



**TP-Link TL-SL1226P | Switch |
24x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x
RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack,
Niezarządzalny**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sl1226p-switch-24x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-niezarzadzalny>

Cena: **1 227,22 zł** brutto / 997,74 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHMLRMMPH

Opis produktu

Dedykowany 24-portowy przełącznik PoE + (budżet 250 W) do wielu zastosowań

Zgodność ze standardem **802.3af/at PoE** + zapewnia do 30W na każdym porcie PoE. Całkowity budżet mocy PoE 250W dla 24 portów PoE+ sprawia, że urządzenie posiada szeroki zakres zastosowań dla monitoringu, biur, akademików i małych firmy. **Przełącznik jest w pełni kompatybilny z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami oraz drukarkami.**

24-portowy przełącznik PoE+ o dużej mocy do użytku biznesowego

Nawet 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania

TL-SL1226P



250 W łącznej mocy PoE



Do 250 m zasięgu transmisji



Funkcja QoS uruchamiana jednym kliknięciem



Oddzielanie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta



Video w jakości Ultra HD



Plug and Play


Idealny do nadzoru IP - wyższa wydajność i bezpieczeństwo

Tryb priorytetu i tryb izolacji sprawiają, że nadzór jest jeszcze płynniejszy i bezpieczniejszy.




Płynne monitorowanie wideo HD

2 gigabitowe porty RJ45 i 1 gigabitowe gniazdo **Combo SFP** zapewniają płynne przesyłanie strumieniowe nawet w przypadku jednoczesnej pracy 24 kamer IP HD.

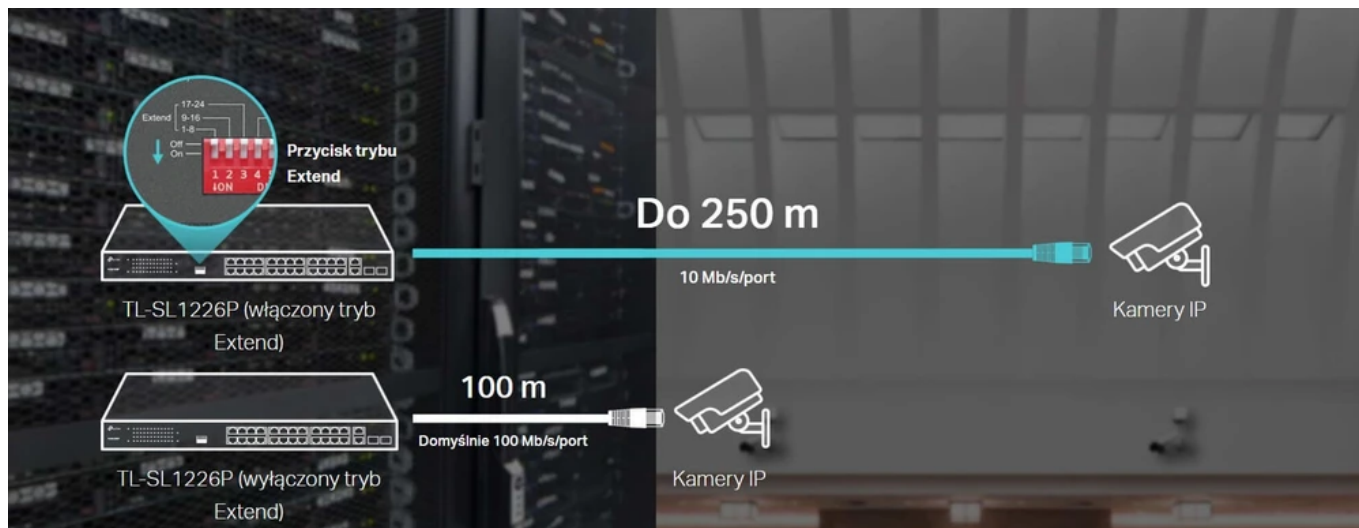

Inteligentne zarządzanie energią, aby zapobiec przeciążeniu mocy

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 250W, inteligentne zarządzanie energią automatycznie odcina moc dla portów o niższym priorytecie, tak aby zapewnić zasilanie dla portów o wyższym priorytecie. Chroni to urządzenie przed działaniem przeciążenia mocy.

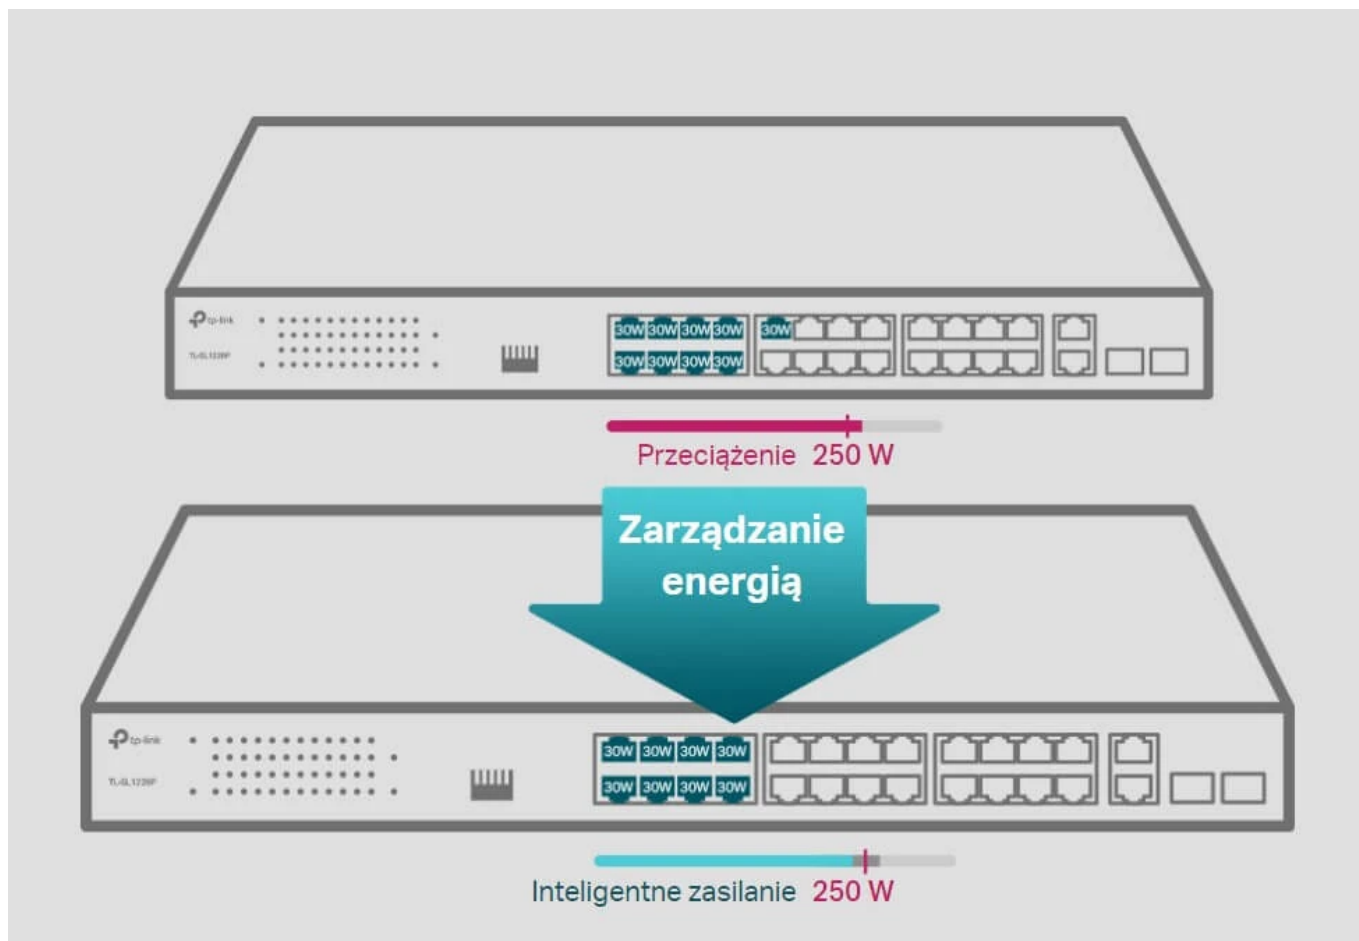

Szeroka temperatura robocza z dobrym odprowadzeniem ciepła

Trwałą metalową obudowę i **profesjonalną konstrukcję** odprowadzania ciepła zapewnia niezawodność w szerokiej temperaturze pracy (0-50 °C).



Wiele scenariuszy aplikacji

TL-SL1226P jest w pełni kompatybilny z urządzeniami PoE, takimi jak kamery IP, punkty dostępowe i telefony IP. Działa również z urządzeniami nie podłączonymi do PoE, takimi jak komputery PC, drukarki i IPTV.

