



TP-Link TL-SL1311MP | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, Desktop, Niezarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sl1311mp-switch-8x-rj45-100mb-s-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-desktop-niezarzadzalny>

Cena: **528,75 zł** brutto / 429,88 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGIMJGRML00

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Wysokość produktu	26 mm
Szerokość produktu	209 mm
Głębokość produktu	126 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Prąd wejściowy	2.43 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	7.6 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	124 W
Rozszerzenie Jumbo Frames	16000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries

Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	1
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Ilość jednostek zasilania	1
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10


Opis produktu

Switch biurkowy TP-Link TL-SL1311MP

Switch biurkowy TP-Link TL-SL1311MP to przełącznik z **8 portami 10/100Mb/s** i **3 portami gigabitowymi**, który nie wymaga konfiguracji. Dzięki 8 portom PoE (Power over Ethernet) może **automatycznie wykrywać i zasilать wszystkie urządzenia** zasilane (PD) zgodne ze standardem IEEE 802.3af/at. W takiej sytuacji energia elektryczna jest przesyłana wraz z danymi jednym kablem, co umożliwia rozszerzenie sieci w miejscach, w których nie ma linii energetycznych ani gniazdek, a także w miejscach, w których chcemy zamocować urządzenia takie jak punkty dostępowe, kamery, telefony itp.




- 8 portów RJ45 10/100 Mb/s, 2 gigabitowe porty RJ45, 1 gigabitowy port SFP.
- 8 portów PoE+ - transfer danych i zasilanie urządzeń przy wykorzystaniu tych samych kabli.
- Zgodność z urządzeniami obsługującymi standardy IEEE 802.3af/at.
- Do 30 W mocy na każdym z portów PoE.
- Do 124 W łącznej mocy PoE do wykorzystania na 8 portach 8 PoE*.
- Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend**.
- Tryb Isolation umożliwia oddzielenie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta dla zwiększenia jego ochrony i wydajności.
- Przełącznik automatycznie wykrywa i ponownie uruchamia urządzenia z możliwością zasilania PoE, gdy przestają działać lub reagować na żądania.
- Bezwentylatorowa konstrukcja ogranicza zużycie energii i zapewnia cichą pracę urządzenia.
- Podłączanie typu plug and play, bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji.

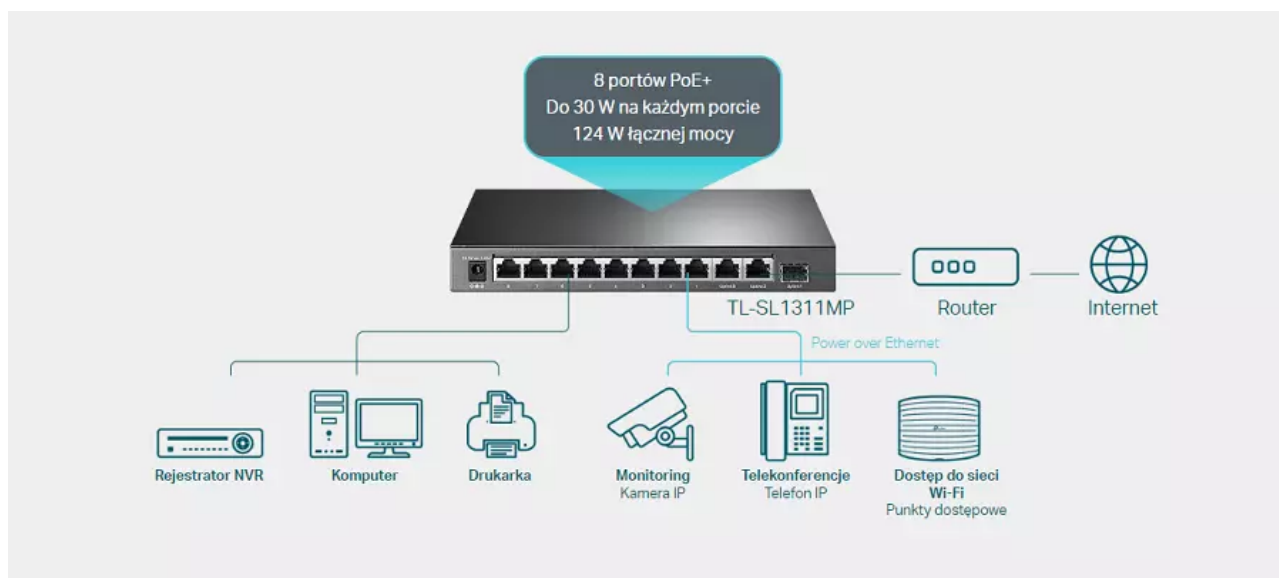

Zasięg i wygoda

Idealne rozwiązanie do nadzoru IP - transmisja PoE na **duże odległości** i **rozdzielanie ruchu za pomocą jednego kliknięcia**. Dzięki trybowi Extend Mode **odległość transmisji** PoE sięga **nawet 250 m**** - idealne rozwiązanie do instalacji kamer na dużych obszarach. **Tryb Isolation Mode** pozwala jednym kliknięciem rozdzielić ruch na portach 1-8, aby zapobiec snoopingowi i manipulacjom. Dzięki temu przełącznik może izolować burzę rozgłoszeniową, zapewniając większe bezpieczeństwo i wydajność.

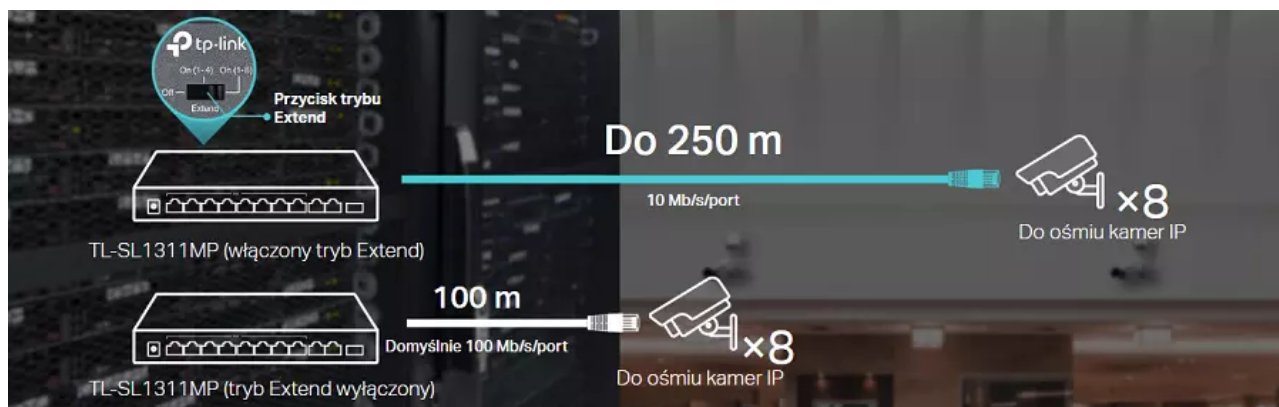

Trwała, metalowa obudowa

Wewnętrzne podzespoły urządzenia **TL-SL1311MP** są chronione przez wysokiej jakości metalową obudowę, co zapewnia **długą żywotność produktu**. Bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia **brak dodatkowego hałasu** w miejscu instalacji. Przełącznik TL-SL1311MP przeszedł szereg rygorystycznych testów niezawodności, dzięki czemu zapewnia **wydajność przełączania**, na której można polegać.

