



TP-Link TL-SM321B-2 | Moduł SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1310/1550nm, Jednomodowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/TP-Link-TL-SM321B-2---Modul-SFP---1-25Gb-s--LC-UPC--2km--1310-1550nm--Jednomodowy>

Cena: **52,23 zł** brutto / 42,46 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJNJRMMHQ

Cechy produktu


Certyfikaty	FCC, CE
Typ transceivera SFP	Światłowód
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ interfejsu	SFP
Wysokość produktu	12.9 mm
Szerokość produktu	55.4 mm
Głębokość produktu	14.6 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 80 °C
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1250 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	60 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane średnice kabla światłowodowego	9/125 μm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85369010
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3z
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Głębokość opakowania	122.5 mm
Wysokość opakowania	38.5 mm
Szerokość opakowania	81.5 mm
Przewodnik użytkownika	Yes
Złącze światłowodowe	LC
Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF)	No

Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)	Yes
Zwielokrotnianie długości fal (Wavelength-division multiplexing (WDM))	Yes
Kolor produktu	Metaliczny
Maksymalny dystans transferu	1000 m
Długość fali RX (max)	1550 nm
Ta długości fali (max)	1310 nm
Standard karty sieciowej SFP	BX

Opis produktu

Moduł SFP TP-Link TL-SM321B-2

Moduł **TL-SM321B-2** został zaprojektowany zgodnie ze standardem SFP-MSA. **TL-SM321B-2** jest dwukierunkowym optycznym transceiverem WDM wykorzystującym zintegrowany dwukierunkowy interfejs optyczny LC o zasięgu transmisji **do 2 km** przez światłowód jednomodowy 9/125 μm .

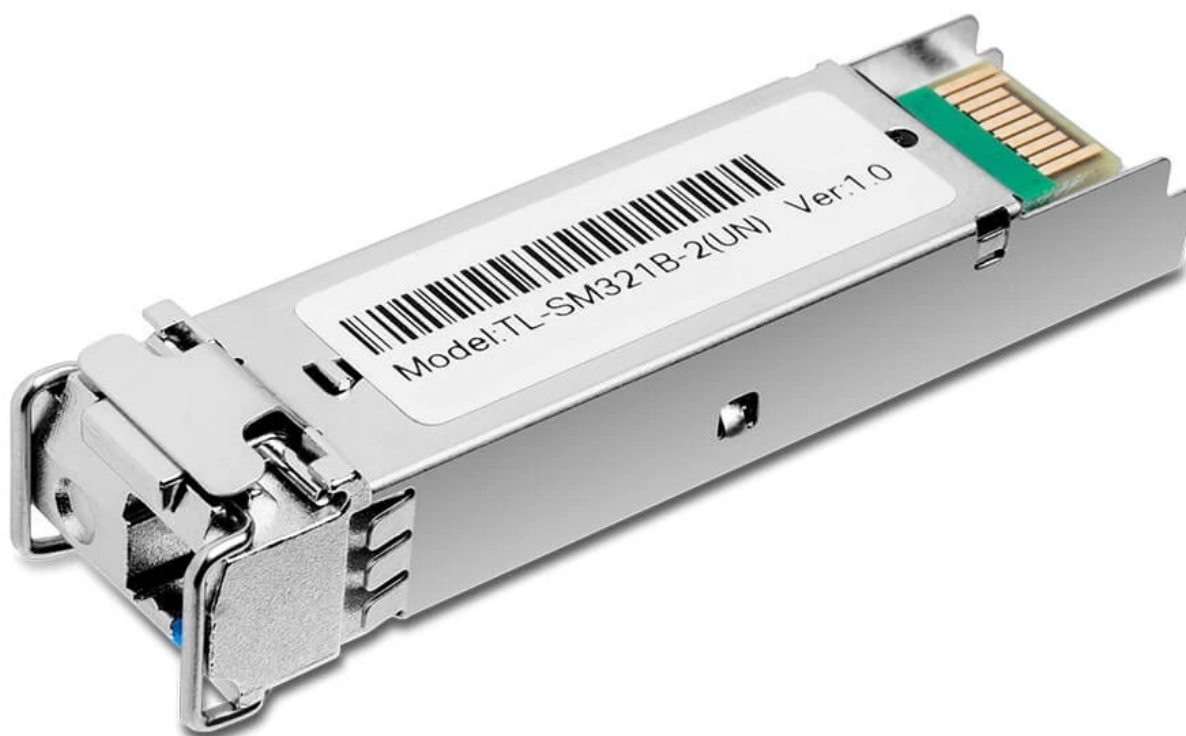

Przełącznik **TL-SM321B-2** wyposażony jest również w funkcję cyfrowego monitoringu diagnostycznego (DDM) zgodną z normą **SFF-8472**. DDM obsługuje **monitorowanie transceivera** w czasie rzeczywistym i wyświetla parametry takie jak napięcie nadawczego/odbiorczego sygnału optycznego transceivera oraz temperaturę pracy. W praktyce **urządzenie TL-SM321B-2** stosowane jest w sieciach światłowodowych na krótkich i średnich dystansach, zapewniając szybkie i stabilne gigabitowe połączenie światłowodowe dla przełączników, routerów, serwerów itp.