



**TP-Link TL-WA1201 | Punkt
dostępowy | AC1200, Dual
Band, 1x RJ45 1000Mb/s,
Passive PoE**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-wa1201-punkt-dostepowy-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-passive-poe>

Cena: **178,20 zł** brutto / 144,88 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJOHRMMGQ

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wysokość produktu	37 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Typ anteny	External
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	225 mm
Głębokość produktu	145.5 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN Multicast
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mb/s
Funkcje IPv4 i IPv6	Podwójny stos IPv4/IPv6
Waga wraz z opakowaniem	860 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C

Głębokość opakowania	255 mm
Wysokość opakowania	69 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	400 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Przycisk WPS	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	1.5 A
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Table
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Ilość anten	4
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
System operacyjny	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Bezprzewodowy punkt dostępowy AC1200

Bezprzewodowy punkt dostępowy **TP-Link TL-WA1201** doskonale sprawdza się nie tylko w domu, ale także w przestrzeni publicznej np. w warsztatach czy pracowniach. Urządzenie pracuje na dwóch pasmach, które razem zapewniają prędkość transmisji danych do **1167 MB/s**. Dzięki wykorzystaniu technologii **MU-MIMO** urządzenie przesyła dane do jeszcze większej ilości podłączonych urządzeń. Technologia **Beamforming** (kształtowanie wiązki) wraz z czterema antenami zewnętrznymi może skutecznie rozszerzyć zasięg na cały obszar.

Cechy szczególne

- Kompaktowy nowoczesny design.
- **Urządzenie pracuje w 2,4 i 5GHz.**
- Możliwość zasilania PoE poprzez kabel Ethernet
- Bogata oferta trybów pracy urządzenia
- Cztery zewnętrzne anteny




Dwuzakresowy zakres pracy

Punkt dostępowy obsługując standard **802.11ac Wave 2** pracuje na dwóch pasmach **2,4 i 5GHz** które w połączeniu umożliwiają transfer danych do 1167 MB/s. Wszystko to pozwala na jednoczesne podłączenie wielu urządzeń bezprzewodowych do punktu dostępowego bez ryzyka przeciążenia czy opóźnień.




Gigabitowa wydajność

Oprócz połączenia bezprzewodowego urządzenie obsługuje również **Port Gigabit Ethernet**. Takie zastosowanie jest niezawodne i szybkie połączenie jest wystarczające nawet dla najbardziej wymagających urządzeń, takich jak komputery, konsole do gier czy IPTV.

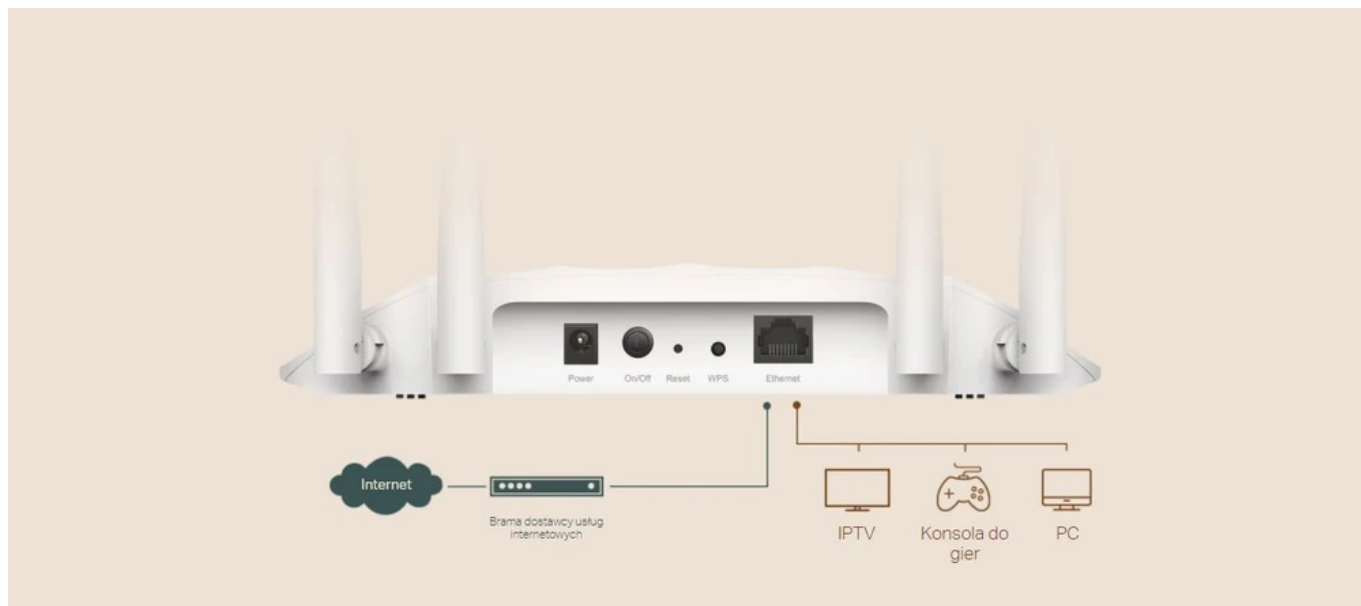


Łatwe uruchomienie

Do skonfigurowania i uruchomienia punktu dostępowego potrzebny jest tylko jeden kabel. Urządzenie obsługuje standard **PoE**, czyli zasilanie przebiega poprzez kabel Ethernet, który służy zarówno do zasilania i przesyłania danych. Dzięki temu **TL-WA1201** można umieścić w najwygodniejszym miejscu, niezależnie od tego czy w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne.

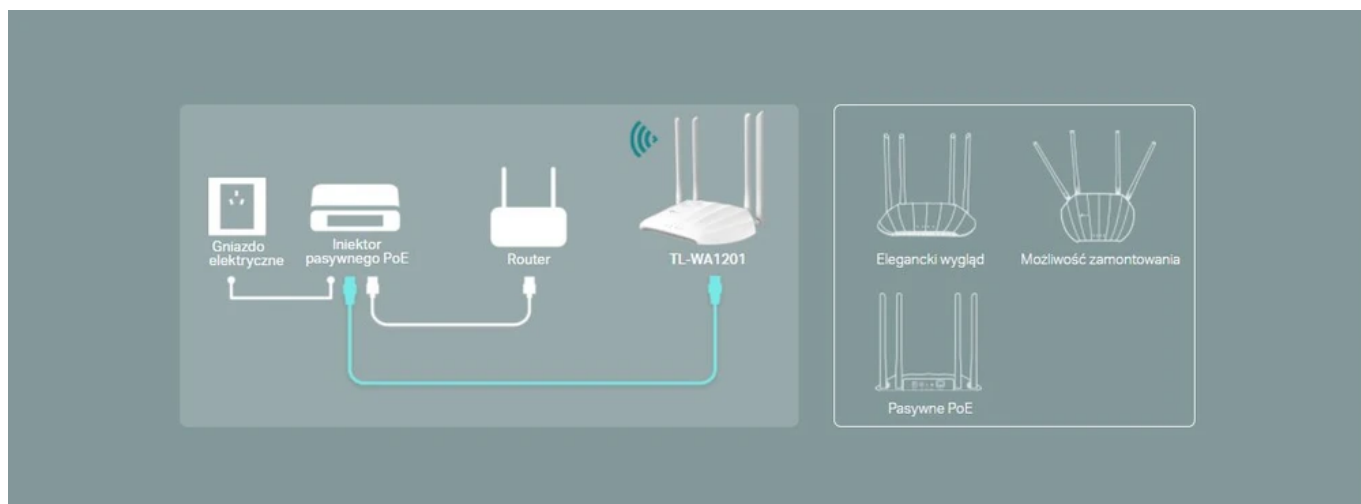

Zwiększony zasięg

Urządzenie zostało wyposażone w cztery zewnętrzne anteny. Te wraz z technologią **Beamforming** zapewniają jeszcze szerszy i stabilniejszy zasięg sygnału bezprzewodowego. Punkt dostępowy **TL-WA1201** świetnie nadaje się do transmisji danych nawet na odległe odległości.



TL-WA1201



Wspólny punkt dostępu

