



TP-Link TL-WA7210N | Punkt dostępowy | 2.4GHz 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/tp-link-tl-wa7210n-punkt-dostepowy-24ghz-150mb-s-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **223,50 zł** brutto / 181,71 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKPPHRMMLL

Opis produktu


Bezprzewodowy, zewnętrzny punkt dostępowy

TP-LINK TL-WA7210N to zewnętrzny, **bezprzewodowy punkt dostępowy**, który posiada podwójnie spolaryzowaną antenę o mocy **12 dBi** umożliwiającą połączenia bezprzewodowe na większe odległości. Access point jest zgodny ze standardami **IEEE 802.11b/g/n** i osiąga prędkość transmisji bezprzewodowej wynoszącą nawet 150 Mb/s. Urządzenie wyposażono w wodoodporną obudowę, która stanowi też ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i elektrostatycznymi. Punkt dostępowy **TP-LINK High Power TL-WA7210N** dedykowany jest rozwiązaniom **WISP CPE** oraz sieciom dalekosiężnym.



Solidna moc transmisji

Moc transmisji **TL-WA7210N** wynosząca **500 mW** gwarantuje przy dużych odległościach mocny, solidny sygnał. Może być ona regulowana w zależności od rodzaju bezprzewodowego połączenia typu punkt-punkt czy punkt-wielopunkt.

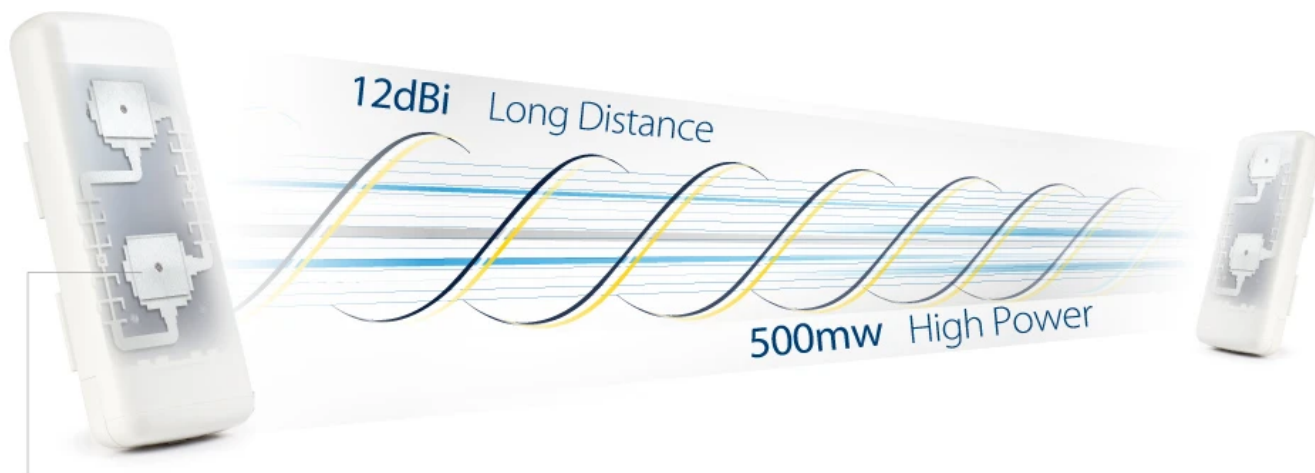

TL-WA7510N - stworzony do pracy w trudnych warunkach

TL-WA7510N został tak zaprojektowany, aby pracować nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach klimatycznych. Urządzenie jest kompatybilne z **pasywnym PoE**, dzięki temu należy do grupy wielofunkcyjnych rozwiązań sieciowych.



Inteligentne narzędzia do zarządzania

Access point posiada przydatne narzędzia do zarządzania, takie jak: - narzędzie ustawiania anteny do ustalenia najodpowiedniejszego kierunku transmisji bezprzewodowej - narzędzia pomiaru parametru **ACK timeout** umożliwiające takie ustawienie odległości między dwoma access pointami, by uzyskać najlepsze połączenie bezprzewodowe. - narzędzia **Ping Watch Dog**, gdzie poprzez ustawienie kilku prostych parametrów użytkownik może wykorzystać komendę ping do sprawdzania jakości połączenia bezprzewodowego i restartowania zdalnego punktu dostępowego, jeśli sygnał będzie słaby lub znikomy.

