



TP-Link TL-WA801ND | Punkt dostępowy | N300, 1x RJ45 100Mb/s, Passive PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-wa801nd-punkt-dostepowy-n300-1x-rj45-100mb-s-passive-poe>

Cena: **91,25 zł** brutto / 74,19 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNxIJOIOHSSP



Opis produktu

Bezprzewodowy punkt dostępowy ze standardem N

TP-Link TL-WA801ND to **bezprzewodowy punkt dostępowy** wspierający standard N i osiągający prędkość nawet **300 Mb/s**. Access point obsługuje wiele trybów pracy, takich jak np. punkt dostępowy, wzmacniacz uniwersalny czy bezprzewodowy most. TL-WA801ND oferuje **zasilanie PoE**, co umożliwia wygodne usytuowanie urządzenia. **Przycisk WPS** daje natomiast możliwość prostego zestawienia bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem szyfrowania WPA.




Stworzony do rozbudowy szybkich sieci

Bezprzewodowy **access point TL-WA801ND** przeznaczony jest do tworzenia lub rozbudowy szybkich, skalowalnych sieci bezprzewodowych działających w oparciu o technologię **standardu N**. Umożliwia podłączenie do bezprzewodowej sieci urządzeń sieciowych, takich jak konsole gier, cyfrowe adaptery mediów, drukarki lub dyski sieciowe. **Punkt dostępowy** oferuje wiele różnorodnych funkcji, dzięki którym korzystanie z zasobów sieciowych jest dużo prostsze. Wykorzystanie internetu do ściągania plików, gier, transmisji wideo lub innych zastosowań jest teraz o wiele wygodniejsze.



Wysoka prędkość i szeroki zasięg

Wykorzystując **standard IEEE 802.11n**, punkt dostępowy wspiera technologię **MIMO** (ang. Multi Input Multi Output) umożliwiającą jednoczesne wykorzystanie dwóch anten do nadawania i odbierania danych. Powoduje to zmniejszenie strat sygnału wynikających z długodystansowej transmisji danych lub fizycznych przeszkód, na jakie natrafia transmitowany sygnał. Dzięki temu rozwiązaniu wydajność sieci bezprzewodowej jest znacznie większa, nawet w budynkach o konstrukcji betonowej lub stalowej. W standardzie IEEE 802.11n możliwe jest też utworzenie długodystansowego połączenia z siecią bezprzewodową, w przeciwieństwie do rozwiązań standardu 11g.

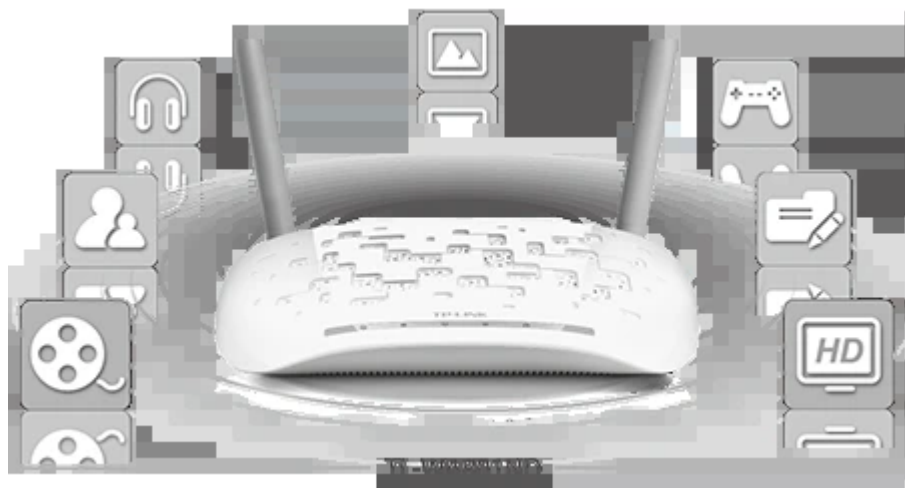

Szeroki zakres trybów pracy

Access point 802.11n TL-WA801ND oferuje kilka trybów pracy, a są to **punkt dostępowy, Klient, Multi-SSID, wzmacniacz, bridge z punktem dostępowym**, dzięki temu wykorzystywany jest do wielu zastosowań bezprzewodowej transmisji danych. Umożliwia to proste zestawienie bezprzewodowej sieci w miejscach, w których nie ma warunków do położenia okablowania strukturalnego. Stosowanie punktu dostępowego pozwala wyeliminować obszary, do których do tej pory nie dochodził sygnał transmisji bezprzewodowej.



Prosta obsługa z zasilaniem PoE

Dzięki dołączonemu pasywnemu **injectorowi PoE** urządzenie **TL-WA801ND** wykorzystuje jeden kabel sieciowy zarówno do zasilania urządzenia, jak i transmisji danych. Umożliwia to ustawienie punktu dostępowego w odległości nawet 30 metrów od sieci Ethernet, co pozwala umieścić urządzenia w miejscach o najlepszej jakości transmisji sygnału (np. na ścianie, na suficie). **Przycisk WPS** gwarantuje nawiązanie natychmiastowego połączenia szyfrowanego.

