



TP-Link TL-WA901N | Punkt dostępowy | N450, 1x RJ45 100Mb/s, Passive PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-wa901n-punkt-dostepowy-n450-1x-rj45-100mb-s-passive-poe>

Cena: **140,69 zł** brutto / 114,38 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJOIRMMHP

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	36.2 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Typ anteny	External
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	194.8 mm
Głębokość produktu	133.8 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES 128 bitów
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	450 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	660 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	223 mm
Wysokość opakowania	70 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	370 mm

Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Pasmo częstotliwości	2400 GHz
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	SNMP
Minimalne wymagania systemowe	OS: Win 98SE-10/Mac/NetWare/Unix/Linux Browser: IE11/Firefox12/Chrome20/Safari4 lub inny z Java Media: Modem kablowy/DSL Inne: Aktywna subskrypcja u dostawcy internetu (ISP)
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	0.85 A
Obsługa PoE	Yes
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Table
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Ilość anten	3
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Serwer DHCP	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Opis produktu


Bezprzewodowy Access Point ze standardem N

TP-Link TL-WA901N to **bezprzewodowy punkt dostępowy** wspierający standard N, którego prędkości transmisji bezprzewodowej osiągają nawet **450 Mb/s**. Urządzenie obsługuje wiele trybów pracy takich jak: Punkt dostępu, wzmacniacz uniwersalny, bezprzewodowy most. Zasilanie **Power over Ethernet** daje sporo wygodnych możliwości, np. usytuowanie urządzenia w odległości do 30 metrów. Ponadto produkt posiada **przycisk WPS** dzięki któremu możemy szybko i bezpiecznie połączyć się z nim przy wykorzystaniu **szyfrowania WPA**.



Wysoka prędkość i szeroki zasięg

Urządzenie wykorzystując standard **IEEE 802.11n** wspiera zaawansowaną technologię **MIMO (Multi Input Multi Output)** umożliwiającą jednocześnie wykorzystanie trzech anten do nadawania i odbierania danych. Powoduje to zmniejszenie strat sygnału wynikających z długodystansowej transmisji danych lub fizycznych przeszkód, na jakie natrafia transmitowany sygnał. Dzięki temu, wydajność sieci bezprzewodowej jest znacznie większa, nawet w budynkach o budowie betonowej lub stalowej. Dodatkowo, w przeciwieństwie do standardu **11g**, możliwe jest utworzenie długodystansowego połączenia z siecią bezprzewodową.

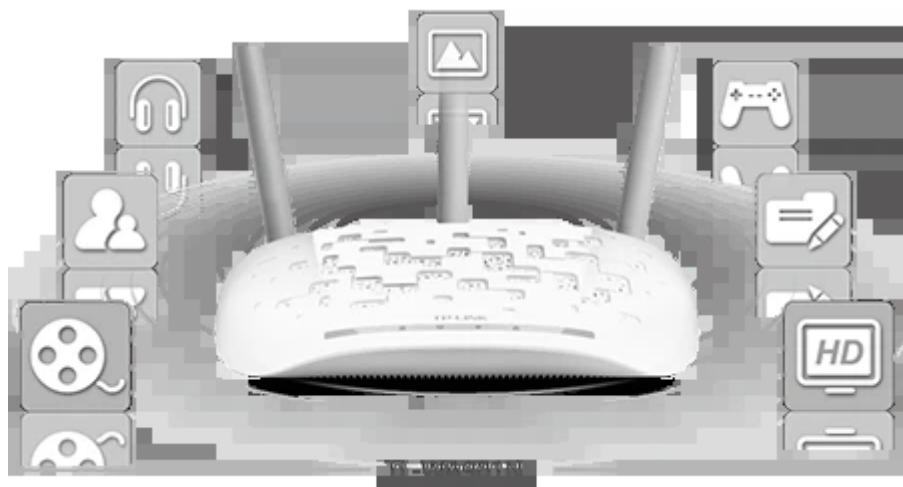

Wiele trybów pracy

Dzięki zaawansowanej technologii **TL-WA901N** mamy możliwość wykorzystać urządzenie w kilku trybach pracy: **AP, multi-SSID, klient, repeater (WDS/universalny), bridge**. Dzięki temu rozwiązaniu możemy zestawić sieć bezprzewodową w miejsca w których nie ma możliwości położenia okablowania.



Prosta i wygodna instalacja

Do jednoczesnej transmisji danych i zasilania urządzenia możemy wykorzystać pasywny **injector PoE**, dzięki czemu mamy wygodne rozwiązanie transmisji danych i zasilania na jednym kablu. Umożliwia to usytuowanie punktu dostępowego w odległości do 30 metrów od sieci Ethernet. Możemy umieścić urządzenie w miejscu o najlepszej jakości sygnału, np. na ścianie lub suficie. Ponadto **przycisk WPS** pozwala nam na natychmiastowe szyfrowane połączenie bezprzewodowe, a przejrzysty interfejs zawarty na płycie CD umożliwia nam szybką i łatwą konfigurację.

