



TP-Link TL-WR843ND | Router WiFi | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-wr843nd-router-wifi-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Cena: **97,76 zł** brutto / 79,48 zł netto




Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEGMMJKRMMJQ

Opis produktu

Bezprzewodowy router z funkcją klienta WISP TL-WR843ND i prędkością do 300Mb/s

TP-Link TL-WR843ND to **router bezprzewodowy** z funkcją AP i klienta WISP. Opracowany został specjalnie z myślą o mniej wymagających użytkownikach, którzy korzystają z sieci bezprzewodowych od dostawców Internetu. Dzięki połączeniom bezprzewodowym o prędkości do **300Mb/s** świetnie poradzi sobie w zastosowaniach takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD. Urządzenie może również służyć jako zwykły **bezprzewodowy router** lub **punkt dostępowy**. Obsługuje też pasywne zasilanie PoE, co umożliwia łatwe umieszczenie routera w miejscach, gdzie niedostępne są gniazda zasilające np. na zewnątrz budynków.

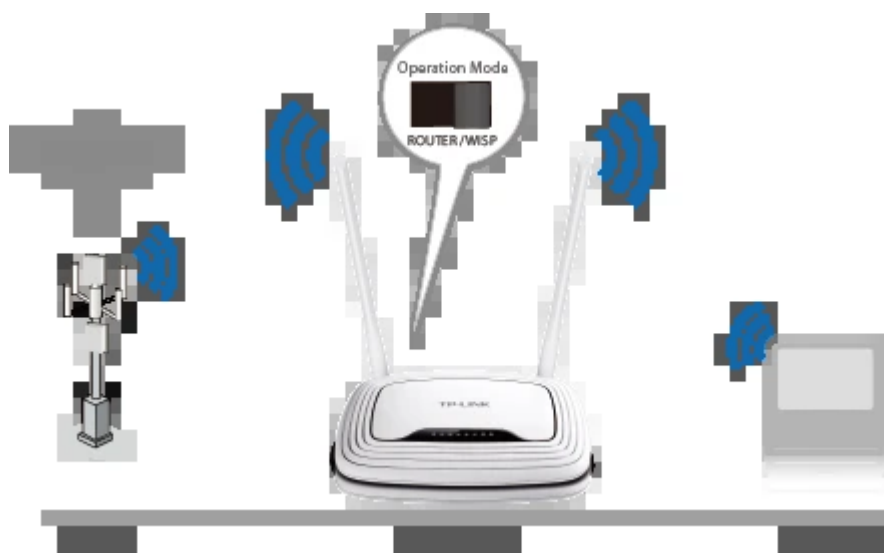


Klient WISP

Domyślnym trybem pracy urządzenia TP-LINK TL-WR843ND jest tryb **klient-router** umożliwiający połączenie z siecią bezprzewodowego dostawcy Internetu. Router może udostępniać w tym trybie połączenie internetowe komputerom w sieci lokalnej - bezprzewodowo lub za pomocą kabla Ethernet.



Duży zasięg

Dzięki **połączeniom bezprzewodowym w standardzie N** o prędkości do **300Mb/s** użytkownicy mogą bez zakłóceń korzystać z VoIP, transmisji strumieniowych w jakości HD lub gier online. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej **technologii N** router może również zmniejszyć straty pakietów danych przesyłanych na duże odległości i przez przeszkody.

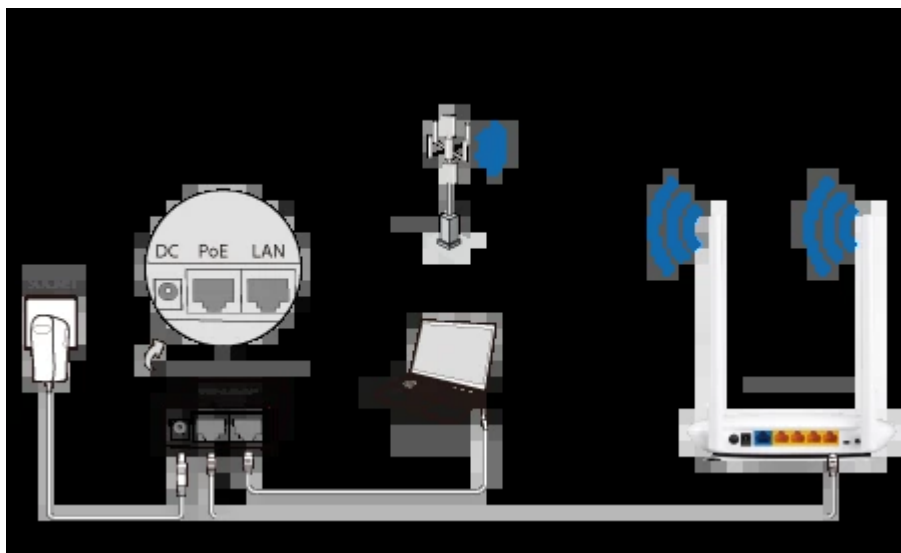

Pasywne zasilanie PoE

Urządzenie **TL-WR843ND** posiada port **RJ-45 WAN** obsługujący pasywne **zasilanie PoE**. To idealne rozwiązanie w przypadku konieczności instalacji urządzenia w miejscach, w których sygnał odbierany od bezprzewodowego dostawcy Internetu jest najsilniejszy, ale w których nie ma gniazdek sieci elektrycznej (np. na strychu lub w garażu). Urządzenie zapewnia możliwość zasilania poprzez PoE na odległość do 30 metrów. Dzięki temu możliwe jest wygodne umieszczenie urządzenia w miejscach dotąd niedostępnych. Sprzęt zapewnia również szybkie szyfrowanie połączenia bezprzewodowego za pomocą **przycisku WPS**.