



Ubiquiti ECS-24S-PoE (1050W) | Switch | 24 porty, Etherlighting, PoE+++, L3



link do produktu:


<https://www.batna24.com/pl/p/swithe/ubiquiti-ecs-24s-poe-1050w-enterprise-grade-2-4-port-layer-3-etherlighting-poe-switch>

Cena: **13 610,09 zł** brutto / 11 065,11 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGJPQOGRMNHJ

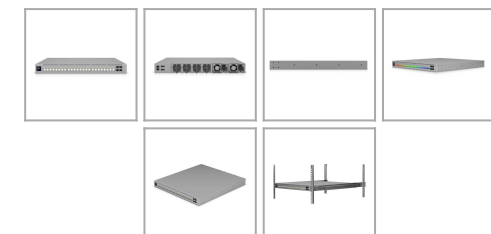

Opis produktu

Przełącznik sieciowy Ubiquiti z 24 portami PoE+++ o mocy do 90W

Urządzenie to profesjonalny **przełącznik warstwy 3** przeznaczony do budowy wydajnej struktury sieciowej w obiektach biurowych oraz kampusowych. Ten model oferuje łącznie **24 porty ethernetowe** obsługujące standard zasilania **PoE+++**, co zapewnia stabilną pracę wymagających urządzeń peryferyjnych bez dodatkowych zasilaczy. Konstrukcja dopasowana do montażu w szafie teleinformatycznej gwarantuje optymalne zagospodarowanie przestrzeni.



Szybka transmisja danych dzięki portom 10 GbE oraz 2.5 GbE

Konstrukcja dysponuje **16 portami 10 GbE RJ45** oraz **8 portami 2.5 GbE RJ45**, co eliminuje zjawisko wąskich gardeł podczas intensywnego ruchu sieciowego. Sprzęt oferuje łączną przepustowość przełączania na poziomie **460 Gbps** oraz szybkość przekazywania pakietów sięgającą **342 Mpps**. Architektura ta obsługuje stabilne przesyłanie danych w wymagających środowiskach korporacyjnych.



Wysoka wydajność zasilania PoE z budżetem do 1050W

Urządzenie dostarcza **do 1050W całkowitej dostępności PoE** przy zastosowaniu dwóch modułów zasilających o mocy 600W w trybie współdzielonym. Każdy port potrafi dostarczyć energię o wartości **do 90W w standardzie PoE+++**, co wystarcza do zasilania zaawansowanych systemów monitoringu IP oraz punktów dostępowych. System automatycznie zarządza dystrybucją energii dla podłączonych odbiorników.



Ciągłość działania systemu dzięki modułom hot-swap

Niezawodność struktury sieciowej wspierają **2 wymienne moduły zasilające AC/DC** oraz **4 moduły wentylatorów** obsługujące technologię wymiany podczas pracy urządzenia. Rozwiązanie to zabezpiecza sieć przed przestojami w przypadku awarii jednego z komponentów. Konstrukcja pozwala na bezobsługową rezerwację zasilania i chłodzenia w krytycznych momentach eksploatacji.



Szybkie magistrale nadrzędne przez porty 25G SFP28

Urządzenie wyposażono w **4 porty 25G SFP28** dedykowane do realizacji połączeń uplink o wysokiej prędkości z rdzeniem sieci. Dodatkowo obudowa mieści **2 porty 100G QSFP28**, co umożliwia bezproblemowe łączenie przełączników w stos i skalowanie infrastruktury. Architektura ta wspiera agregację linków oraz obsługę zaawansowanych profili Pro AV dla systemów multimedialnych.



Wytrzymała stalowa obudowa i ekran dotykowy LCM

Konstrukcję wykonano z wytrzymałej **stali SGCC**, co chroni wewnętrzne komponenty przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia sprawne odprowadzanie ciepła. Frontowy panel zawiera **dotykowy wyświetlacz LCM o przekątnej 1.3 cala**, który prezentuje kluczowe informacje o stanie pracy systemu. Technologia **Etherlighting** ułatwia identyfikację portów i diagnostykę połączeń.

