



Ubiquiti ER-X | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE Passthrough



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/ubiquiti-er-x-router-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-passthrough>

Cena: **217,75 zł** brutto / 177,03 zł netto



Producent: UBIQUITI


Nr referencyjny: DNXEDMMKMRMLH



Opis produktu

Ubiquiti Edge Router Gigabit Ethernet - niezawodność i wydajność

Model **EdgeRouter™ X** marki **Ubiquiti** w ultrakompaktowej obudowie należący do serii EdgeMAX jest urządzeniem zapewniającym ekonomiczną wydajność trasowania. Router wyposażony jest w **5 portów Gigabit RJ-45**, a maksymalna prędkość transferu poprzez Ethernet LAN wynosi **1000 Mbps**. **EdgeMAX** charakteryzuje się niezawodnością, wydajnością oraz najlepszym na rynku stosunkiem cena-jakość-wydajność, dlatego jest produktem bardzo chętnie wybieranym przez klientów. Ubiquiti to wszechstronne urządzenia sieciowe.

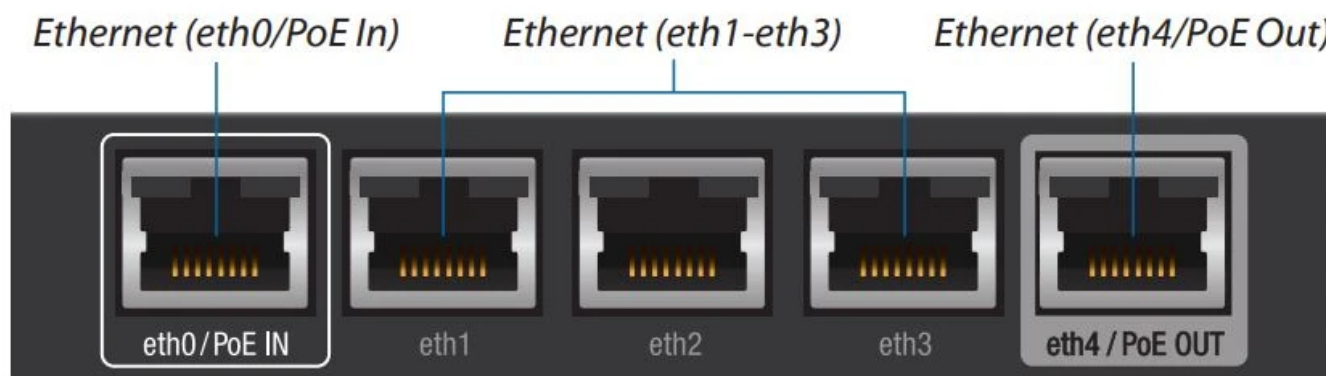


Cechy Edge Router Ubiquiti ERX

- 24 V Passive PoE Passthrough
- 5 x Gigabit Ethernet port RJ45
- Procesor Dual Core 880 MHz, MIPS1004 Kc
- System EdgeOS
- Konfiguracja przez CLI




Intuicyjny interfejs użytkownika

Router Ubiquiti EdgeRouter ER-X zapewnia graficzny interfejs zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika i konfiguracji, który jest dostępny przez port sieciowy i stronę internetową. Intuicyjne zarządzanie urządzeniem odbywa się poprzez wirtualny widok portów wyświetlający fizyczną łączność, szybkość i status. Na stronie routera dostępne są szczegółowe informacje na temat statystyk, np. informacje o IP, MTU, prędkości odbierania i wysyłania oraz fizyczny i wirtualny status interfejsu.

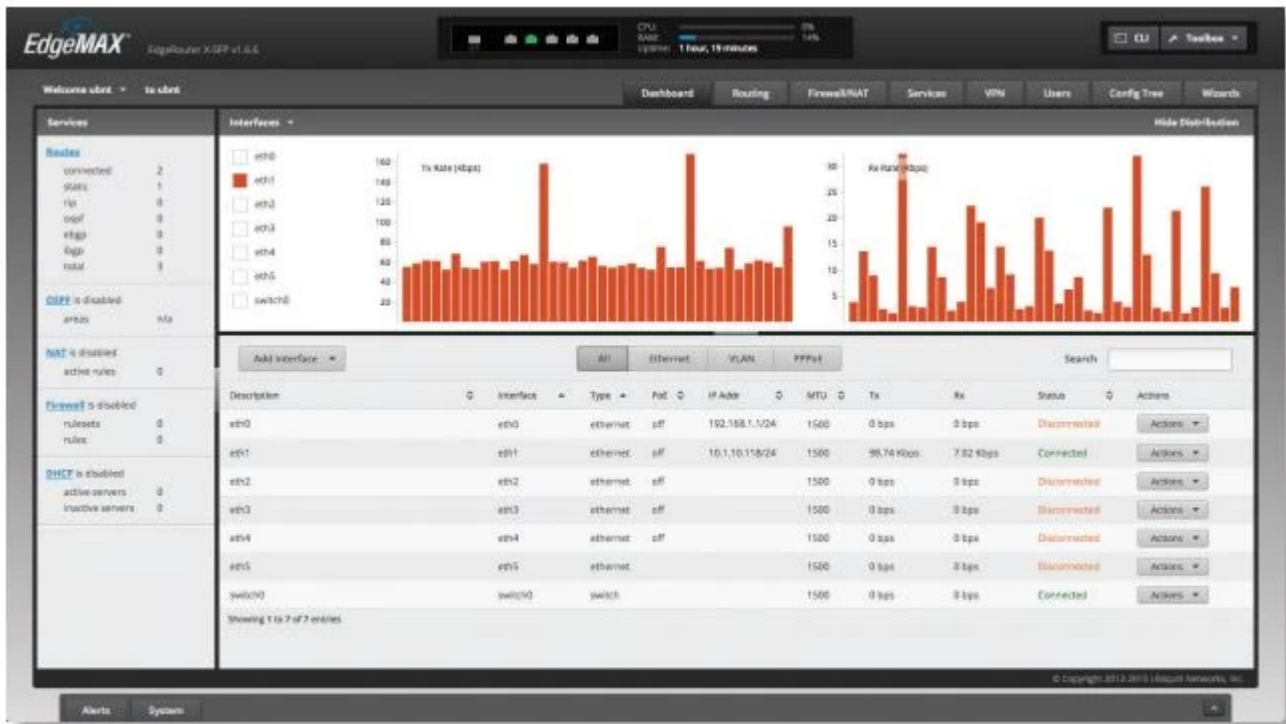


Funkcje EdgeOS

- Interfejsy VLAN do segmentacji sieci
- Statyczne trasy i obsługa protokołów routingu - OSPF, RIP i BGP
- Zapora sieciowa i zasady NAT
- Usługi DHCP
- Jakość usług (QoS)
- Administracja siecią i narzędzia monitorowania
- Administrator i użytkownik kont
- Kompleksowa obsługa protokołu IPv6

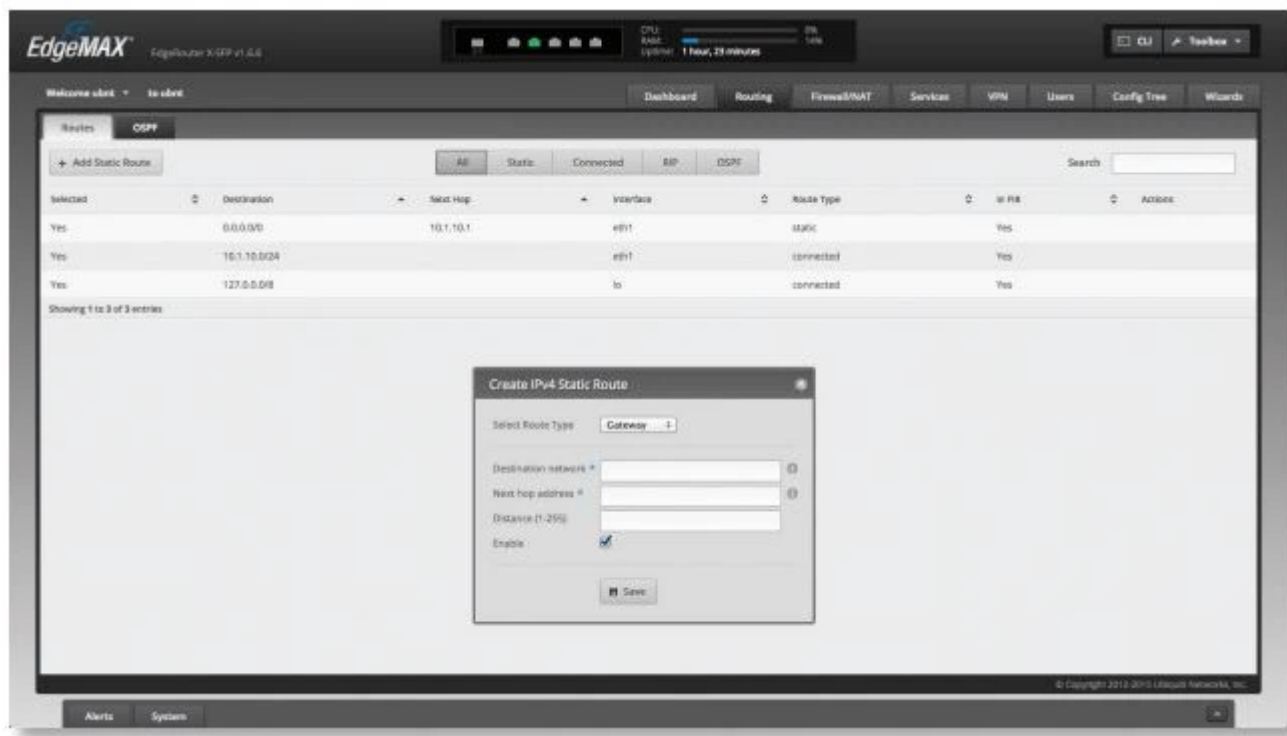

Konfiguracja przez CLI

CLI zapewnia szybką i elastyczną konfigurację według wiersza poleceń z zarządzaniem ustawieniami oraz monitorowaniem wszystkich zaawansowanych funkcji. Zawiera też bezpośredni dostęp do standardowych narzędzi Linuksa i poleceń powłoki oraz dostęp przez **SSH**, **Telnet**.

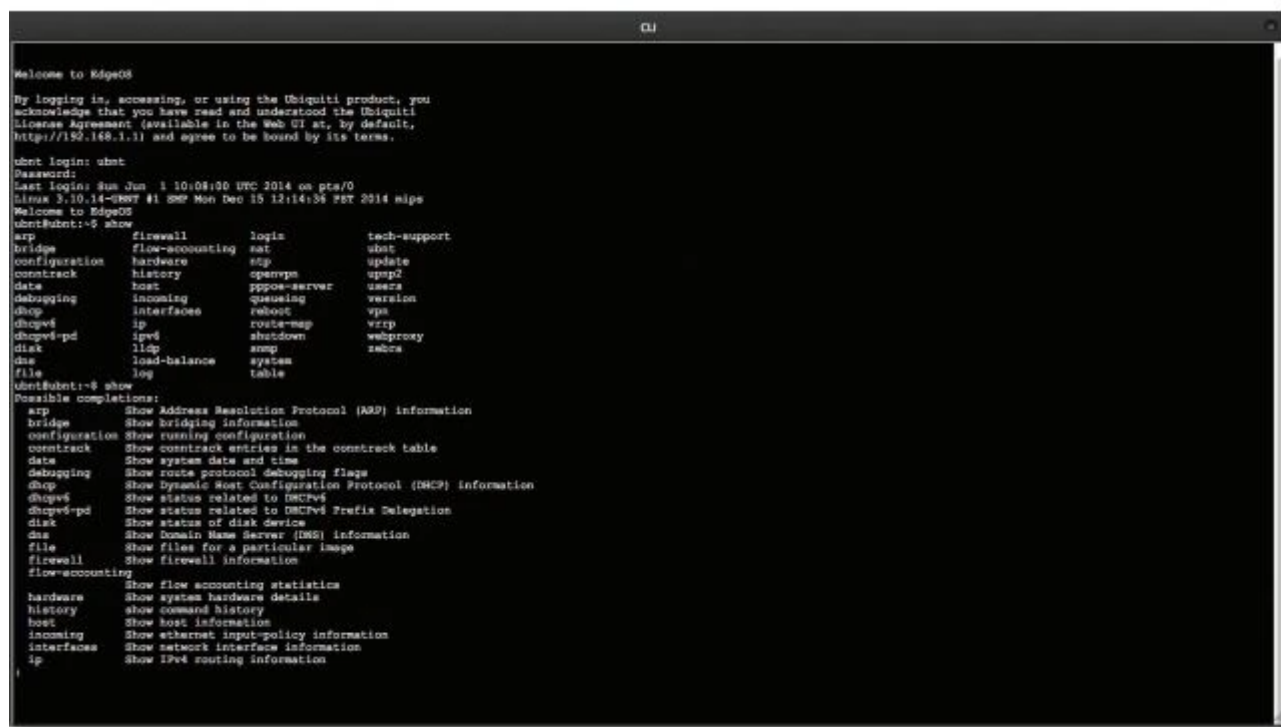

Wszechstronność PoE 24 V

Standardowy model ER-X może być zasilany z zasilacza zewnętrznego lub za pomocą pasywnego wejścia PoE. Dzięki **passive PoE Passthrough** można zasilć jedno urządzenie airMAX. **Pięć portów Gigabit RJ45** wspiera **Pasywne PoE 24 V** i służy do zasilania urządzeń airMAX lub UniFi.



Sprawdź także inne produkty z naszej oferty:

[Szafy rack](#) [Kable światłowodowe](#) [Kamery IP](#) [Access pointy](#)