



Ubiquiti INS-3AF-O-G | Konwerter PoE | 48V, 802.3af do 24V, 0.5A



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/zasilanie/ubiquiti-ins-3af-o-g-konwerter-poe-48v-8023af-do-24v-05a>

Cena: **82,87 zł** brutto / 67,37 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXFLPQODRMPI


Cechy produktu

Wysokość produktu	30.2 mm
Napięcie	48 V
Szerokość produktu	30.2 mm
Głębokość produktu	366.6 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Yes
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	15 kV
Prąd wejściowy	0.5 A
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85044095
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Prąd wyjściowy	0.5 A
Obsługa PoE	Yes
Power over Ethernet	48 V
Wyjścia RJ-45	1
Wejścia RJ-45	1
Kolor produktu	Biały
Waga produktu	90 g

Opis produktu

Kompatybilność Ubiquiti

Konwerter **802.3af Gigabit PoE**, dostępny w wersji wewnętrznej, współpracuje z większością urządzeń Ubiquiti PoE wykorzystujących porty **100 Mb/s lub Gigabit Ethernet**. Prezentowany konwerter jest kompatybilny z produktami **airMAX i UniFi**.

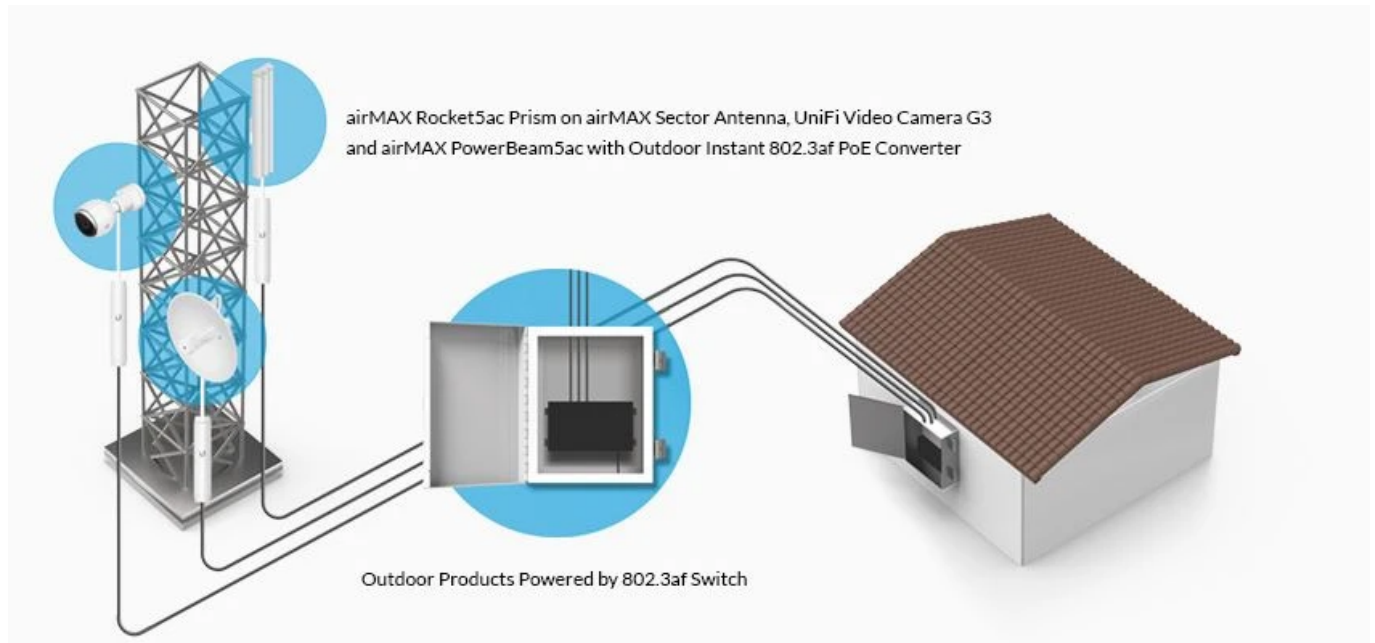

Efektywny nośnik mocy

Wysokie napięcie przenosi moc w sposób bardziej efektywny niż niskie napięcie. Konwerter **802.3af Gigabit PoE** umożliwia **dłuższe przebiegi kabli**, dzięki temu produkty osiągają wymaganą moc nawet wtedy, gdy znajdują się daleko od przełącznika 802.3af.



Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Konwertery 802.3af zapewniają dodatkowe **±15kV izolacji sieci Ethernet**, chroniąc podłączone urządzenia przed przepięciami i zmniejszając ryzyko uszkodzenia ESD.



Kompatybilność ze switchami PoE

Konwerter Instant **802.3af Gigabit PoE** bezproblemowo integruje się z wieloma przełącznikami PoE z automatycznym wykrywaniem 802.3af do zdalnego sterowania zasilaniem. Zarządzając i monitorując sieć, można wygodnie **włączać urządzenia zdalne** za pomocą przełącznika 802.3af.

