



Ubiquiti IS-5AC | Urządzenie klienckie | IsoStation AC, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, 14dBi



link do produktu:


<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-is-5ac-urzadzenie-klienckie-isostation-ac-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-14dbi>

Cena: **492,07 zł** brutto / 400,06 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DN XF MJ POL RM NIM

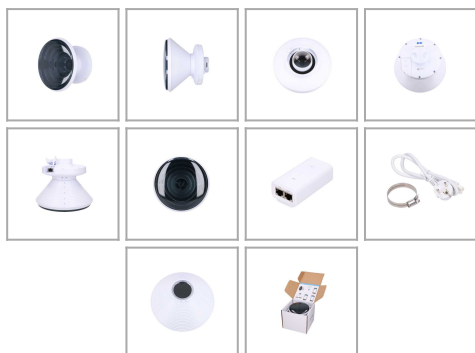

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, IC, CE
Wysokość produktu	150 mm
Diody LED	Moc
Modulacja	16-QAM
Szerokość produktu	174 mm
Głębokość produktu	174 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2
Prąd wejściowy	0.5 A
Maksymalna szybkość przesyłania danych	450 Mb/s
Pobór mocy	8.5 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmacnienia anteny (max)	14 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Obsługa PoE	Yes
MIMO	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB

Umieszczenie	Ceiling
Napięcie wejściowe AC	24 V
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	725.7 g


Opis produktu

Konstrukcja modułowa

Wymienne anteny tubowe poprawiają kształtowanie wiązki dla konkretnych potrzeb związanych z rozmieszczaniem i środowiskiem pracy urządzenia. IsoStation 5AC wykorzystuje tubowe anteny sektorowe, które **zwiększają wydajność** bez straty zysku.

Udoskonalona wydajność transmisji

Urządzenie **IsoStation** może korzystać z różnych sektorów anteny, zwiększając wydajność bez utraty wzmocnienia. Unikalna wydajność strumienia i doskonała charakterystyka zapewniają **większą gęstość sektorów** w porównaniu do tradycyjnej technologii sektorowej.

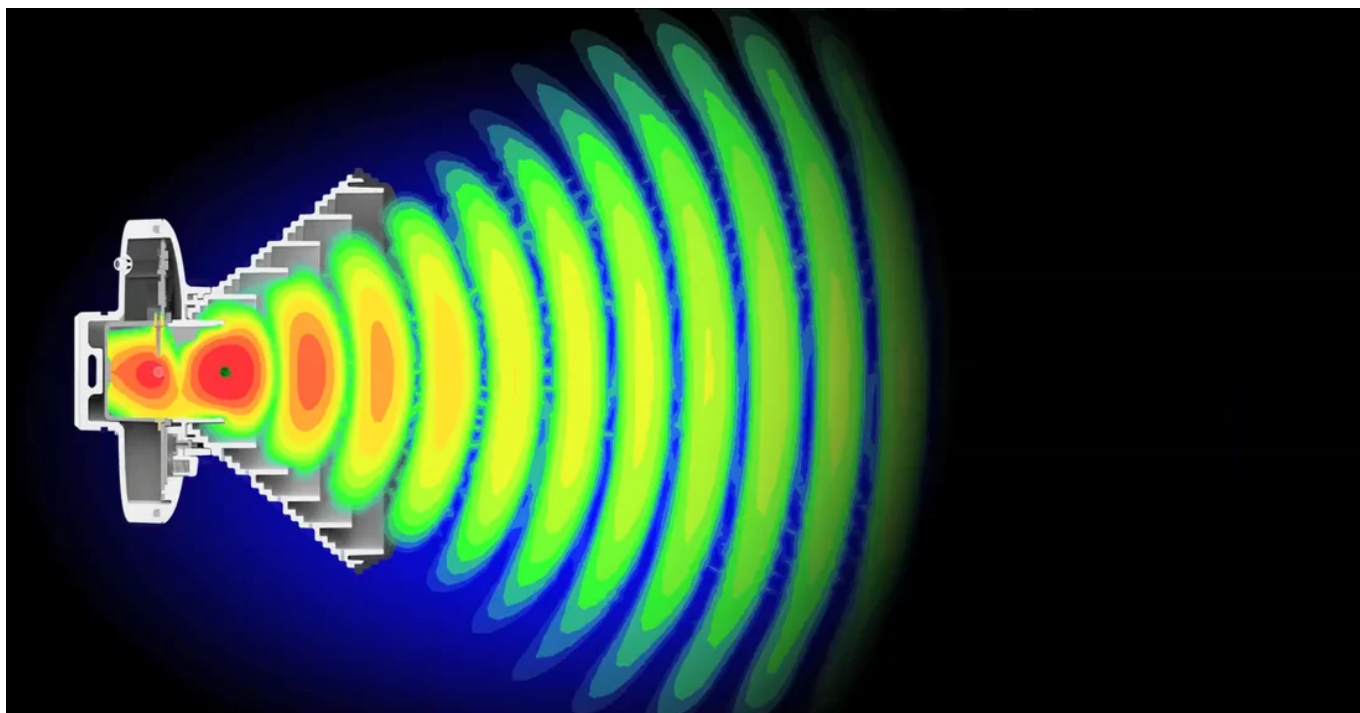

Rozszerzona współpraca

Asymetryczne anteny tubowe 60° i 90° wyposażone w naturalnie tłumione listwy boczne i bardzo niskie promieniowanie tylne oferują najlepszy w branży współczynnik przód-tył i niskie promieniowanie płatów bocznych. Symetryczne anteny tubowe 30° i 45° (domyślnie) są idealne do instalacji w sektorze kłastrów o wysokich wymaganiach dotyczących lokalizacji.




Zwiększona odporność na zakłócenia

IsoStation 5AC gwarantuje **wysoką izolację** w stałych szerokościach pasma poprzez wymienne anteny, które zostały zoptymalizowane pod kątem środowiska miejskiego. Zwiększenie **odporności na zakłócenia** możliwe jest dzięki dopasowanym wzorcom promieniowania anteny, co pozwala zmniejszyć emisję RF w pasmie oraz poza pasmem, stanowiąc dodatkowy atut w coraz bardziej zatłoczonym środowisku radiowym.



Wysoka wydajność MAC

Wysoka sprawność MAC zapewnia wydajność na poziomie $\pm 80\%$ warstwy fizycznej.

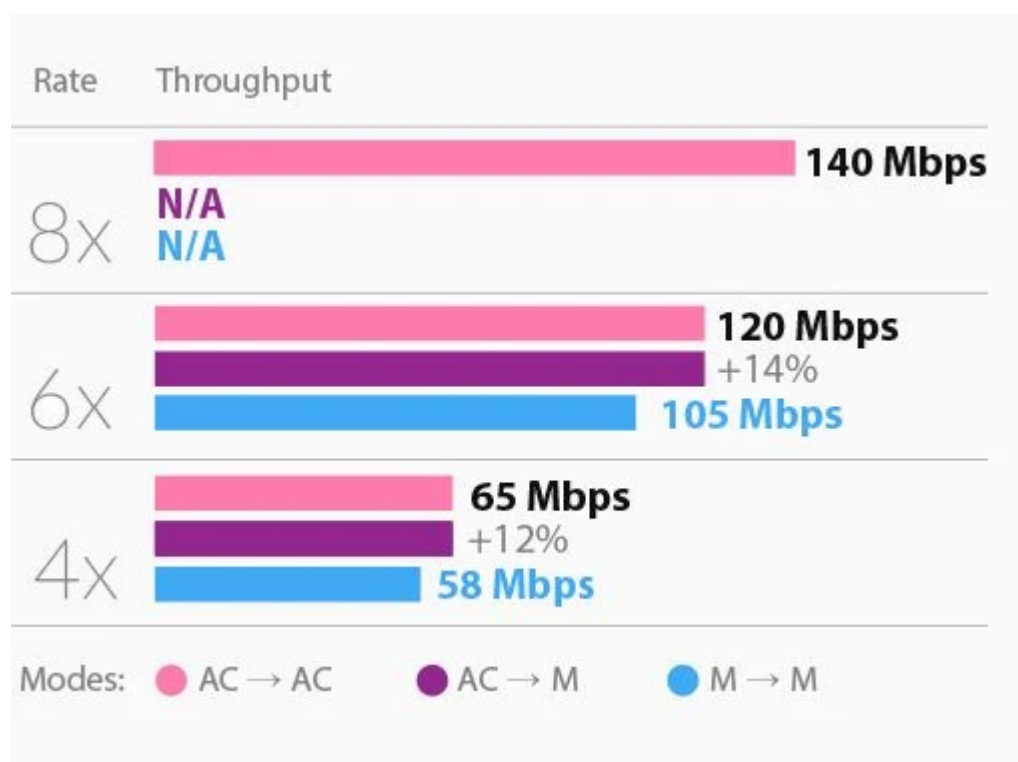


Zarządzanie przez Wi-Fi

Stacja **IsoStation AC** dzięki oddzielnemu radiu Wi-Fi umożliwia szybką i łatwą konfigurację przy użyciu urządzenia mobilnego.

Zaawansowane funkcje airOS 8

airOS 8 oferuje zaawansowane funkcje, w tym obsługę protokołu **airMAX® ac**, analizę sygnału w czasie rzeczywistym oraz ulepszoną konstrukcję, co znacznie zwiększa użyteczność urządzenia.

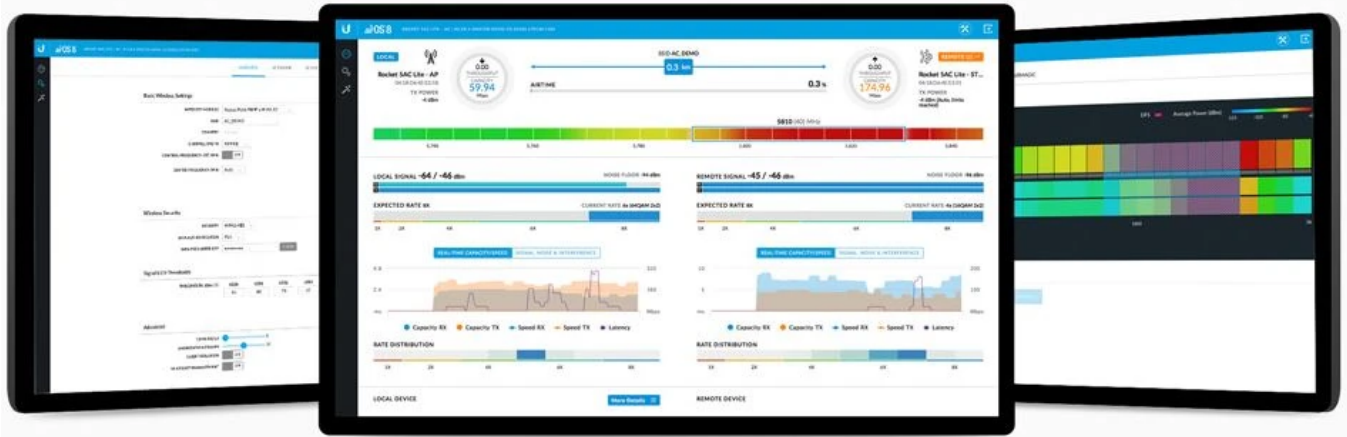

airOS®8