



Ubiquiti LBE-5AC-GEN2 | CPE | LiteBeam 5AC, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-lbe-5ac-gen2-cpe-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Cena: **268,39 zł** brutto / 218,20 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DN XF MJ O J FR MM IL



Cechy produktu


Typ produktu	Most sieciowy
Wysokość produktu	271.95 mm
Diody LED	LAN
Szerokość produktu	358 mm
Głębokość produktu	272.5 mm
Technologia łączności	Przewodowe i Bezprzewodowe
Typ pamięci RAM	DDR2
Możliwości montowania w stelażu	No
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalne zużycie mocy	7 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	23 gain
Typ procesora	Atheros
Materiały	poliwęglan (PC)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)

Przycisk reset	Yes
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Pojedyncza pasma (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Power over Ethernet	24 V
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Model procesora	MIPS 74Kc
Producent procesora	Qualcomm
Rodzaj zasilania	PoE
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Ilość anten	1
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	słupowy
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes
Waga produktu	800 g

Opis produktu

Zwiększona odporność na zakłócenia

LiteBeam 5AC Gen 2 kieruje energią radiową w wąskim pasie wiązki. Przy ustawieniu ogniskowej w jednym kierunku system LiteBeam 5AC Gen 2 **blokuje** lub **obszernie filtruje szumy**, więc odporność na zakłócenia jest ulepszona. Ta cecha ma szczególne znaczenie w obszarach przepełnionych innymi sygnałami radiowymi.

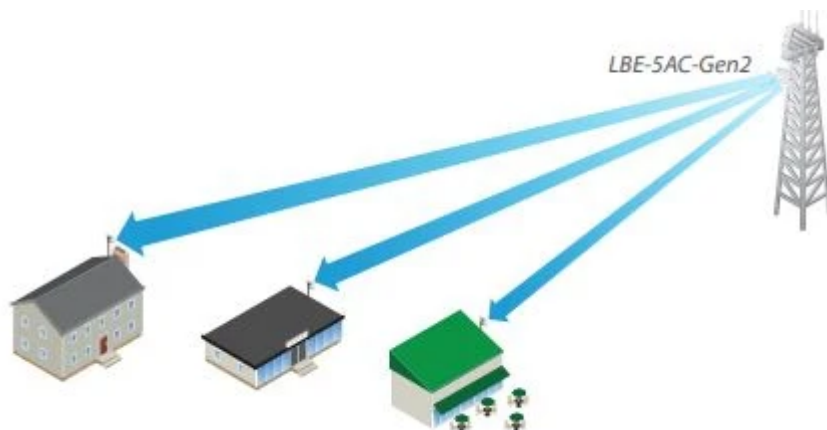

Zarządzanie za pomocą Wi-Fi

LiteBeam® AC łączy się z osobnym Wi-Fi w celu szybkiej i łatwej konfiguracji z użyciem urządzenia mobilnego.

Ulepszony system montażu i ochrony przeciwprzepięciowej

LiteBeam® AC posiada zwiększoną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zapewnia także solidniejsze mocowanie z oddzielnymi regulacjami azymutu i wysokości.



Nowe oprogramowanie airOS 8 i airView

airOS 8 oferuje zaawansowane funkcje, w tym airMAX, obsługę protokołu ac, **analizę RF** w czasie rzeczywistym oraz całkowicie nową konstrukcję gwarantującą zwiększoną funkcjonalność.

Przełom w projektowaniu - łatwy montaż

LiteBeam® AC można dowolnie ustawiać w trzech osiach, dzięki temu instalacja odbywa się w ciągu kilku sekund i nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia. Montaż na słupie wymaga tylko jednego przykręcenia.

