



Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5 | CPE | LiteBeam 5AC, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi, 5-pack



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-lbe-5ac-gen2-5-cpe-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi-5-pack>

Cena: **1 328,50 zł** brutto / 1 080,08 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DN XF MN ON DR MM MJ



Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Typ produktu	Most sieciowy
Diody LED	LAN
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2
Maksymalna szybkość przesyłania danych	450 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	7 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f)	-40 do 158 °F
Pobór mocy (24V)	300 mA
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmacnienia anteny (max)	23 gain
Napięcie wejściowe DC	24 V
Materiały	tworzywo sztuczne
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 70 °C
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Przewodowa sieć LAN	Yes
Model procesora	MIPS 74Kc

Rodzaj zasilania	PoE
Kolor produktu	Biały
Wymiary produktu (SxGxW)	358 mm
Waga produktu	980 g

Opis produktu

Zarządzanie łączem Wi-Fi

LiteBeam® AC integruje osobne radio Wi-Fi dla szybkiej i łatwej konfiguracji przy użyciu urządzenia mobilnego.

Lepszy montaż i ochrona przeciwprzepięciowa

Wyposażony w zwiększoną ochronę przed zdarzeniami ESD, LiteBeam® AC oferuje solidniejsze mocowanie z oddzielnymi regulacjami azymutu i wysokości.




airOS8 i airView

airOS®8 oferuje zaawansowane funkcje, w tym **obsługę protokołu airMAX ac**, analizę sygnału w czasie rzeczywistym oraz całkowicie nową konstrukcję zapewniającą zwiększoną funkcjonalność.

Wydajna kierunkowa antena 2x2 MIMO

LiteBeam® AC zapewnia wzmocnienie 23 dBi dla połączeń dalekosiężnych oraz odporność na zakłócenia.

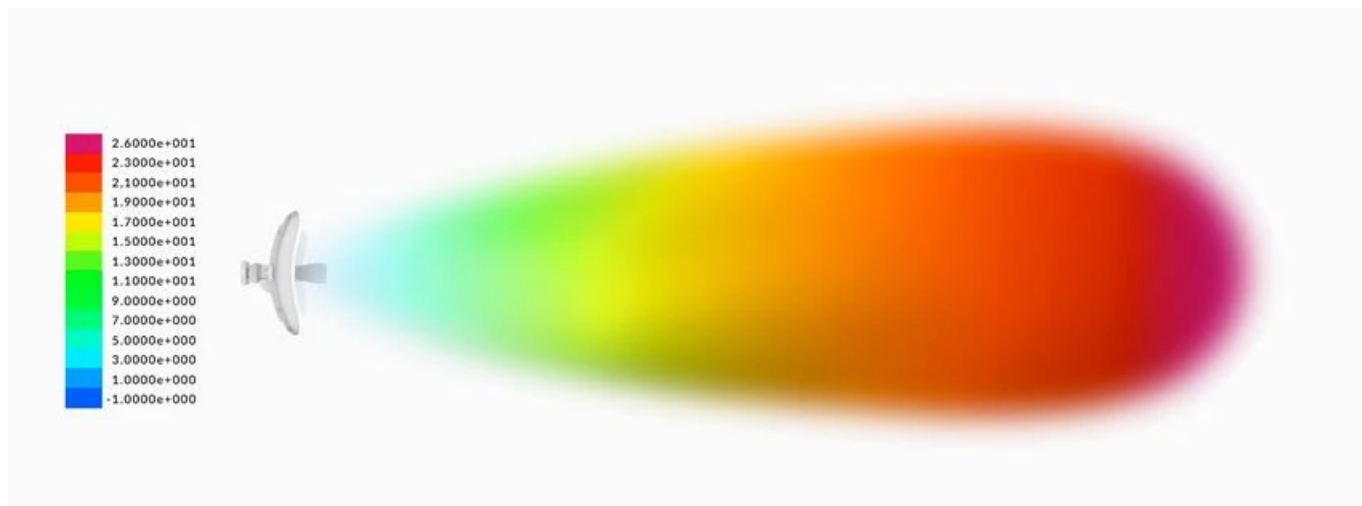

Montaż

LiteBeam® AC można dowolnie ustawiać **w trzech osiach**, dzięki temu montaż odbywa się w ciągu kilku sekund nie wymagając żadnych narzędzi.

