



Ubiquiti LBE-5AC-LR | Antena kierunkowa | LiteBeam 5AC, 5GHz, 26dBi, 2x2 MIMO



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-lbe-5ac-lr-antena-kierunkowa-litebeam-5ac-5ghz-26dbi-2x2-mimo>

Cena: **434,41 zł** brutto / 353,18 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFOLJDRMLOL

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wysokość produktu	385.75 mm
Napięcie	24 V
Typ anteny	Directional antenna
Diody LED	LAN
Szerokość produktu	512 mm
Głębokość produktu	258.3 mm
Maksymalne zużycie mocy	7 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85177100
Poziom wzmocnienia anteny (max)	26 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Kolor produktu	Biały
Typ pamięci wewnętrznej	DDR2
Waga produktu	1360 g

Opis produktu

Zarządzanie radiem Wi-Fi

LiteBeam AC integruje oddzielne Wi-Fi dla szybkiej i łatwej konfiguracji przy użyciu urządzenia mobilnego.

Lepszy montaż i ochrona przeciwprzepięciowa

LBE-5AC-LR wyposażony jest w zwiększoną ochronę przed **zdarzeniami ESD**. Urządzenie zaprojektowano z myślą o zastosowaniach na duże odległości dlatego posiada większy rozmiar reflektora i regulację wysokości, a azymut jest ustawiany poprzez obrót wokół słupa.




airOS 8

airOS 8 oferuje zaawansowane funkcje, w tym obsługę protokołu **airMAX ac**, analizę sygnału w czasie rzeczywistym oraz ulepszoną konstrukcję, która zapewnia **zwiększoną funkcjonalność**.

Antena kierunkowa 2x2 MIMO o wysokim wzmacnieniu

LiteBeam AC LR ze wzmacnieniem **26 dBi** dla połączeń na duże odległości wykorzystuje kierunkową antenę w celu zwiększenia odporności na zakłócenia.

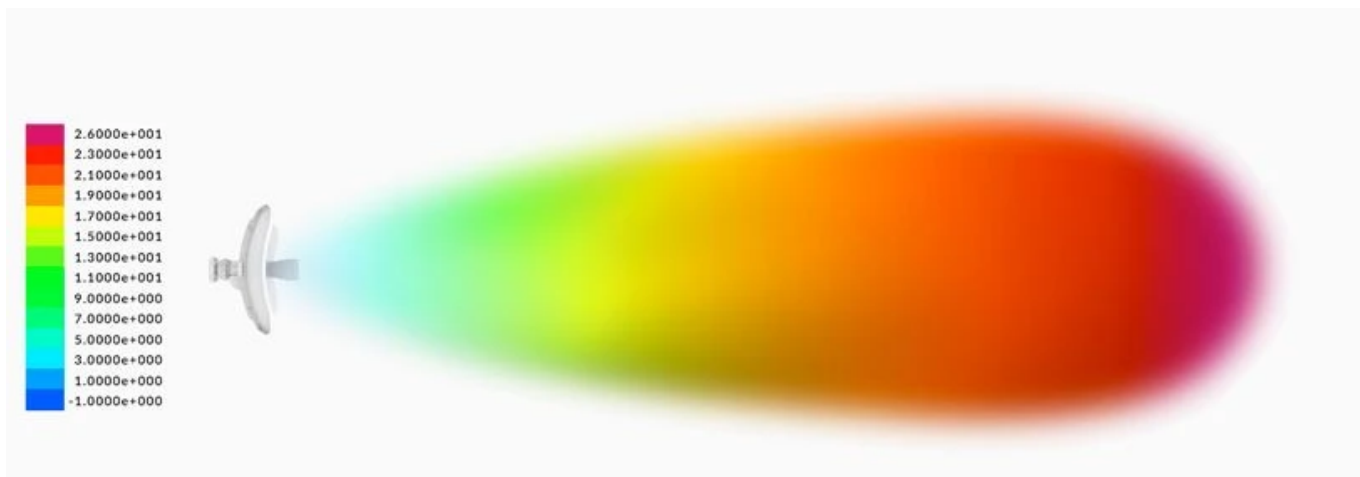



Rewolucyjny system operacyjny airOS8 Ubiquiti

- Punkt dostępowy PtMP airMAX tryb mieszany
- Wsparcie protokołu airMAX ac
- Długodystansowy punkt-punkt (PtP)
- Możliwość wyboru szerokości kanału
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- Automatyczny wybór kanału
- Sterowanie mocą: automatyczne/ręczne
- Automatyczny wybór odległości (ACK Timing)
- WPA2