



Ubiquiti LocoM2 | CPE | 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 8dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-locom2-cpe-24ghz-1x-rj45-100mb-s-8dbi>

Cena: **186,48 zł** brutto / 151,61 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXJKOSKEKL

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Typ produktu	Most sieciowy
Wysokość produktu	161 mm
Szerokość produktu	80 mm
Głębokość produktu	31 mm
Technologia łączności	Przewodowe i Bezprzewodowe
Typ pamięci RAM	SDRAM
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	5.5 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	8.5 gain
Wielkość pamięci flash	8 MB
Typ procesora	Atheros
Materiały	tworzywo sztuczne
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 do 75 °C
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Taktowanie procesora	400 MHz
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB

Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Power over Ethernet	24 V
Model procesora	MIPS 24Kc
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	słupowy
Waga produktu	180 g


Opis produktu

Instalacja Plug-and-Play

Urządzenie nie wymaga specjalnych narzędzi do montażu.

Zaawansowana technologia oprogramowania

Technologia airMAX firmy Ubiquiti została sprawdzona w milionach zastosowań na całym świecie, wykazując wyjątkową wydajność w środowiskach zewnętrznych. **Protokół TDMA airMAX** umożliwia wyjątkową skalowalność, wysoką przepustowość i niskie opóźnienia w nielicencjonowanych, wielopunktowych sieciach.

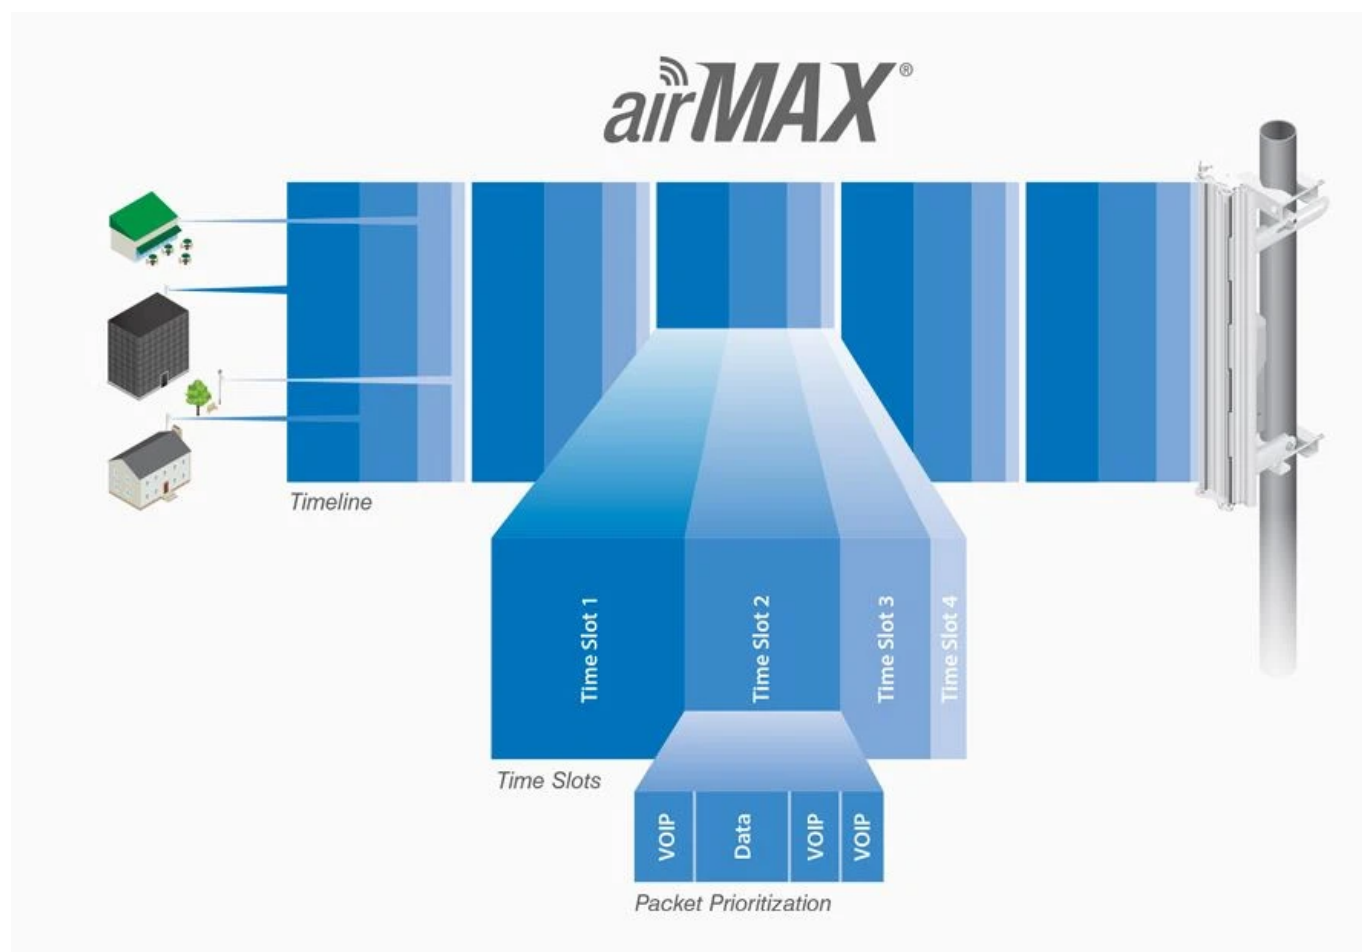


Wydajny system airOS

Wszechstronna technologia systemu **airOS** firmy Ubiquiti umożliwia wydajną, **wielopunktową sieć zewnętrzną**. airOS zapewnia funkcje, takie jak ustawienia sieci bezprzewodowej, konfiguracja mostka lub routingu oraz usługi zarządzania siecią.



Kompaktowy punkt dostępowy

Ubiquiti NanoStation Loco 5 ac wyposażono w port LAN zasilany przez PoE. Cechuje się bardzo korzystnym współczynnikiem izolacji pomiędzy polaryzacjami oraz zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi 15 kV dla toru radiowego, co daje mu przewagę nad innymi urządzeniami tego typu. Produkt może pracować w trybach, takich jak Station, StationWDS i Access Point.

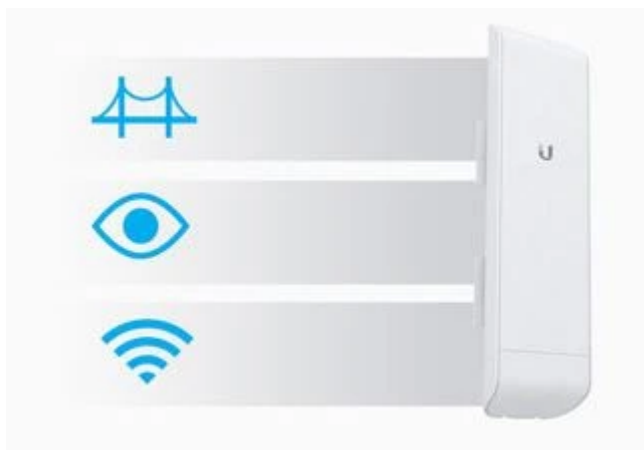

Zaawansowany analizator widma

Oprogramowanie **airView** oferuje analizę widma w różnych widokach, takich jak wodospad, kształt fali oraz widok w czasie rzeczywistym. Pozwala to na zidentyfikowanie zagłuszeń, aby je zminimalizować.

