



Ubiquiti NBE-M5-16 | CPE | NanoBeam, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 16dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-nbe-m5-16-cpe-nanobeam-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-16dbi>

Cena: **253,82 zł** brutto / 206,36 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXEKIUUEKMJ

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, IC, CE
Wysokość produktu	54 mm
Szerokość produktu	140 mm
Głębokość produktu	140 mm
Zasilanie	24V
Certyfikaty zgodności	RoHS
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85177100
Poziom wzmocnienia anteny (max)	16 gain
Zużycie energii	500 mA
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Pasmo częstotliwości	5 GHz
Typ montażu	Wall
Kolor produktu	Biały
Polaryzacja	Dual polarization
Waga produktu	320 g

Opis produktu

System radiowy Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi

NBE-M5-16 jest to system radiowy 802.11n **MIMO 2x2** pracujący w paśmie częstotliwości 5GHz. Nowa konstrukcja Nanobeam pozwala skupiać moc RF w mniejszej wiązce oraz chroni przed interferencją innych urządzeń i sieci - jest to szczególnie ważne na obszarach, gdzie występuje duże zaszumienie.

Instalacja Plug and Play

NanoBeam mocowany jest do różnych powierzchni, w tym słupów lub ścian, oferuje swobodę trójosiowego wyrównywania. Do montażu na słupie nie są wymagane żadne śruby, a do montażu na ścianie wymagana jest tylko jedna śruba ścienna.


Niesamowita skuteczność działania anteny Beam

Współczynnik kształtu **NanoBeam** charakteryzuje się największym zyskiem ze względu na swój rozmiar. Doskonała kierunkowość wiązki zapewnia **najlepszą wydajność** w środowiskach o wysokim poziomie hałasu.



Zaawansowana technologia oprogramowania

Ubiquiti's airMAX jest sprawdzoną technologią, mającą miliony wdrożeń na całym świecie. Wykazuje się wyjątkową wydajnością w środowiskach zewnętrznych. **Protokół TDMA airMAX** umożliwia bezprecedensową skalowalność, wysoką przepustowość i niskie opóźnienia w nielicencjonowanych, wielopunktowych sieciach.

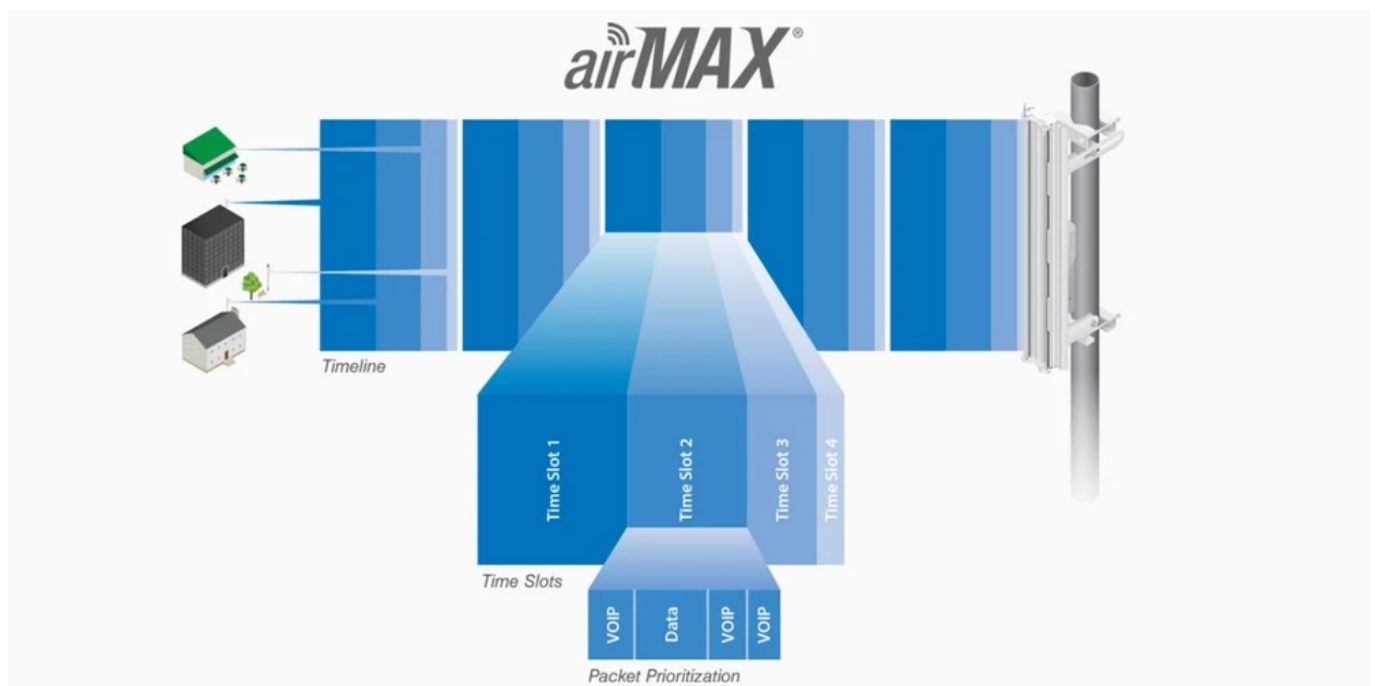

Ubiquiti NBE-5AC-16 procesor

Ubiquiti NanoBeam może pracować w trybach **Router** bądź **Bridge**, **Access Point**, Access Point WDS, Client, Client WDS. Urządzenie posiada **procesor Atheros MIPS 74KC** z zegarem 560MHz, 64MB SDRAM, 8MB pamięci Flash oraz jeden port Ethernet 10/100. Zasilanie może zostać dostarczone poprzez **PoE**, zasilacz dołączony jest w zestawie.

Zestaw do montażu na ścianie

Opcjonalny zestaw do montażu ściennego **NBE-WMK** zapewnia większą stabilność podczas montażu **NanoBeam** na ścianie.