



Ubiquiti PBE-5AC-400-ISO | CPE | PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-5ac-400-iso-cpe-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Cena: **492,07 zł** brutto / 400,06 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXEFLMDRMMGH

Cechy produktu

Zasilanie	8.5 W
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mb/s
Poziom wzmocnienia anteny (max)	25 gain
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Napięcie wejściowe AC	24 V
Wymiary produktu (SxGxW)	459 mm
Waga produktu	3220 g


Opis produktu

Przełom w zakresie wydajności

Produkty **airMAX® ac** oferują odporność na zakłócenia, skalowalność, niskie opóźnienia i znacznie **zwiększoną wydajność**.


Doskonała izolacja sygnału

Zintegrowana konstrukcja separatora poprawia izolację RF w celu **odfiltrowania zakłóceń przestrzennych**, a metalowe wnętrze tylnej obudowy wzmacnia **ekranowanie częstotliwości radiowych**.

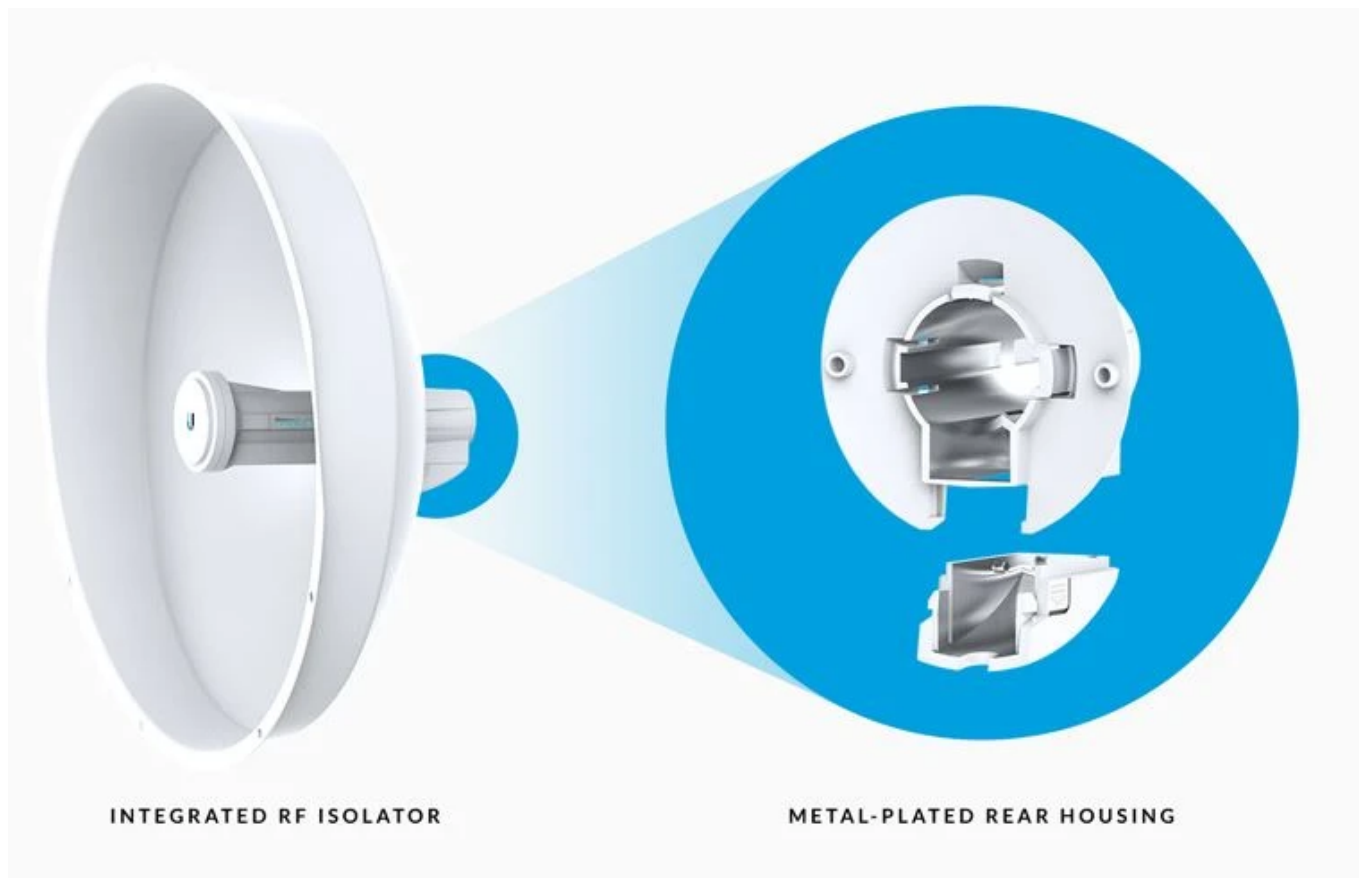

Najwyższa jakość sygnału

Izolator przestrzennie **filtruje zakłócenia**, dzięki temu PowerBeam AC ISO zapewnia lepszą jakość sygnału. Oba wykresy w pobliżu pola są wyświetlane w watach i wykorzystują skalę liniową.

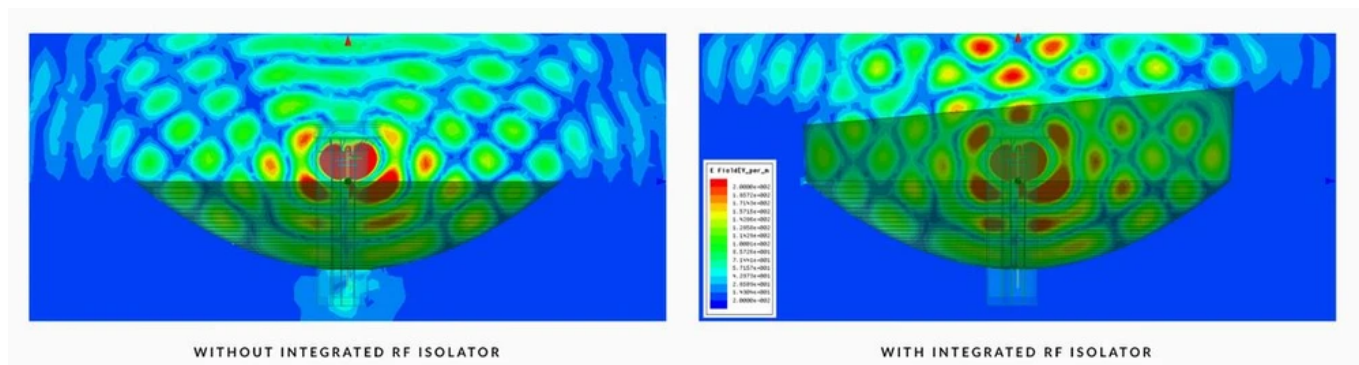


Wysoka szybkość transmisji

Oprogramowanie airMAX® firmy Ubiquiti z niestandardowym układem scalonym znacznie poprawia opóźnienie **TDMA** i **skalowalność sieci**. Procesor zapewnia sprzętowe możliwości akceleracji do harmonogramu airMAX, gwarantując **wysoką szybkość transmisji** danych i gęstą modulację stosowaną w technologii airMAX ac.


Zaawansowane oprogramowanie

Technologia **airMAX®** firmy Ubiquiti została sprawdzona w milionach urządzeń na całym świecie, potwierdzając wyjątkową wydajność w środowiskach zewnętrznych. Protokół TDMA airMAX umożliwia bezprecedensową skalowalność, **wysoką przepustowość** i **niskie opóźnienia** w nielicencjonowanych sieciach wielopunktowych.

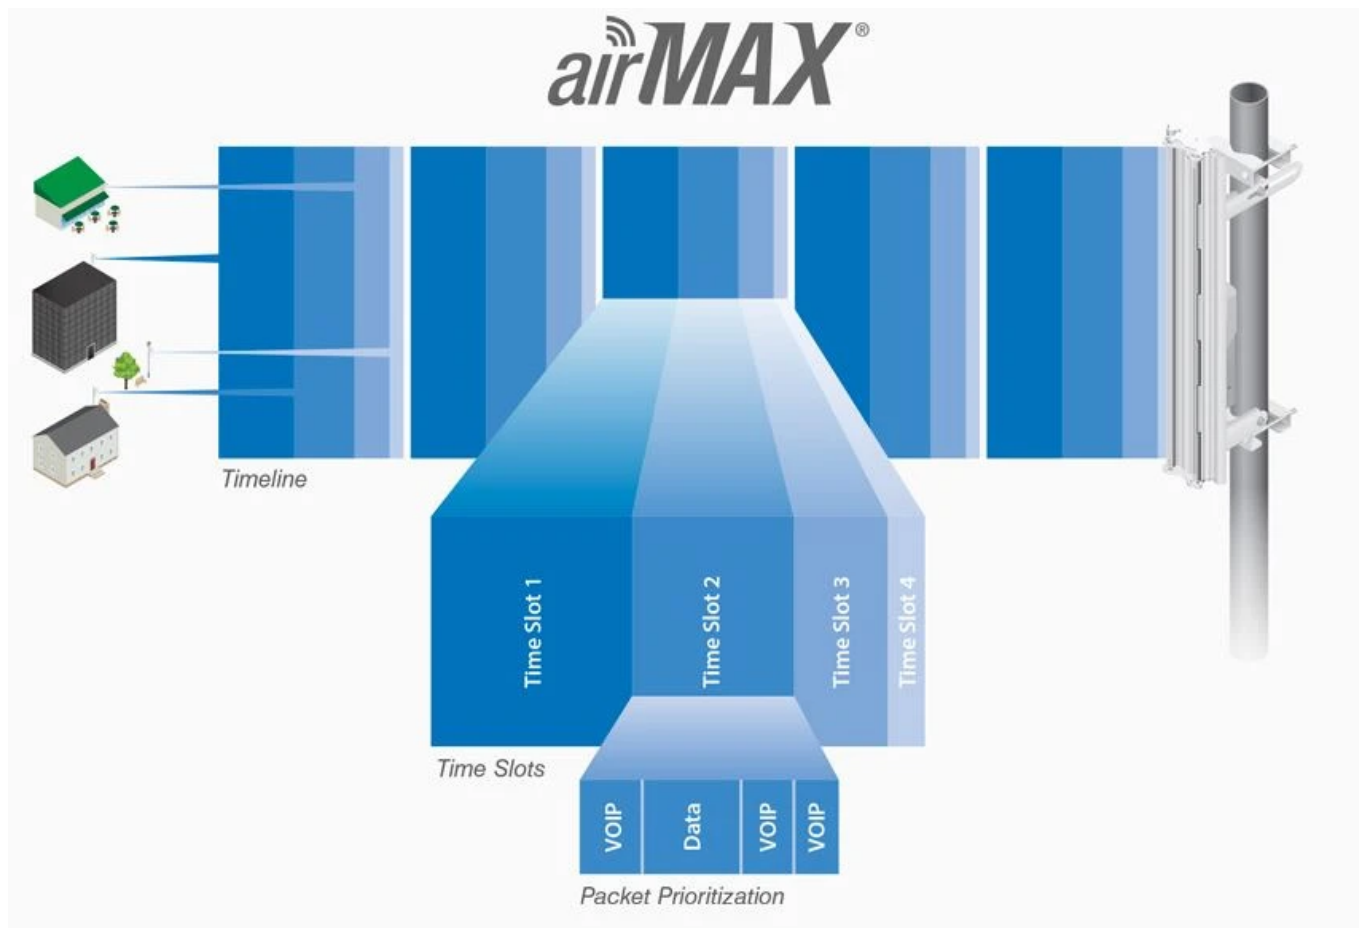

Rewolucyjny system operacyjny airOS® v7 - funkcje

- Wsparcie protokołu airMAX ac
- Długodystansowy PTP
- Możliwość wyboru szerokości kanału
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- Automatyczny wybór kanału

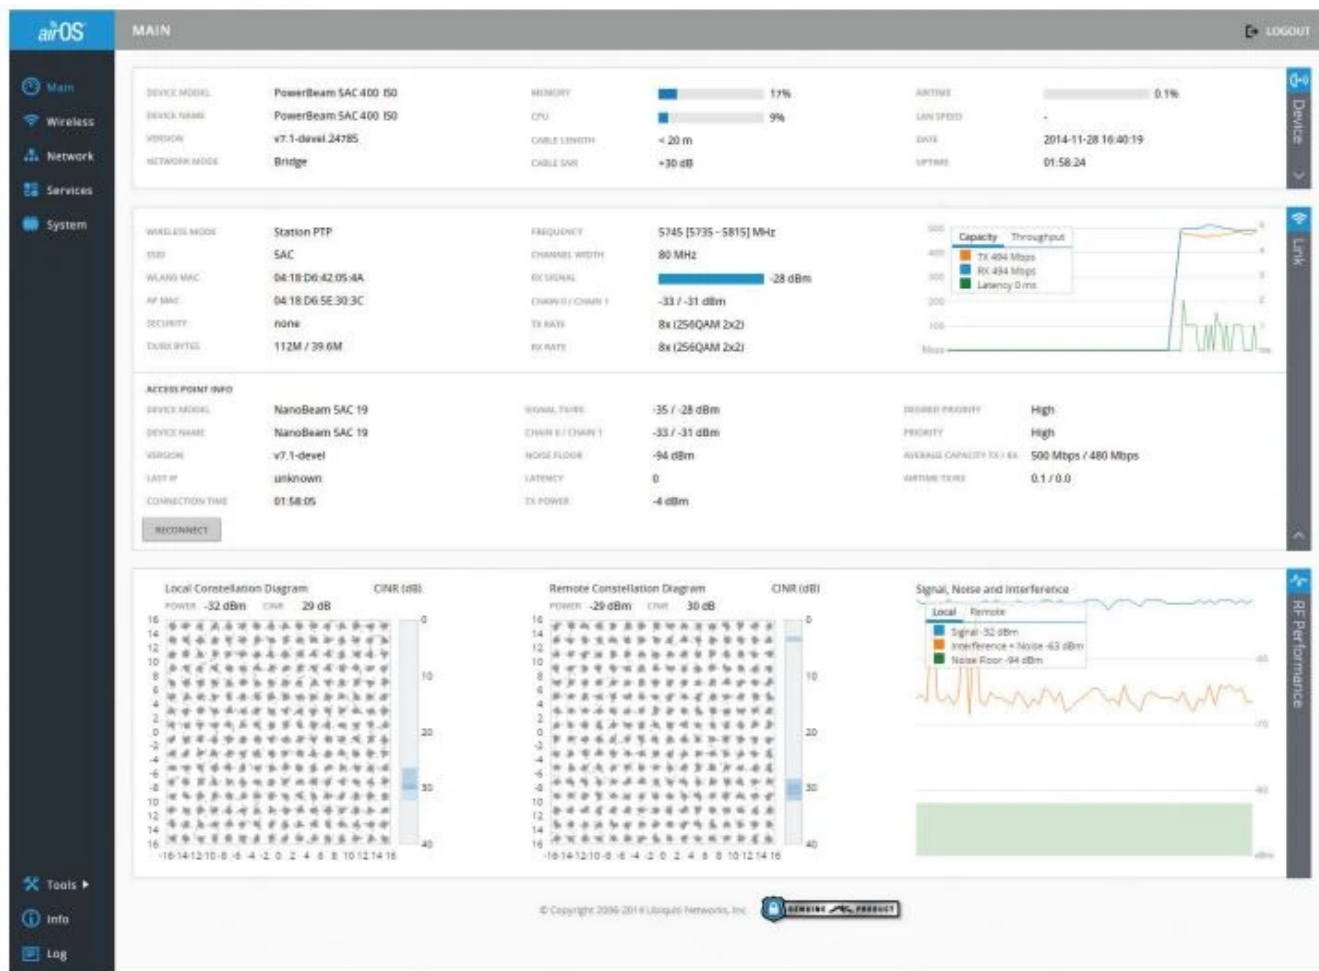

Analiza widma radiowego

airView umożliwia identyfikację sygnałów szumów i zaplanowanie sieci w taki sposób, aby **zminimalizować zakłócenia**. airView wykonuje następujące funkcje:

- stale monitoruje poziom zakłóceń
- zbiera dane w widokach spektralnych w czasie rzeczywistym
- pomaga zoptymalizować wybór kanałów, projektowanie sieci



Przełom w przepustowości danych

airMAX ac obsługuje wysokie prędkości transmisji danych o przepustowości aż 450+ Mbps, zapewniając 256 QAM gęstej modulacji w przeciwieństwie do serii **airMAX** z 64 QAM.

