



## Ubiquiti RocketM3 | Stacja bazowa | 3GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 2x RP-SMA



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-rocketm3-stacja-bazowa-3ghz-1x-rj45-100mb-s-2x-rp-sma>

Cena: **206,71 zł** brutto / 168,06 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXJGPSKEIR




### Opis produktu

### Ulepszona wydajność transmisji

**Rocket™ M** jest idealny do zastosowania w aplikacjach typu Point-to-Point (PtP) lub Point-to-MultiPoint (PtMP). Urządzenie bezproblemowo współpracuje z antenami **airMAX Sector**, **RocketDish**, **Omni** i **Yagi** dla łącz PtP i PtMP. Każda antena airMax jest wyposażona we wbudowane mocowanie dla urządzenia, więc żadne narzędzia do montażu nie są potrzebne.

### Zaawansowana technologia oprogramowania

Technologia airMAX® firmy Ubiquiti została sprawdzona w milionach urządzeń na całym świecie, wykazując wyjątkową wydajność w środowiskach zewnętrznych. Protokół **TDMA** airMAX umożliwia bezprecedensową skalowalność, wysoką przepustowość i niskie opóźnienia w nielicencjonowanych, wielopunktowych sieciach.

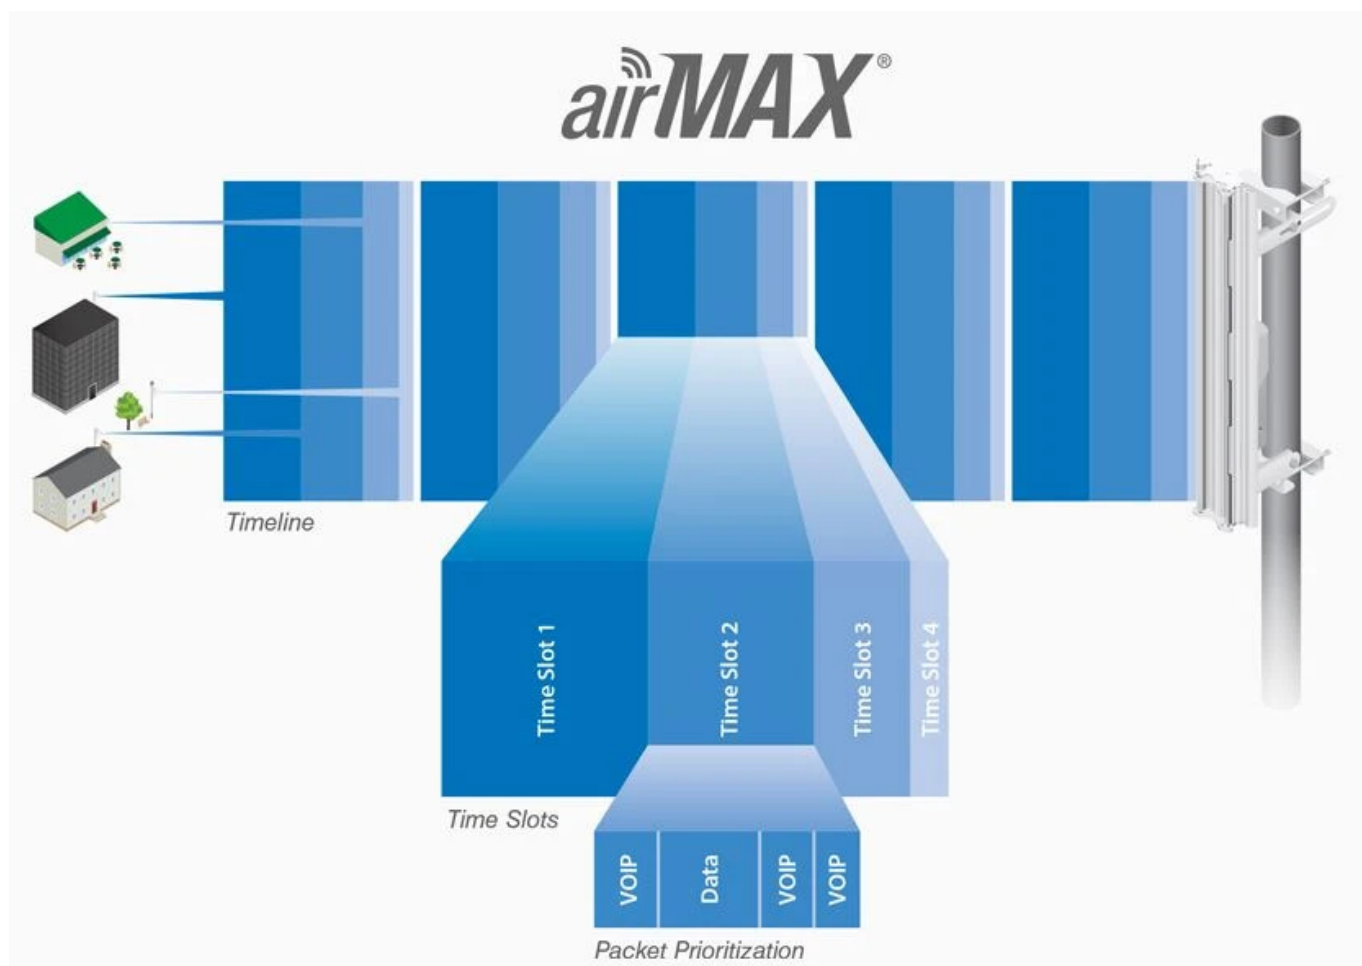

## Elastyczność kanału i częstotliwości

Odporny na trudne warunki środowiskowe Rocket™ M jest dostępny w kilku modelach i obsługuje przepustowość wielu kanałów.



## Narzędzie analizy sygnału


Oprogramowanie **airView®** umożliwia operatorom identyfikację sygnatur szumów oraz analizę wykorzystania częstotliwości i poziomów aktywności na miejscu, dzięki temu nowe punkty dostępowe mogą być ustawiane na **najmniej wykorzystywanych kanałach** w celu optymalizacji wydajności sieci bezprzewodowej.



## Intuicyjne nowoczesne oprogramowanie

**aiROS® 5** jest zaawansowanym systemem operacyjnym zapewniającym intuicyjny interfejs użytkownika

- wsparcie protokołu airMAX
- Tryb dalekiego zasięgu PtP Link
- Sterowanie mocą nadawania: automatyczne/ręczne
- Automatyczny wybór odległości (ACK Timing)
- Statystyki urządzeń
- Narzędzia diagnostyczne

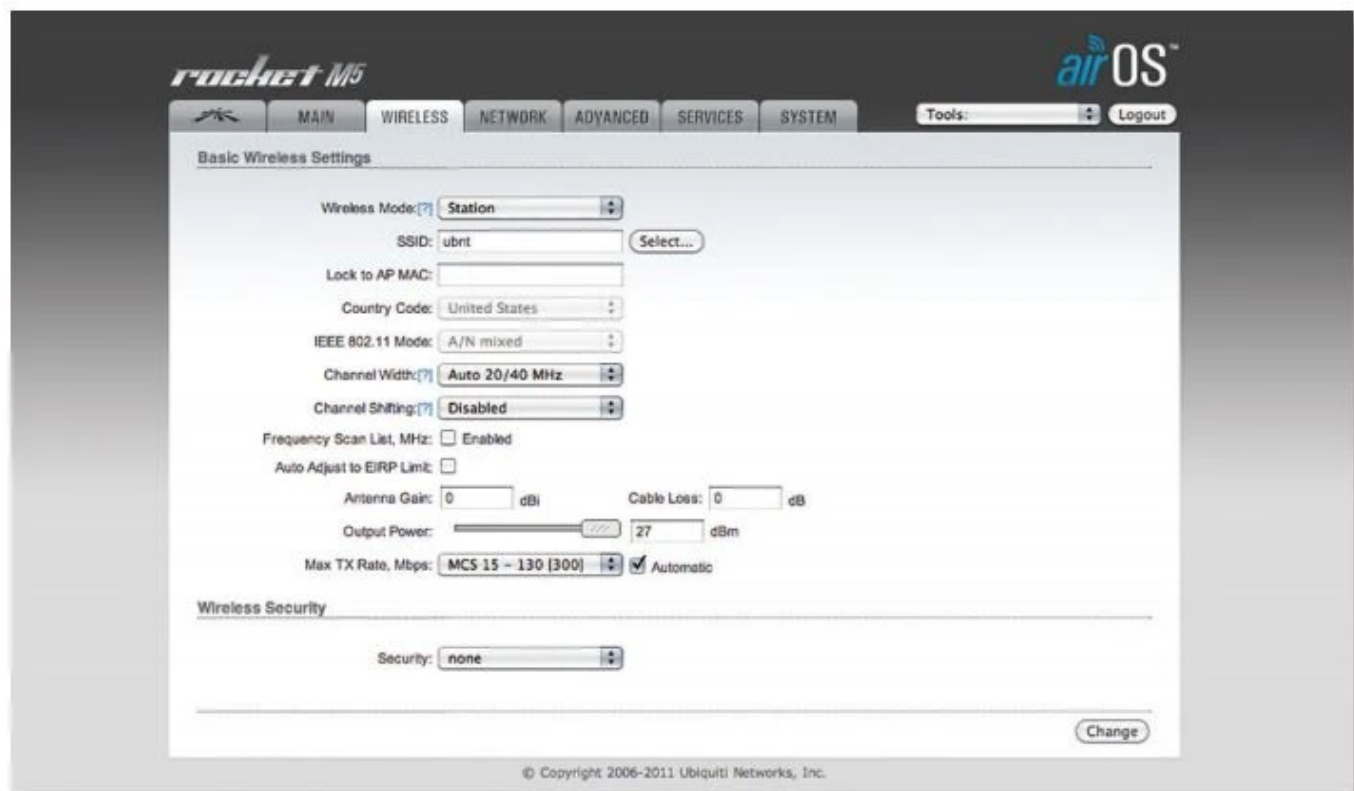

## Potężna i intuicyjna aplikacja internetową do zarządzania

Oprogramowanie **airControl** monitoruje sieć serwerów i umożliwia operatorom centralne zarządzanie sieciami urządzeń Ubiquiti.

