



**Ubiquiti U6-Enterprise-IW |
Punkt dostępowy | Dual Band
WiFi6E 4x4 MIMO, 1x RJ45
2.5Gb/s PoE+, 4x RJ45
1000Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/ubiquiti-u6-enterprise-iw-punkt-dostepowy-dual-band-wifi6e-4x4-mimo-1x-rj45-25gb-s-poe-4x-rj45-1000mb-s>

Cena: **1 341,83 zł** brutto / 1 090,92 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGKOSIRMNGK

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wysokość produktu	159.7 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	159.7 mm
Głębokość produktu	33.8 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA
Zestaw do montażu	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	4800 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	21 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5.8 gain
Zakres napięcia DC	44 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przycisk reset	Yes
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mb/s
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Wall

Bluetooth	Yes
Kolor produktu	Biały
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	4800 Mb/s
Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz)	4800 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	573.5
Materiał obudowy	Aluminium
6 GHz	Yes
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	884 g

Opis produktu


Rewolucyjna wydajność w korporacyjnych sieciach bezprzewodowych: Poznaj Ubiquiti UniFi U6 Enterprise In-Wall

Ubiquiti UniFi U6 Enterprise In-Wall (U6-Enterprise-IW) to najnowszy punkt dostępowy **WiFi 6E** montowany na ścianie, który rewolucjonizuje korporacyjne sieci bezprzewodowe. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, takim jak obsługa pasma 6 GHz i 10 strumieni przestrzennych, jest idealny dla środowisk o dużej gęstości użytkowników, zapewniając niezrównaną wydajność i niezawodność. Jest to rozwiązanie szczególnie rekomendowane dla nowoczesnych biur, hoteli czy placówek edukacyjnych, które potrzebują stabilnego i szybkiego dostępu do Internetu.



Kluczowe funkcje i specyfikacja


Ubiquiti U6 Enterprise In-Wall wykorzystuje technologię WiFi 6E, co umożliwia pracę w pasmach 2.4 GHz, <5 GHz oraz 6 GHz, zapewniając łączną przepustowość sięgającą **nawet 10,2 Gb/s**. Dzięki wsparciu dla technologii 4x4 MU-MIMO i OFDMA, punkt dostępowy może obsługiwać równocześnie **ponad 600 klientów**. Dodatkowo, urządzenie posiada wbudowany 4-portowy przełącznik **Gigabit Ethernet**, w tym jeden port 2.5 Gigabit PoE-in i jeden port PoE-out, co zwiększa jego funkcjonalność i ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową.

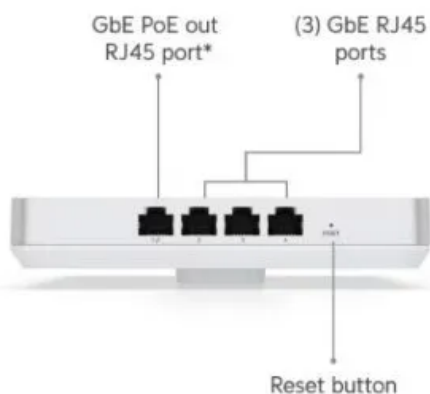

*PoE++ input required for single-port PoE output.


Łatwość instalacji i zarządzania

Ubiquiti U6 Enterprise In-Wall został zaprojektowany z myślą o prostocie instalacji i konfiguracji, aby użytkownicy mogli szybko i efektywnie rozwijać swoje sieci korporacyjne. Punkt dostępowy jest kompatybilny z **UniFi OS Console** w wersji 7.2.85 i nowszej, co umożliwia łatwe zarządzanie siecią za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej. Co istotne, nie wymaga dodatkowych opłat licencyjnych, co czyni go korzystnym rozwiązaniem dla każdej organizacji.

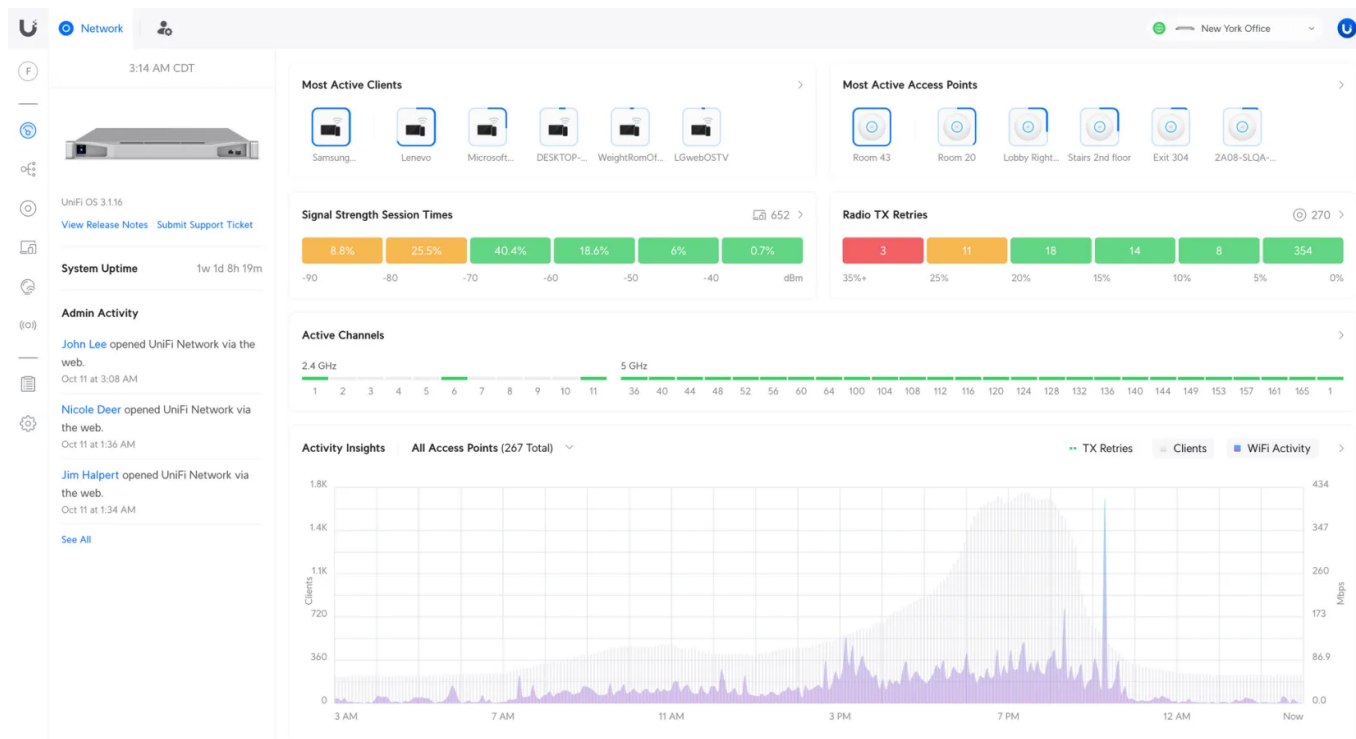

Bezpieczeństwo i izolacja ruchu

Dzięki funkcji izolacji ruchu gości oraz szyfrowaniu **WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)**, wszystkie połączenia są bezpieczne i chronione przed nieautoryzowanym dostępem. To zagwarantowane bezpieczeństwo pomaga w zachowaniu wydajności sieci i zapobiega zatorom w ruchu, zapewniając płynne działanie systemu.

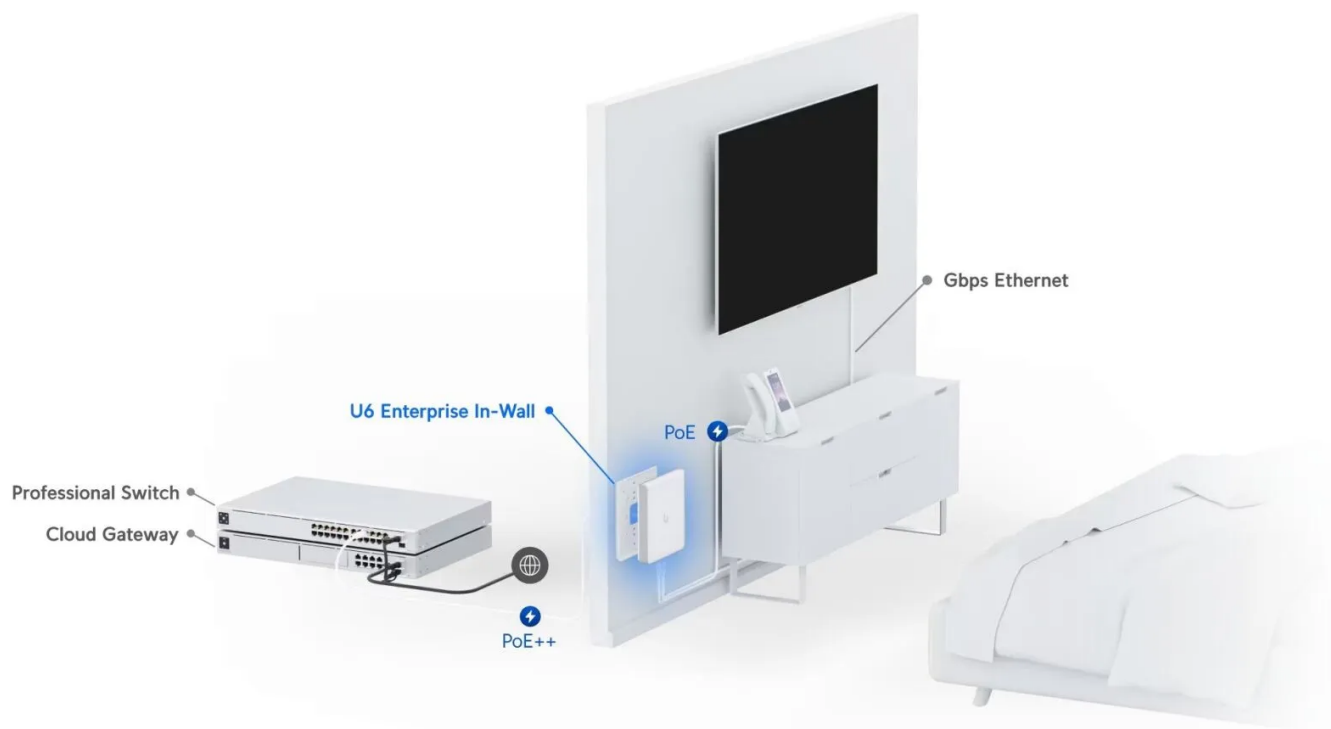

Podsumowanie

Ubiquiti UniFi U6 Enterprise In-Wall to przyszłościowa inwestycja w technologię sieciową, oferująca wysoką przepustowość, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz łatwość zarządzania. Dzięki zaawansowanej technologii i wszechstronnym funkcjom, jest doskonałym wyborem dla organizacji, które chcą rozbudować swoją infrastrukturę sieciową o najnowsze technologie bezprzewodowe. To klucz do szybkiej, stabilnej i bezpiecznej sieci, spełniającej wymagania współczesnych przestrzeni roboczych.