



Ubiquiti UA-G3-Intercom | Wideodomofon | wewnętrzny/zewnętrzny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/wideodomofony/ubiquiti-ua-g3-intercom-wideodomofon-wewnetrzny-zewnetrzny>

Cena: **1 569,36 zł** brutto / 1 275,90 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGJPPPMRNMNO



Cechy produktu


Certyfikaty	CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
Wysokość produktu	324.8 mm
Napięcie	48 V
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	113.7 mm
Głębokość produktu	28.3 mm
Maks. rozdzielczość	1024 pixels
Kształt ekranu	Płaski
NFC	Yes
Certyfikaty zgodności	Ustawa o upoważnieniu do obrony narodowej (NDAA)
Technologia touchscreen	Capacitive
Częstotliwość RFID	13.56 MHz
Odległość odczytu RFID	30 mm
Maksymalne zużycie mocy	13 W
Czytnik kodów dostępu	Yes
Karta/czip dostępu	Yes
Typ uwierzytelniania	Chip/karta dostępu
Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Ekran dotykowy	Yes
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Brzęczyk	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Długość przekątnej ekranu	7 "
Zintegrowana klawiatura	Yes
Stopień ochrony IP	IP65
Uchwyt montażowy dołączony	Yes
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mb/s
Obsługa PoE	Yes
Wersja Bluetooth	4.2
Bluetooth	Yes
Wbudowane głośniki	Yes
Czytnik linii papilarnych	No
Kamera przednia	Yes
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyświetlacz	Yes
Materiał obudowy	Aluminium
Model	Entrance control terminal
Waga produktu	965 g

Opis produktu

Poznaj Wideodomofon Ubiquiti UA-G3-Intercom

Ubiquiti UA-G3-Intercom to **wideodomofon**, który łączy funkcjonalność kamery, interkomu i systemu dostępu do budynku w jednym urządzeniu. Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz **technologii PoE** (Power over Ethernet), sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, zapewniając **wysokie bezpieczeństwo**. Zdalny dostęp i integracja z systemem **UniFi Access** umożliwiają pełną kontrolę nad dostępem do budynku.

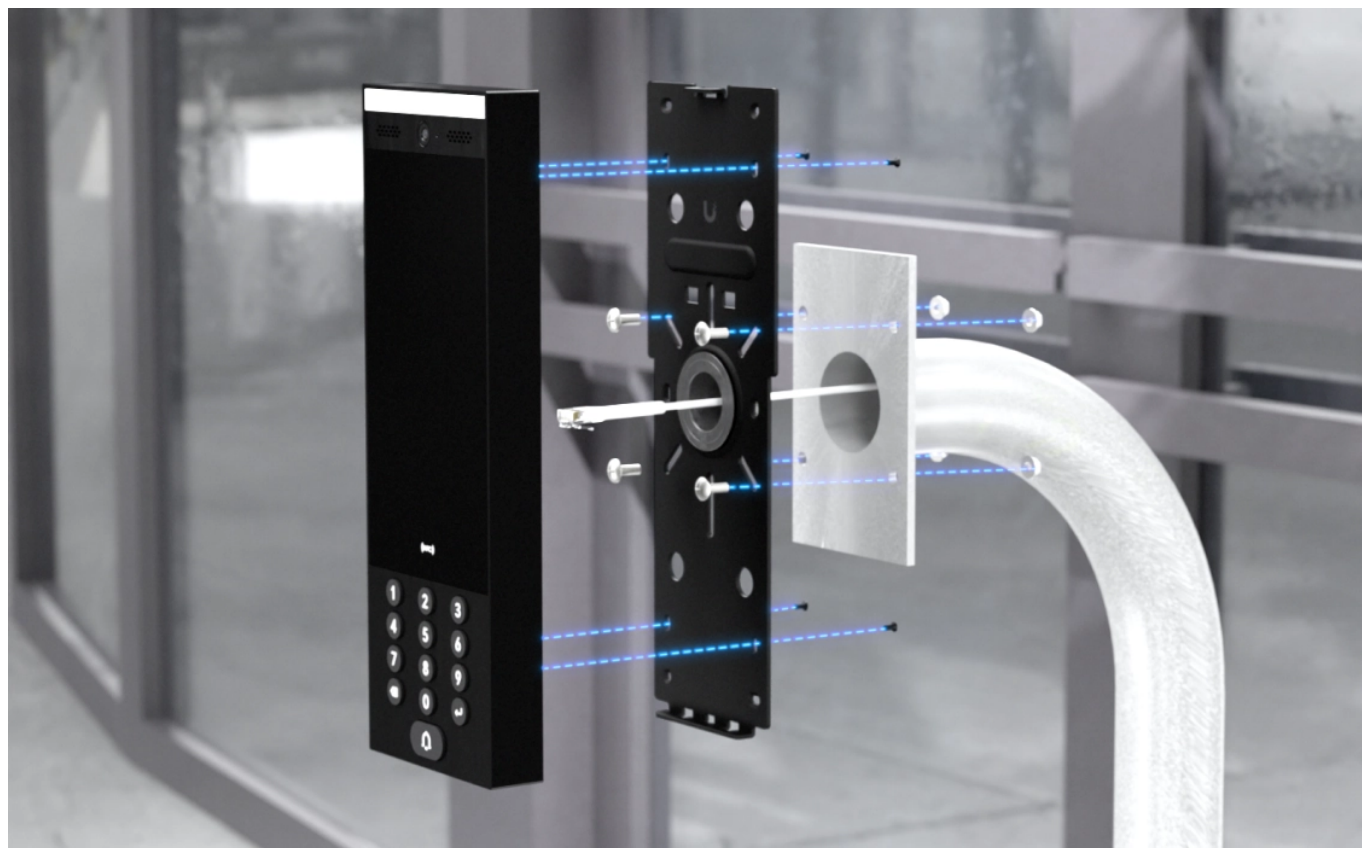


Kompleksowy System Dostępu

UA-G3-Intercom działa w oparciu o **technologię NFC**, umożliwiając **szybki i bezpieczny dostęp** do budynku za pomocą kart NFC lub breloków. W połączeniu z funkcją **PIN** i zdalnym **odblokowywaniem przez aplikację mobilną**, system zapewnia elastyczność i wygodę zarządzania dostępem. Dzięki integracji z UniFi Access, system jest łatwy do zarządzania i monitorowania, oferując pełną kontrolę nad użytkownikami.




Wysoka Jakość Obrazu i Dźwięku

Wideodomofon wyposażony jest w **kamerę o wysokiej rozdzielczości**, co zapewnia wyraźny obraz zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. **Dwu-kierunkowy interkom** pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym, co daje pełną kontrolę nad sytuacją przy wejściu. Dzięki tej funkcjonalności, możesz nawiązać rozmowę z odwiedzającymi, bez konieczności otwierania drzwi.

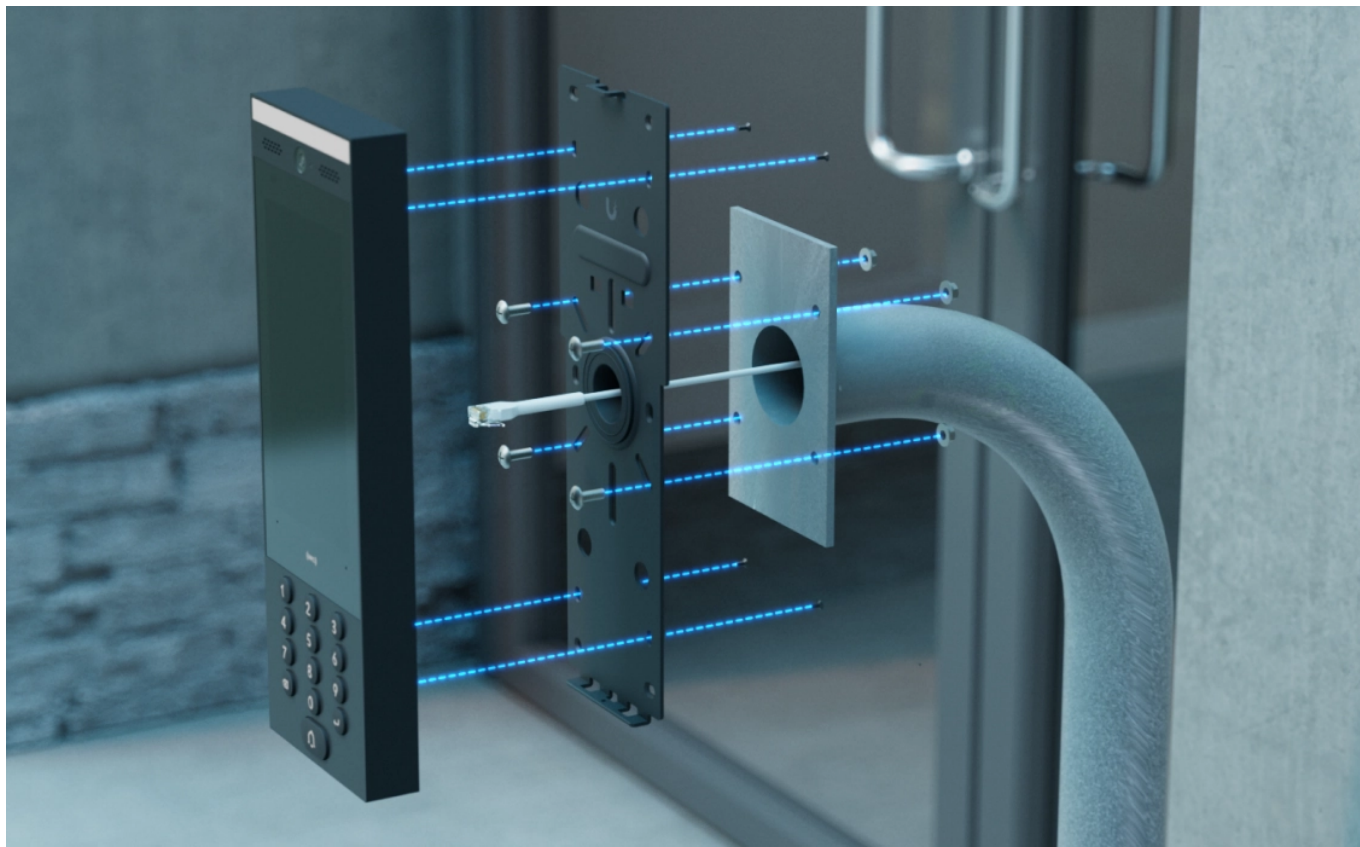

Odporność na Warunki Zewnętrzne

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytkowaniu **na zewnątrz** i posiada **klasę ochrony IP65**, co oznacza, że jest odporne na wodę oraz pył. Wytrzymała obudowa wykonana z **aluminium i poliwęglanu** zapewnia trwałość w trudnych warunkach atmosferycznych. **Kamera i głośnik** zostały specjalnie zabezpieczone, by działały niezawodnie w ekstremalnych temperaturach od -30°C do 60°C

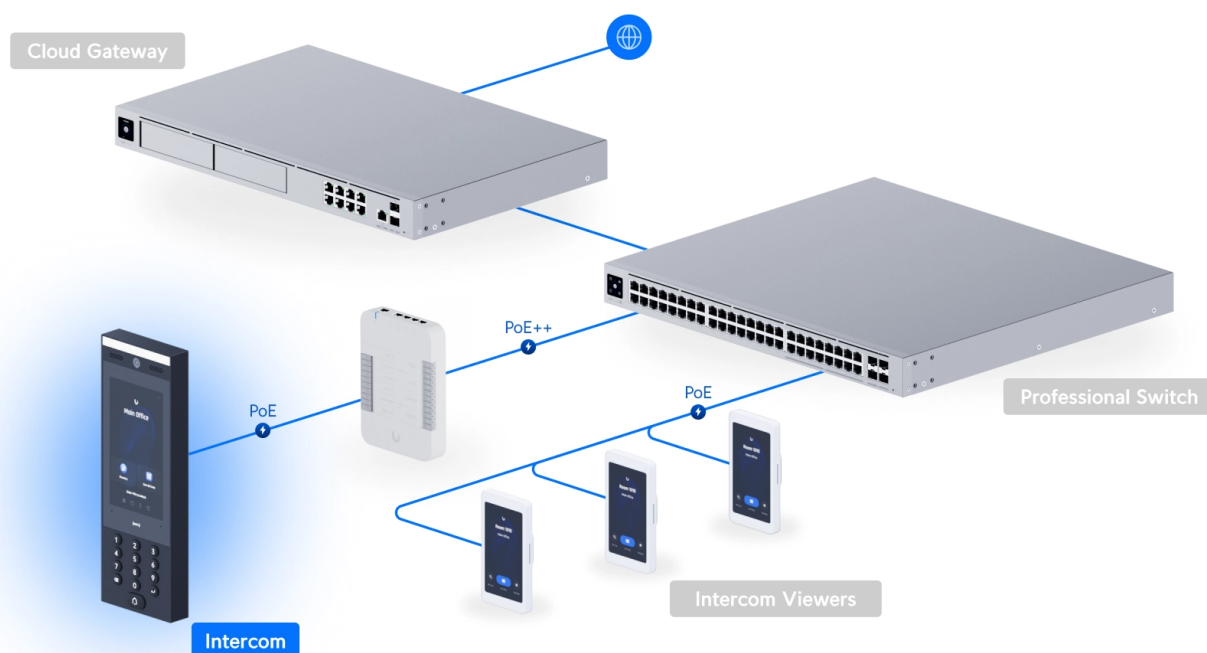

Szeroki Zasięg i Łatwa Instalacja

Wideodomofon obsługuje **PoE** (Power over Ethernet), co upraszcza instalację i zmniejsza ilość kabli potrzebnych do uruchomienia urządzenia. Dzięki technologii **Bluetooth Low Energy** (BLE) oraz portowi **Gigabit Ethernet**, urządzenie oferuje szybkie połączenie i stabilną transmisję danych. Instalacja jest intuicyjna, a montaż jest możliwy zarówno na ścianie, jak i przy użyciu dodatkowego adaptera do **gooseneck pedestal**.



Bezpieczeństwo i Zgodność z Normami

Ubiquiti UA-G3-Intercom spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa, z certyfikatami **UL 294**, **FCC**, **CE** oraz zgodnością z normami **NDAA**. Dodatkowo, system jest odporny na destrukcyjne ataki (poziom I) oraz zapewnia szeroki zakres ochrony przed włamaniami. Zintegrowane **czujniki zbliżeniowe** oraz czujnik światła (ALS) pomagają w detekcji i monitorowaniu otoczenia.

