




Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1330 | Moduł SFP+ | 1330nm, 10G, CWDM, 20km, single mode, duplex LC UPC

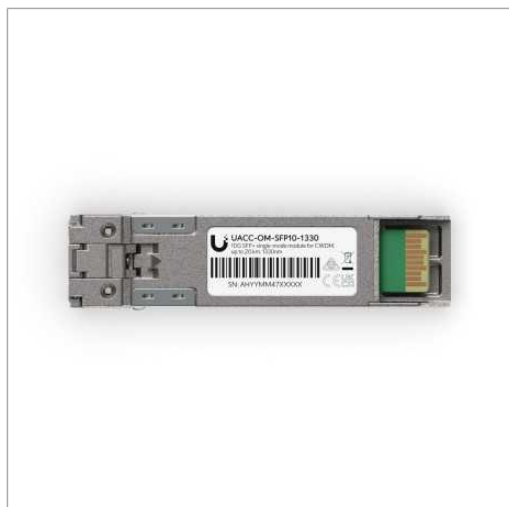

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Ubiquiti-UACC-OM-SFP10-1330---Modul-SFP---1330nm--10G--CWDM--20km--single-mode--duplex-LC-UPC>

Cena: **408,58 zł** brutto / 332,18 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHIJSKRMMNQ

Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Światłowod
Typ interfejsu	SFP+
Maksymalna szybkość przesyłania danych	11300 Mb/s
Zakres wilgotności względnej	0 - 85%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Złącze światłowodowe	LC (UPC)
Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)	Yes
Długość fali	1310 nm
Kolor produktu	Zielony
Maksymalny dystans transferu	20000 m
Długość fali RX (max)	1620 nm
Ta długości fali (max)	1260 nm

Opis produktu

Wydajna transmisja danych na duże odległości

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1330 to **moduł SFP+**, który zapewnia wydajną transmisję światłowodową na dystansie do **20 km**. Z obsługą **przepustowości do 10 Gbps** sprawdzi się w wymagających instalacjach sieciowych. Dzięki **złączu Duplex LC UPC**, pozwala na stabilne połączenie w sieciach światłowodowych Single Mode.



Transmisja 10G na odległość 20 km

Moduł **UACC-OM-SFP10-1330** obsługuje **przesył danych do 10 Gbps** i działa w zakresie **fali 1310 nm**. Zasięg transmisji do 20 km pozwala na zastosowanie w rozległych sieciach światłowodowych, eliminując potrzebę stosowania wielu punktów pośrednich. To rozwiązanie dla firm i instytucji, które wymagają **stabilnego przesyłu danych** na dużą odległość.



Złącze Duplex LC UPC - precyzyjna komunikacja

Moduł jest wyposażony w **złącze Duplex LC UPC**, które umożliwia szybkie i pewne połączenie z infrastrukturą światłowodową. Dzięki temu sygnał jest przesyłany **z minimalnymi stratami**, co poprawia stabilność sieci. To opcja dla użytkowników, którzy wymagają **wydajnej transmisji w technologii CWDM**.

Kompatybilność z urządzeniami Ubiquiti

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1330 jest w pełni zgodny z przełącznikami sieciowymi Ubiquiti, co gwarantuje **łatwą integrację z infrastrukturą UniFi**. Moduł działa w **standardzie SFP+**, dzięki czemu można go skorzystać w różnych środowiskach sieciowych, także z innymi switchami obsługującymi 10G Ethernet.



Energooszczędna praca i odporność na warunki środowiskowe

Maksymalny pobór mocy modułu wynosi **1.2W**, co pozwala na jego pracę w systemach wymagających **niskiego zużycia energii**. Zakres temperatur pracy **od 0 do 70°C** sprawia, że moduł sprawdzi się w różnych warunkach eksploatacji. Dzięki **wysokiej jakości wykonania**, jest odporny na wilgotność do 85%, co zapewnia stabilność działania w trudniejszych środowiskach.

