



**Ubiquiti UAP-AC-SHD-5 |
Punkt dostępowy | UniFi,
MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual
Band, 2x RJ45 1000Mb/s,
PoE+, 5-pack**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/ubiquiti-uap-ac-shd-5-punkt-dostepowy-uni-fi-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-poe-5-pack>

Cena: **8 545,86 zł** brutto / 6 947,85 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DN XFMPPOKRMNLJ

Cechy produktu


Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wysokość produktu	220 mm
Szerokość produktu	220 mm
Głębokość produktu	48.1 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	20 W
Limit częstotliwości	Yes
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6 gain
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	1733 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Obsługa PoE	Yes
Ilość anten	2
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	No

5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	700 g

Opis produktu

Access point UAP-AC-SHD UniFi - pięć sztuk w zestawie

Zasilacze nie są dołączone do zestawu 5-Pack! **Access point UAP-AC-SHD UniFi** to wysokowydajny punkt dostępowy, zgodny ze standardem **802.11ac Wave2**. W zestawie znajduje się pięć sztuk urządzenia. Posiada ono dwuzakresową antenę działającą w częstotliwościach 2,4 GHz i 5 GHz. Punkt dostępowy UniFi SHD AP charakteryzuje się jednoczesną, dwuzakresową technologią 4x4 MU-MIMO i kompatybilnością ze standardem 802.3at PoE+. Zainstaluj urządzenie UniFi SHD AP w środowiskach o dużej gęstości, które wymagają maksymalnej wydajności sieci bezprzewodowej.

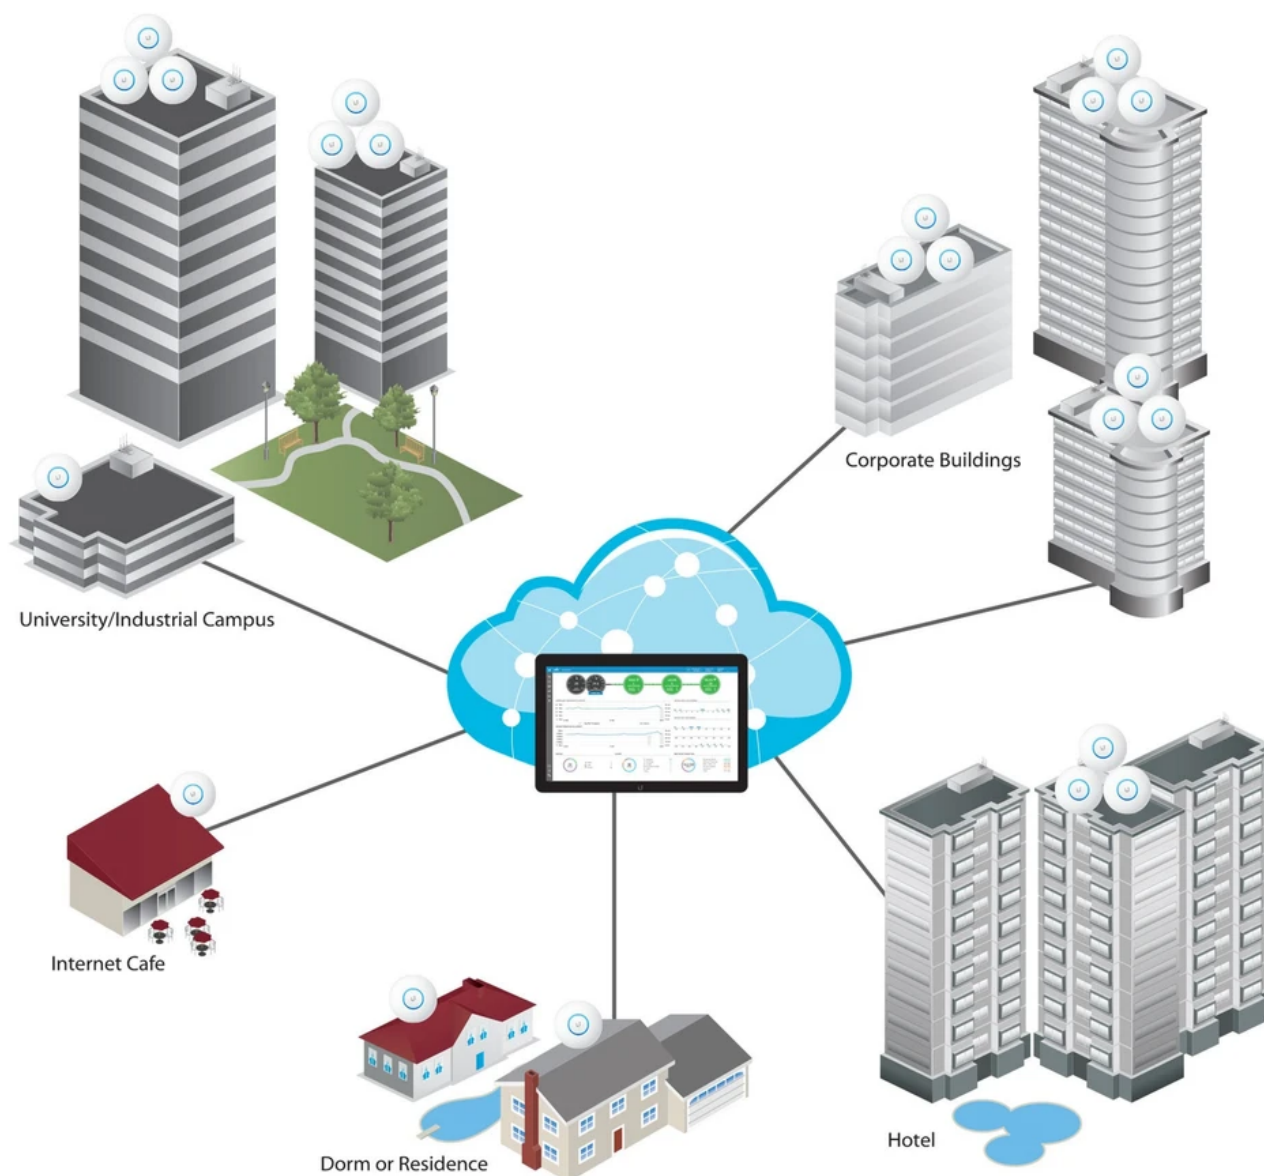

Mnogość funkcji oprogramowania UniFi OS Console

Kontroler UniFi może obsłużyć tysiące punktów dostępowych UniFi, mapować sieci, szybko zarządzać ruchem w systemie i dodawać kolejne **punkty dostępowe UniFi**. Wykorzystaj funkcjonalność UniFi SHD AP do wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z pobliskimi zakłóceniami, analizowania częstotliwości radiowych, wybierania optymalnego rozmieszczenia punktów dostępowych oraz konfigurowania ustawień.

Technologia MU-MIMO Wave 2

Pierwsza wersja technologii 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) pozwalała punktom dostępowym

wcześniejszej generacji, takim jak AP UniFi AC Pro, komunikować się z tylko jednym Klientem. Technologia 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) pozwala na komunikację z wieloma Klientami jednocześnie, co znacznie zwiększa przepustowość dla wielu użytkowników i poprawia komfort użytkowania sieci. Przyjmując te same warunki, radio Wave 2 zapewnia poprawę nawet o 75% w stosunku do radia Wave 1, zwiększając wydajność sieci bezprzewodowej i/lub obsługując większą liczbę Klientów na tym samym poziomie wydajności.

Środowisko UniFi®

UniFi® Ecosystem umożliwia instalatorom systemu efektywne i sprawne tworzenie projektów sieci bezprzewodowych o dowolnej wielkości, od małych do dużych, z potencjałem nieograniczonej skalowalności.

