



Ubiquiti UF-OLT | OLT | UFiber, 8x GPON SFP, 2x SFP+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/ubiquiti-uf-olt-olt-ufiber-8x-gpon-sfp-2x-sfp>

Cena: **6 205,56 zł** brutto / 5 045,17 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DN XFMLHJLRMMKI



Cechy produktu


Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wysokość produktu	43.7 mm
Napięcie	25 V
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	285.6 mm
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	40 W
Port konsoli	RJ-45
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Typ pamięci	Pamięć DDR3 SDRAM
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 do 45 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Przycisk reset	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Taktowanie procesora	880 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Ilość slotów Modułu SFP	8

Napięcie wejściowe AC	100 V
Długość fali	1490 nm
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Nie
Waga produktu	4400 g

Opis produktu

Terminal sieciowy UF-OLT od Ubiquiti - obsługa ponad 1000 Klientów

UFiber oferuje dostawcom usług internetowych i telekomunikacyjnych opłacalny system dostarczania światłowodów do usług **Triple Play (danych, głosu, IPTV/ VoD)** z prędkością do **2,488 Gbps** (downstream) i **1,244 Gbps** (upstream). **UFiber OLT** posiada osiem portów **GPON** i obsługuje jednocześnie do 1024 Klientów z łączami fizycznymi o długości do 20 km. Dwa porty **SFP+** zapewniają 10 G łączności uplink. OLT zapewnia również elastyczne opcje zasilania, z dwoma **modułowymi gniazdami zasilacza**, które mogą być wyposażone w moduły zasilania AC/ DC lub DC/ DC. Jeden moduł AC/ DC jest dołączony do urządzenia, natomiast dodatkowe moduły można zakupić osobno.

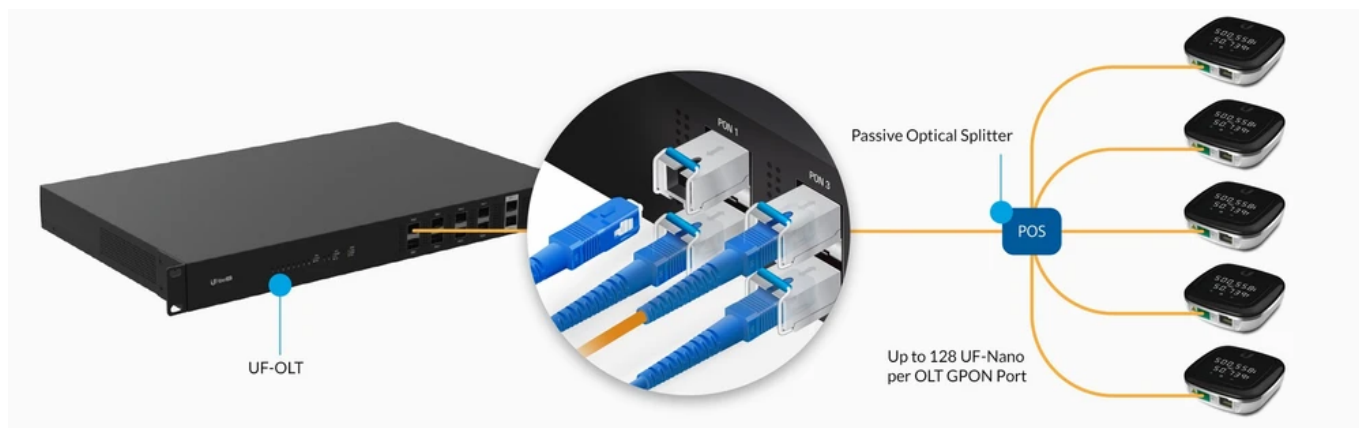

Elastyczność w kwestii zasilania

Odnaczający się niskim zużyciem energii UF-OLT oferuje dwie zatoki na **modułowe zasilacze**. Pierwsza z nich zawiera moduł zasilania AC/ DC. Druga zatoka może pomieścić opcjonalny moduł zasilania, zarówno rezerwowy moduł AC/ DC, jak i moduł zasilania DC/ DC.



Oprogramowanie UNMS - UniFi OS Console

UNMS jest wszechstronnym kontrolerem zarządzania wyposażonym w graficzny interfejs użytkownika, który jest łatwy do zapamiętania i obsługi. UNMS zarządza wszystkimi zarejestrowanymi UF-OLT oraz wszystkimi ich Klientami UF-Nano.



Zaprojektowany z myślą o montażu w szafie typu Rack

Metalowa obudowa UF-OLT, o wysokości 1U, umożliwia wygodny montaż w standardowej wielkości szafie typu rack, o szerokości 19".



Cechy szczególne UF-OLT

- (8) portów GPON SFP, (2) Porty SFP+
- Klienci równocześni: 1024 ONU
- Zasięg GPON: do 20 km połączenia
- Prędkości GPON: 2.488 Gbps Upstream (TX), 1.244 Gbps Downstream (RX)
- Długości fal: 1490 nm Upstream (TX), 1310 nm Downstream (RX)
- Maksymalne zużycie mocy: 40 W
- Metoda zasilania: moduł 54VDC PSU
- Możliwość zamontowania w szafach rackowych 1U (opcjonalnie)