



**Extralink VICTOR-24V | Switch
PoE | 8x Gigabit Passive PoE
(24V) , 2x SFP, 1x Port
Konsolowy, 120W,
Zarządzalny**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-victor-24v-switch-poe-8x-gigabit-passi-ve-poe-24v-2x-sfp-1x-port-konsolowy-120w-zarządzalny>

Cena: **589,00 zł** brutto / 478,86 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFMQRFRMMOQ

Opis produktu


Extralink Victor-24V - zarządzalny switch PoE z portami Gigabit Ethernet

VICTOR-24V to zarządzalny 8-portowy switch gigabitowy, który zapewnia wysoką wydajność, funkcje **QoS** na poziomie przedsiębiorstwa, zaawansowane strategie bezpieczeństwa i bogate funkcje zarządzania w **warstwie L2**. **2-gigabitowe gniazda SFP** pozwalają na elastyczne rozszerzenie sieci. Przełącznik VICTOR 24V jest ekonomicznym rozwiązaniem sieciowym dla małych i średnich przedsiębiorstw.



Zasilanie Power over Ethernet

Przełącznik oferuje zasilanie **PoE z napięciem 24 V** na ośmiu portach RJ45 o przepustowości 1000 Mb/s. Całkowity **budżet mocy PoE wynosi 120 W**. Switch Victor-24V Extralink może zasilać urządzenia, takie jak kamery IP, bezprzewodowe punkty dostępowe, które są zgodne z metodą zasilania **Passive PoE (24 V)**.

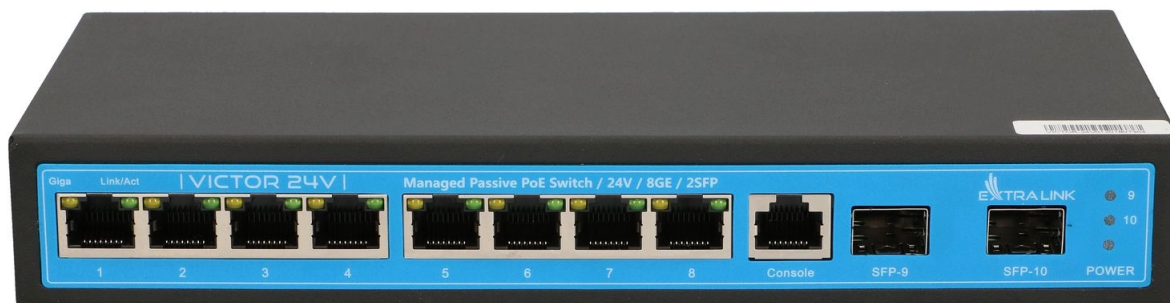

Szeroka gama możliwości

VICTOR-24V oferuje wiele funkcji zabezpieczeń i zarządzania. Funkcje **IP-MAC-Port-VID Binding** oraz **Access Control List (ACL)** chronią przed burzami rozgłoszeniowymi, **atakami ARP oraz Denial-of-Service (DoS)**. Funkcja **Quality of Service (QoS, od L2 do L4)** zapewnia rozszerzone możliwości zarządzania ruchem. QoS ogranicza dostęp do wrażliwych zasobów sieciowych poprzez blokowanie pakietów, w oparciu o źródłowy i docelowy adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP, a nawet identyfikator VLAN. Do zarządzania urządzeniem można wykorzystać łatwy w użyciu **interfejs do zarządzania, jak również konsolę CLI**.

Liczne funkcje warstwy 2

VICTOR-24V obsługuje kompletną ofertę funkcji warstwy 2, w tym tagi **VLAN 802.1Q**, **izolację portów**, **mirroring portów**, **STP/RSTP**, **Link Aggregation Control Protocol** oraz **funkcję kontroli przepływu 802.3x**. Oferuje także zaawansowane funkcje konserwacji sieci, takie jak **wykrywanie wstecznej pętli**, **diagnostyka kabli** i **funkcja IGMP snooping**. Dzięki IGMP snooping przełącznik przesyła strumień multicast tylko do odpowiednich odbiorców, a funkcje IGMP throttling & filtering ograniczają każdego abonenta na poziomie portu, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do multicastingu.

Cechy główne

- Przełącznik Full Gigabit Switch z 8 portami PoE
- Zewnętrzny zasilacz sieciowy o mocy 120 W
- L2/L3/L4 QoS i IGMP snooping - optymalizacja zastosowań głosowych i wideo
- Obsługa STP/RSTP
- Jednoczesne korzystanie z maksymalnie 4K sieci QVLAN
- Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- Tryby zarządzania WEB/CLI, SNMP oraz liczne funkcje zarządzania

