



Ubiquiti UISP Horn | Antena sektorowa | PtMP, 30°, 5 - 7 GHz, 19.5 dBi



link do produktu:


<https://www.batna24.com/pl/p/anten-y-wi-fi-lte/ubiquiti-uisp-horn-antena-sektorowa-ptmp-30-5-7-ghz-195-dbi>

Cena: **766,55 zł** brutto / 623,21 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGJOQERMMKM

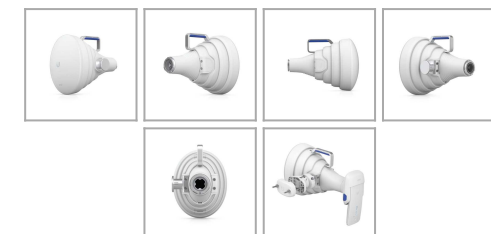

Cechy produktu

Wysokość produktu	282 mm
Typ anteny	Horn antenna
Szerokość produktu	224 mm
Głębokość produktu	380 mm
Zestaw do montażu	Yes
Izolacja	20 decibel
Montaż rur	25 mm
Poziom wzmocnienia anteny (max)	19.5 gain
Typ montażu	Pole
Stopień ochrony IP	IPX6
Kolor produktu	Biały
Obciążenie wiatrem	90
Maksymalna prędkość wiatru	200 km/h
Odporny na promienie UV	Yes
Pozioma szerokość wiązki	30 °
Pionowa szerokość wiązki	25 °
Polaryzacja	Dual polarization
Materiał obudowy	Aluminium
Przeznaczenie	Na zewnątrz
Waga produktu	3060 g

Antena sektorowa Ubiquiti UISP Horn

UISP® Horn to wydajna antena PtMP, która zapewnia wysoką izolację w zatłoczonych środowiskach poprzez wykorzystanie szerokiego zakresu częstotliwości pracy. Dzięki dołączonemu adapterowi **WaveGuide**, antena ta może być łatwo podłączona do radia airFiber® 5XHD (AF 5XHD), LTU® Rocket® lub airMAX® Rocket Prism® AC 5 GHz (RP 5AC) w celu wzmocnienia ich sygnału. **UISP Horn** posiada również zatrzask po każdej stronie dla bezpiecznego połączenia radia. Częstotliwość pracy może się różnić w zależności od regionalnych częstotliwości radiowych i przepisów.



Ta **wysokoizolacyjna antena rogowa 30°** pokrywa szeroki zakres częstotliwości pracy **5,15 - 6,875 GHz**. UISP Horn charakteryzuje się niskim backlobem, dzięki czemu jest wygodna w użyciu dla współlokowanych urządzeń. Antena zapewnia zasięg łącza do 15 km dla połączeń PtMP. Obudowa anteny wykonana jest z formowanego, stabilizowanego na UV poliwęglanu dla zwiększenia trwałości i ochrony przed warunkami atmosferycznymi. **UISP Horn** posiada metalowy uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz dwa boczne zatrzaski dla bezpiecznego połączenia radiowego.



Cechy

- Antena tubowa 30° o wysokiej izolacji
- Szeroki zakres częstotliwości roboczych (5,15-6,875 GHz)
- Zasięg komunikacji PtMP 15+km
- Doskonała wytrzymałość i ochrona przed warunkami atmosferycznymi