



Extralink VIRTUS V3 | Switch PoE | 16x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x Gigabit RJ45 + 1x SFP, 150W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/extralink-virtus-v3-switch-poe-16x-100mb-s-po-e-poe-2x-gigabit-rj45-1x-sfp-150w>

Cena: **659,00 zł** brutto / 535,77 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGFPIQKRMOP

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, RoHS
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Link
Szerokość produktu	285 mm
Głębokość produktu	180 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Dziennik operacji użytkownika	No
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	No
Przepustowość rutowania/przełączania	5.2 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab
Typ przełącznika	Niezarządzany
Klasyfikacja ruchu	No
Obsługa 10G	No
Obsługa jakości serwisu (QoS)	No
Automatyczne wykrywanie	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	150 W
Przycisk reset	Yes

Zarządzany w chmurze	No
Zarządzanie przez stronę www	No
Kształtowanie ruchu	No
Wielkość tabeli adresów	16000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Obsługa PoE	Yes
Liczba portów SFP Combo	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	16
Ilość portów Gigabit Ethernet	2
Power over Ethernet	48 V
Raport zdarzeń systemowych	No
Przejsie Power over Ethernet (PoE)	No
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Produkt stackowalny	No

Opis produktu


Przełącznik PoE VIRTUS V3, 16 portów 10/100 Mbps PoE, 2 porty Gigabit uplink, 1 port SFP

Extralink VIRTUS V3 świetnie sprawdzi się do zasilania kamer IP, bezprzewodowych punktów dostępowych czy telefonów IP. Switch VIRTUS V3 obsługuje 4 tryby pracy. W trybie **AI VLAN** porty 1-16 zostają odizolowane od siebie, co skutecznie powstrzymuje burze rozgłoszeniowe i poprawia wydajność sieci. W trybie **AI Extend** efektywna odległość transmisji danych oraz zasilania PoE portów 1-8 sięga 250 metrów, co jest niezwykle przydatne do zasilania kamer znacznie oddalonych od przełącznika. W trybie **AI PoE** przełącznik automatycznie wykrywa stan pracy urządzenia, a gdy wykryje, że urządzenie działa nieprawidłowo, resetuje zasilanie. Natomiast w trybie **AI QOS** dane wideo przetwarzane są w sposób priorytetowy.



Zasilanie urządzeń poprzez kabel Ethernet (PoE)

VIRTUS V3 obsługuje standardy **IEEE 802.3af/at** i automatycznie identyfikuje urządzenia potrzebujące zasilania PoE, dzięki temu nie uszkadza urządzeń, które nie są zasilane poprzez PoE. Całkowity budżet mocy dla portów PoE wynosi **150 W**. Switch nie wymaga dodatkowej konfiguracji i jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania. Dołączone uchwyty montażowe pozwalają na zainstalowanie przełącznika w standardowej szafie typu rack.

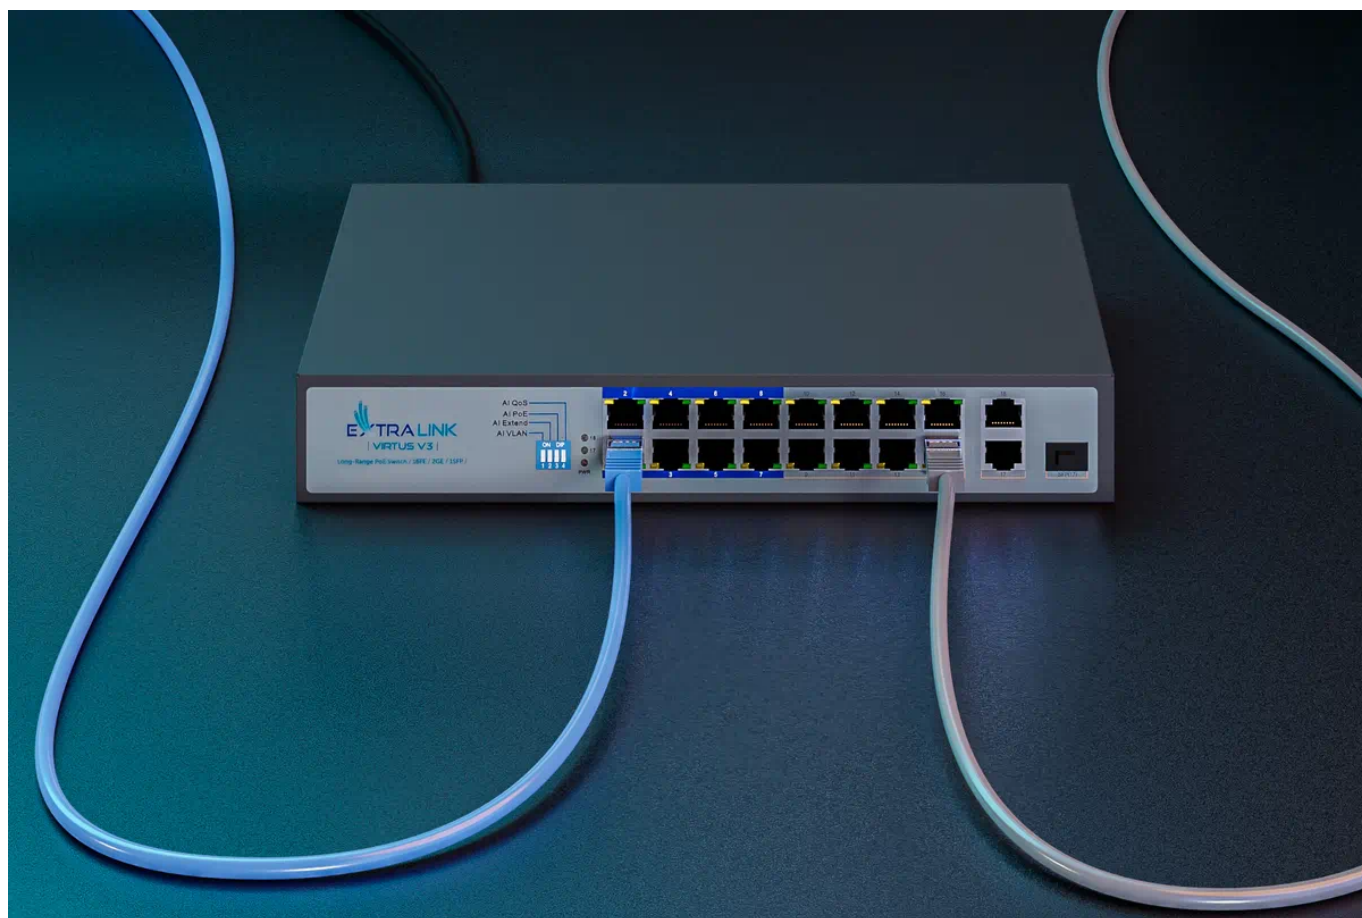

Przyciski trybów pracy

AI Extend - porty 1-8 obsługują zasilanie PoE do 250 metrów, zalecany kabel kategorii 5 lub wyższej **AI VLAN** - izolacja portów 1-16 skutecznie powstrzymuje burze sieciowe i poprawa wydajności sieci **AI QoS** - priorytet do zidentyfikowanych danych wideo poprawiający płynność transmisji, idealny tryb do monitoringu wizyjnego **AI PoE** - automatyczne wyłączenie zasilania i ponowne uruchomienie w przypadku wykrycia braku aktywności lub zawieszenia się urządzenia



Główne cechy:

- Porty 1-8 obsługują zasilanie na odległość 250 m
- Obsługa standardu IEEE 802.3af/at, automatyczna identyfikacja urządzeń zgodnych ze standardami IEEE 802.3af/at
- Obsługa portu Uplink auto MDI/MDIX
- Inteligentne zasilanie, najniższe rozproszenie mocy, gwarancja zapotrzebowania na moc
- Funkcja ochrony obwodu zasilania, może chronić bezpieczeństwo urządzenia końcowego
- Plug and play, bez potrzeby konfigurowania, łatwy w użyciu.
- Moc całkowita PoE 150W

