



**Extralink VIRTUS VER.2 |  
Switch PoE | 16x 100Mb/s  
PoE/PoE+, 1x Gigabit Combo  
(SFP/RJ45), 150W**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-virtus-ver2-switch-poe-16x-100mb-s-poe-poe-1x-gigabit-combo-sfp-rj45-150w>

Cena: **649,00 zł** brutto / 527,64 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFMLKHRMMHN

## Opis produktu

### Przełącznik PoE VIRTUS V2, 16 portów 10/100 Mbps PoE, 1 gigabitowy port Combo

Extralink VIRTUS V2 świetnie sprawdzi się do zasilania kamer IP, bezprzewodowych punktów dostępowych czy też telefonów IP. Switch VIRTUS V2 obsługuje 4 tryby pracy. W trybie **AI VLAN** porty od 1-16 zostają odizolowane od siebie, co skutecznie powstrzymuje burze rozgłoszeniowe i poprawia wydajność sieci. W trybie **AI Extend** efektywna odległość transmisji danych oraz zasilania PoE portów 1-8 sięga 250 metrów, co z kolei jest niezwykle przydatne do zasilania kamer znacznie oddalonych od przełącznika. W trybie **AI PoE** przełącznik automatycznie wykrywa stan pracy urządzenia, a gdy wykryje, że urządzenie działa nieprawidłowo, resetuje zasilanie urządzenia. Natomiast w trybie **AI QOS** dane wideo są przetwarzane w sposób priorytetowy.




## Zasilanie urządzeń poprzez kabel Ethernet

**VIRTUS V2** obsługuje standardy **IEEE 802.3af/at** i automatycznie identyfikuje urządzenia potrzebujące zasilania PoE, dzięki temu nie uszkadza urządzeń, które nie są zasilane poprzez PoE. Całkowity budżet mocy dla portów PoE wynosi **150 W**. Switch nie wymaga dodatkowej konfiguracji i jest gotowy do użycia zaraz po wyciągnięciu z opakowania. Dołączone uchwyty montażowe pozwalają na montaż przełącznika w standardowej szafie typu rack.



## Przyciski trybów pracy

**AI Extend**- porty 1-8 obsługują zasilanie PoE do 250 metrów, zalecany kabel kategorii 5 lub wyższej **AI VLAN** - izolacja portów 1-16 skutecznie powstrzymuje burze sieciowe i poprawa wydajności sieci **AI QOS** - priorytet do zidentyfikowanych danych wideo poprawiający płynność transmisji, idealny tryb do monitoringu wizyjnego **AI PoE** - automatyczne wyłączenie zasilania i ponowne uruchomienie w przypadku wykrycia braku aktywności lub zawieszenia się urządzenia

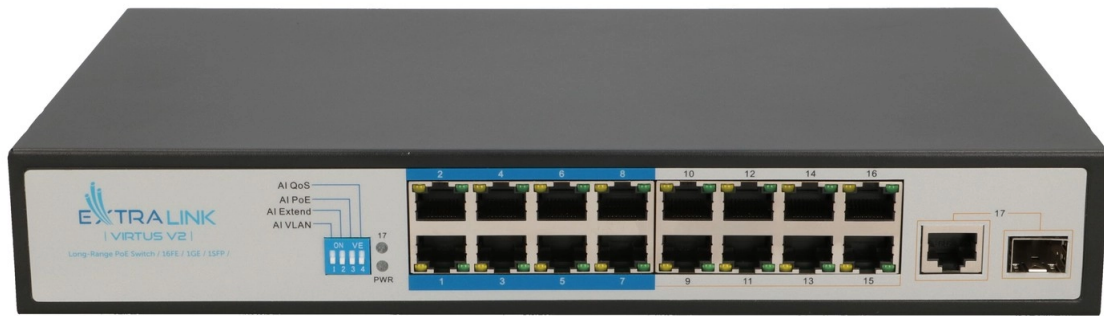

## Główne cechy

- Porty 1-8 obsługują zasilanie na odległość 250 m
- Obsługa standardów IEEE 802.3af/at, automatyczna identyfikacja urządzeń zgodnych z tymi standardami
- Obsługa portu uplink Auto MDI/MDIX
- Inteligentne zasilanie, najniższe rozproszenie mocy, gwarancja zapotrzebowania na moc
- Funkcja ochrony obwodu zasilania, ochrona bezpieczeństwa urządzenia końcowego
- Plug-and-Play, bez potrzeby konfigurowania, łatwość użytkowania