



Ubiquiti UISP-S-Plus EU | Switch | 4x 2.5 GbE RJ45 Passive PoE, 4x SFP+, 160 W, Power TransPort



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/swithe/ubiquiti-uisp-s-plus-eu-switch-4x-25-gbe-rj45-passive-poe-4x-sfp-160-w-power-transport>

Cena: **1 678,09 zł** brutto / 1 364,30 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGMHMRMLPI



Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Źródło zasilania	zasilanie AC/DC
Wysokość produktu	43.7 mm
Diody LED	LAN
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	210.4 mm
Głębokość produktu	170.2 mm
Prąd wejściowy	7.04 A
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	25 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Typ pamięci	pamięć DDR4 SDRAM
Przepustowość rutowania/przełączania	100 Gb/s
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Podręcznik użytkownika	Yes
Wielkość pamięci flash	256 MB
Napięcie wejściowe DC	24 V
Wydajność	50 Gb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 °C do 50 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	160 W
Ilość slotów Modułu SFP+	4

Taktowanie procesora	1400 MHz
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	1024 MB
Power over Ethernet	27 V
Funkcje DHCP	DHCP snooping
Model procesora	ARM Cortex-A55
Producent procesora	ARM
Procesor wbudowany	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	4
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	prąd zmienny/prąd stały
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	4
Waga produktu	1750 g

Opis produktu

Ubiquiti UISP-S-PLUS-EU: Przełącznik Idealny dla WISP

Ubiquiti **UISP-S-PLUS** to zarządzany switch dostosowany do pracy w systemie UISP. **Został wyposażony w 4 porty 2.5G Ethernet (1/2,5 Gb/s) oraz 4 sloty SFP + (1/10Gb/S)**. Na wszystkich portach Ethernet znajduje się wyjście zasilania PoE (pasywne) o napięciu 27V DC. Łączny wyjściowy budżet **mocy PoE wynosi 160 W**. Zastosowane napięcia pozwoli podłączyć to UISP-S-Plus różnego rodzaju urządzenia bezprzewodowe Ubiquiti. Łączna przepustowość przełączenia switcha **wynosi 50 Gb/s , a prędkość przekierowania pakietów 74,4 Mp/s**. Przy pomocy akcesoriów dołączonych w zestawie możesz zamontować urządzenie naścienne lub w szafie Rack 19 , dodatkowym atutem są nóżki - możesz ich użyć jeżeli chcesz postawić UISP-S-Plus na stole lub biurku




*When powered with the included AC/DC adapter.

Urządzenie **UISP-S-PLUS-EU** zapewnia wyjątkowo łatwy montaż w każdych warunkach. Możesz je zamontować na biurku, ścianie, a także w stojaku **1U**. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem zarówno do biur, jak i profesjonalnych środowisk **IT**. Produkty są wykonane z bardzo dobrych materiałów, co gwarantuje ich **trwałość i niezawodność przez długi czas użytkowania**.

Sprzęt Ubiquiti jest kompatybilny z innymi urządzeniami, co umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami. Dzięki temu możesz cieszyć się płynną współpracą między różnymi komponentami swojej infrastruktury. Wybierając nasze rozwiązanie, zyskujesz pewność, że Twój sprzęt będzie działał bezproblemowo w każdej sytuacji, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Standalone management through local web interface
and UISP Application integration

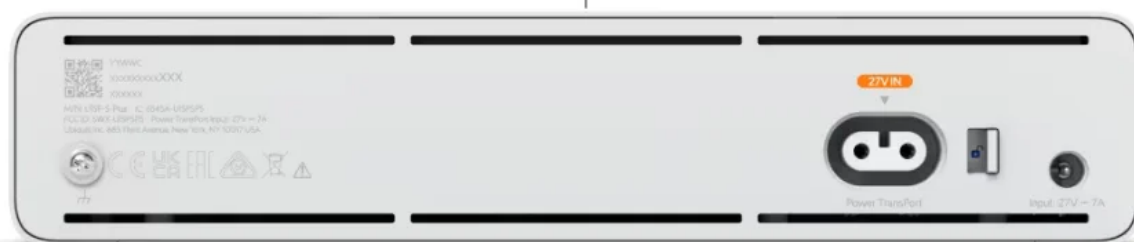

1U rackmount or wall-mountable
(kit included)

Power TransPort™ input
for DC redundancy

Power
input

Na portach 1-4 (wszystkich Ethernet) znajduje się wyjście zasilania PoE. Switch obsługuje pasywne PoE, napięcie podawane jest na 2 lub 4 parach. Napięcie wyjściowe wynosi 27V DC maksymalna moc na port 20W przy wykorzystaniu 2 par lub 40W przy 4 parach. Pasywne PoE jeszcze szeroko wykorzystywane w bezprzewodowych Urządzeniach Ubiquiti. UISP Switch plus sprawdzi się przede wszystkim w połączeniu z rozwiązaniami korzystającymi z portów 2.5G Ethernet