



Ubiquiti USW-16-POE | Switch | UniFi, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 2x SFP



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-16-poe-switch-unifi-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-2x-sfp>

Cena: **1 333,98 zł** brutto / 1 084,54 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFPHKMRMLI

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wysokość produktu	43.7 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	200 mm
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	36 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Zarządzany
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Napięcie wejściowe DC	44 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 do 40 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Automatyczne wykrywanie	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	48 W
Podpora kontroli przepływu	Yes
Duplowanie portów	Yes

Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	2
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	32 W
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Kolor produktu	Srebro
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Trasa statyczna	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Waga produktu	2800 g

Opis produktu

USW-16-PoE Gen2 - switch UniFi Ubiquiti

USW-16-PoE to zarządzalny przełącznik **Gigabitowy w warstwie 2** z 16 portami Gigabit Ethernet, w tym 8 portami automatycznego wykrywania 802.3at PoE+ oraz 2 portami SFP, który zapewnia łącza **Gigabit PoE** urządzeniom RJ45 Ethernet i opcje **Gigabit fiber uplink** sieciom korporacyjnym. Urządzenie **USW-16-POE** wyposażone jest w 1,3-calowy dotykowy moduł LCM, który dostarcza informacji o statusie. Dzięki głębokości 7,9" kompaktowa, bezwentylatorowa konstrukcja może być łatwo zainstalowana w szafie typu rack SOHO.

Konfigurowany przełącznik zarządzalny UniFi drugiej generacji

Zarządzany i konfigurowany przez **kontroler sieci UniFi** przełącznik **USW-16-PoE** z obsługą aplikacji mobilnych oferuje szeroki pakiet zaawansowanych protokołów i funkcji przełączania warstwy 2, takich jak przełączanie i tworzenie kopii lustrzanych lub agregatów. Sterownik sieciowy UniFi i **aplikacja mobilna** umożliwiają administratorom konfigurowanie i monitorowanie z dowolnego miejsca praktycznie wszystkich funkcji przełącznika w graficznym interfejsie użytkownika.




Ciche chłodzenie

Nowa konstrukcja przepływu powietrza zmniejsza potrzebę stosowania wentylatorów.


Przełącznik UniFi Gen 1 vs. Gen 2 - porównanie poziomów dźwięku

W porównaniu z wersją wcześniejszą przełączniki **UniFi Gen 2 Pro** oferują **niższy poziom dźwięku**.

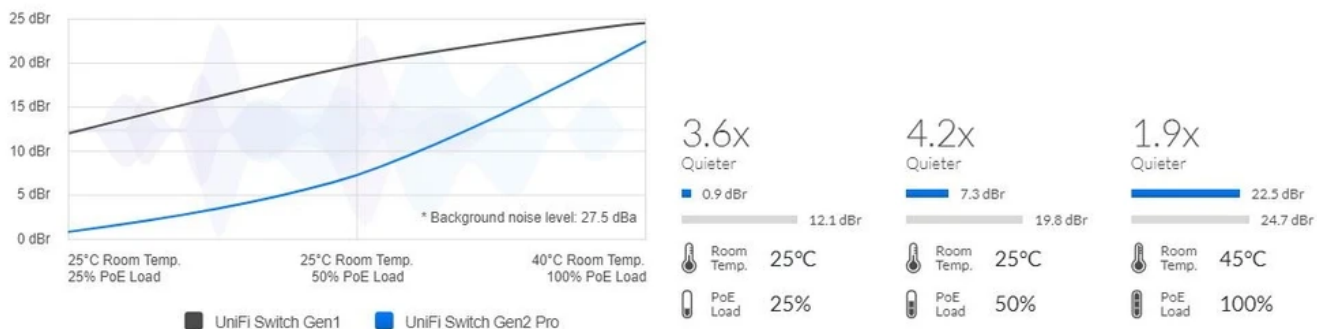

Wydajny sprzęt i oprogramowanie

Przełączniki UniFi zapewniają **szereg funkcji**, w tym porty 10G SFP+, obsługę PoE+ lub PoE+++ oraz możliwość przełączania warstwy 3.

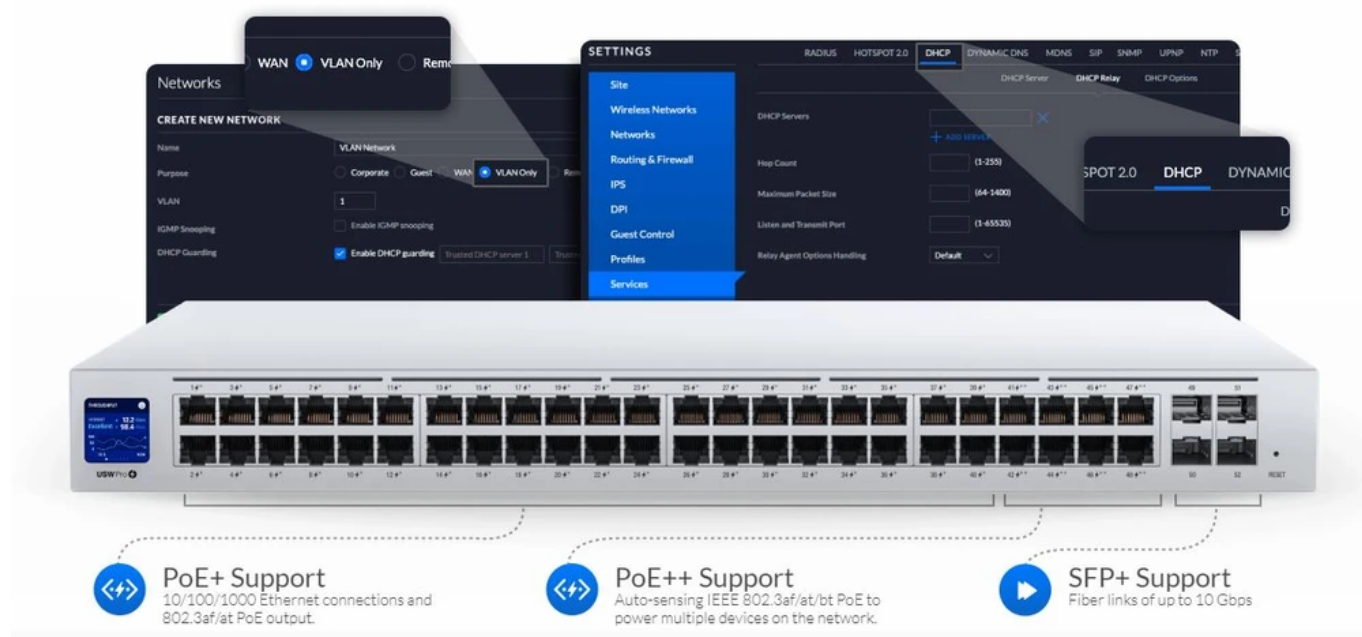

Awaryjny system zasilania

UniFi SmartPower RPS, USP-RPS jest systemem awaryjnego przełączania zasilania.

Dotykowy wyświetlacz

Ekran dotykowy o przekątnej 1,3" umożliwia łatwe monitorowanie i szybkie rozwiązywanie problemów.



Informacje systemowe dostępne na wyświetlaczu

- Błędy
- Ostrzeżenia
- Statystyki portowe
- PoE Power
- Przepustowość
- i wiele więcej ...

UniFi Switch Gen2

- USW-16-PoE Gen 2
- USW-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-48-PoE Gen 2

	USW-16-POE Gen 2	USW-24-POE Gen 2	USW-Pro-24-POE Gen 2	USW-Pro-48-POE Gen 2
Power Budget	AC/DC, Internal, 60W	AC/DC, Internal, 120W	AC/DC, Internal, 450W	AC/DC, Internal, 660W
Port Support				
RJ45	(16) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
PoE+	(1-8) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-40) IEEE 802.3af/at
PoE++	-	-	(17-24) 60W IEEE 802.3bt	(41-48) 60W IEEE 802.3bt
SFP Support				
SFP	(2) 1G SFP Ethernet Ports	(2) 1G SFP Ethernet Ports	-	-
SFP+	-	-	(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports	(4) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports
LCM	✓	✓	✓	✓
USP-RPS Power Redundancy	✗	✗	✓	✓
Sound Level*				
25% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	0.9 dBr	0.9 dBr
50% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	7.3 dBr	7.3 dBr
100% PoE, 40° C	0.5 dBr	0.5 dBr	18.8 dBr	22.5 dBr
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 285.4 x 43.7 mm	442.4 x 399.6 x 43.7 mm
Weight	2.80 kg	3.00 kg	4.30 kg	6.25 kg

Cechy szczególne US-48

- 16x Gigabitowych portów Ethernet RJ45 1000Mb/s
- 2x SFP ports
- Przepustowość nonblocking: 18 Gb/s
- Zarządzalny gigabitowy switch
- Maksymalny pobór mocy: 18W
- Switch 8x PoE+ ports 802.3af/at

Ubiquiti Networks USW-16-POE

Zarządzalny gigabitowy przełącznik USW-16-POE firmy Ubiquiti współpracuje z takimi markami jak Mikrotik Routerboard, Cambium Networks, Mimosa.