



**Ubiquiti USW-PRO-48-POE |
Switch | UniFi, 40x RJ45
1000Mb/s PoE+, 8x RJ45
1000Mb/s PoE++, 4x SFP+,
600W**



0 817882 027656 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-pro-48-poe-switch-unifi-40x-rj45-1000mb-s-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-600w>

Cena: **4 856,36 zł** brutto / 3 948,26 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFPHLERMLOO

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wysokość produktu	43.7 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	399.6 mm
Prąd wejściowy	11.54 A
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	176 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Napięcie wejściowe DC	44 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 do 40 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Automatyczne wykrywanie	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	600 W

Ilość slotów Modułu SFP+	4
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	64 W
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	40
Funkcje DHCP	Serwer DHCP
Kolor produktu	Srebro
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Trasa statyczna	Yes
Ilość jednostek zasilania	1
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Waga produktu	6250 g

Opis produktu

Ubiquiti USW-PRO-48-PoE

USW-Pro-48-PoE to konfigurowalny przełącznik Gigabit firmy Ubiquiti Layer2/Layer3 z automatycznym wykrywaniem **802.3at PoE+ i 802.3bt PoE++**. Całkowity budżet 40 portów Ethernet PoE+ i 8 portów Ethernet PoE+++ RJ45 wynosi **600 W PoE**, a 4 porty SFP+ oferują opcje **uplink 10 Gbps**. Switch cechuje się także bezgłośnym chłodzeniem i dotykowym LCM o przekątnej 1,3".




Kontroler UniFi

Przełącznik jest zarządzany i konfigurowany przez sterownik sieci UniFi. Kontroler sieci UniFi i aplikacja mobilna umożliwiają administratorom konfigurowanie i monitorowanie za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika praktycznie wszystkich funkcji przełączania z dowolnego miejsca.



Przykład wdrożenia

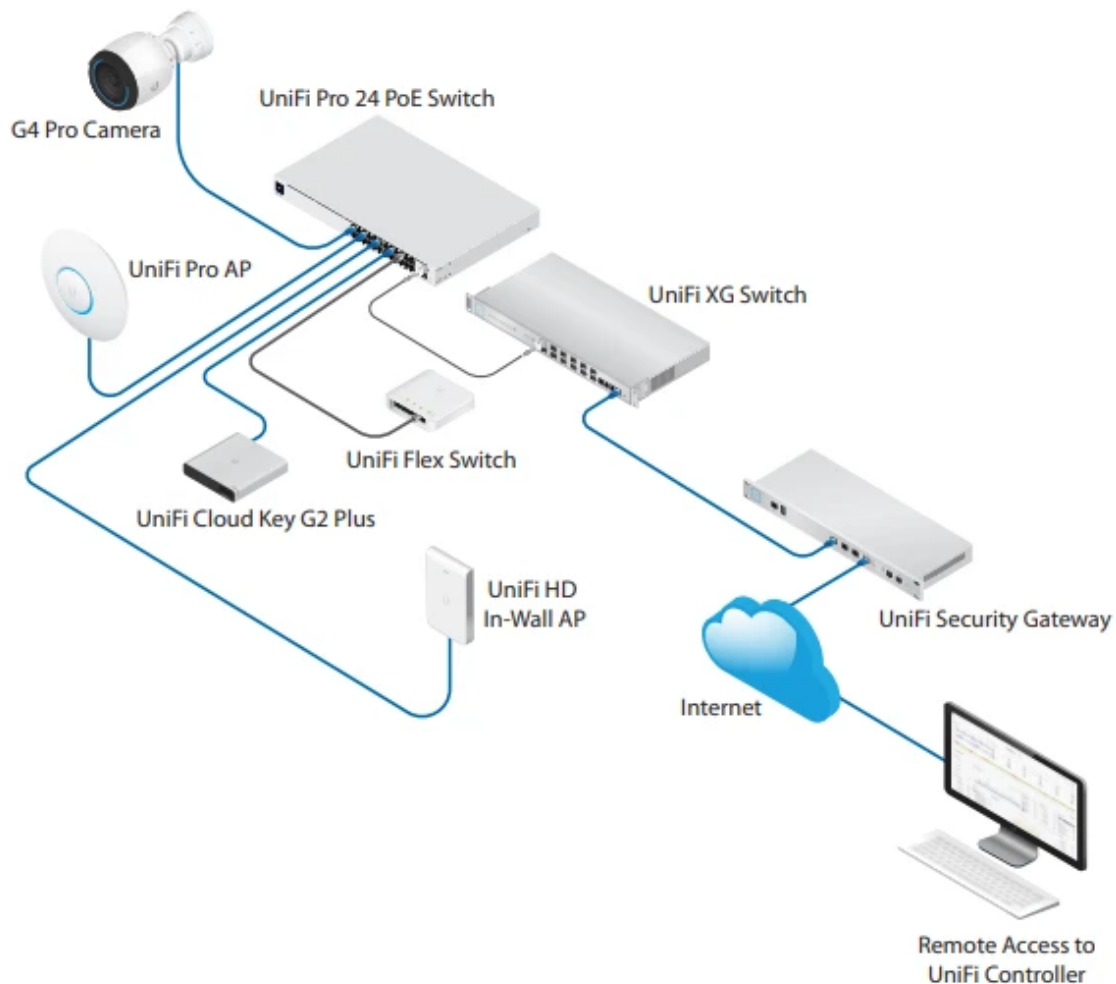

Dostępne funkcje kontrolera UniFi

- Tryb pracy (przełączanie, tworzenie kopii lustrzanych, agregacje) na port
- Konfiguracja sieci/ sieci VLAN
- Usługi Jumbo Frame i Flow Control
- Ustawienia sieci
- Kontrola burzy na port
- Konfiguracja drzewa opinającego
- Kontrola 802.1X i RADIUS VLAN
- Opcja terminalu debugowania interfejsu wiersza poleceń