



Ubiquiti USW-PRO-Aggregation | Switch | UniFi, 28x SFP+, 4x SFP28, SmartPower RPS



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/ubiquiti-usw-pro-aggregation-switch-unifi-28x-sfp-4x-sfp28-smartpower-rps>

Cena: **3 888,47 zł** brutto / 3 161,36 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGHNPKRMMNJ

Cechy produktu


Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	442 mm
Głębokość produktu	325 mm
Prąd wejściowy	2 A
Maksymalne zużycie mocy	100 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	760 Gb/s
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 do 40 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	28
Duplowanie portów	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Ilość portów SFP28	4
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Funkcje DHCP	Serwer DHCP

Kolor produktu	Szary
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Warstwa przełącznika	L3+
Trasa statyczna	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Nie
Materiał obudowy	Stal
Waga produktu	4600 g

Opis produktu

Switch Ubiquiti USW-PRO-Aggregation

UniFi Switch Pro Aggregation to wysokowydajny **przełącznik zarządzalny warstwy 3** firmy Ubiquiti z serii urządzeń UniFi® 2nd Generation, który posiada **28 portów SFP+ 10Gbps** Ethernet, jak również **4 porty SFP28 (25Gbps)** do połączeń optycznych. Przełącznik wyposażony jest w informacyjny **wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej 1,3"**, który pokazuje stan systemu, ewentualne problemy i szereg innych przydatnych danych. Dane wyświetlane na wyświetlaczu mogą być synchronizowane pomiędzy wieloma przełącznikami.

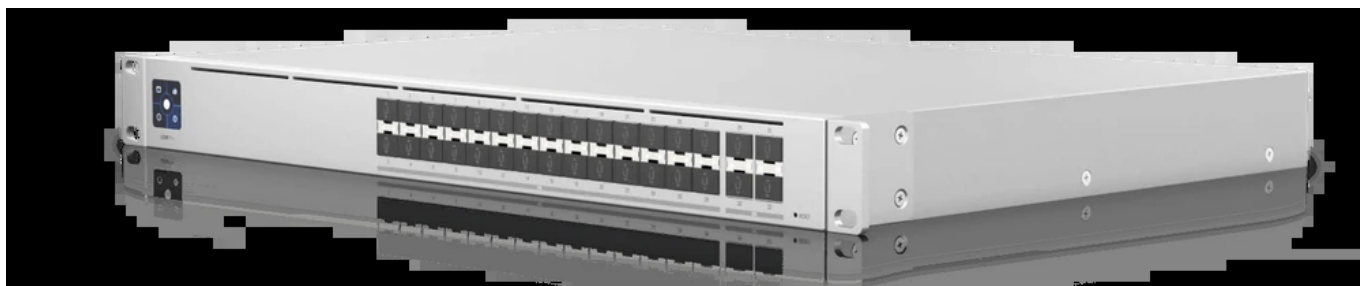

Łatwe zarządzanie i dobra odporność na błędy

Administrator sieci może zarządzać wszystkimi funkcjami przełącznika w graficznym interfejsie **UniFi OS Console**. UniFi OS Console pozwala na konfigurację, skalowanie i dostęp do statystyk całego systemu **Ubiquiti UniFi Enterprise System**. Złącze **UniFi SmartPower Redundant Power System** pozwala na przełączenie się na redundantne zasilanie w przypadku awarii podstawowego zasilacza bez przerywania usług dla klientów.

Główne cechy

- 28 portów SFP+ 10 Gb/s
- 4 porty 25 Gb/s SFP28
- Przepustowość przełączania 760 Gbps
- 380 Gbps zagregowanej przepustowości przełącznika
- Ekran dotykowy 1,3" z kontrolą przełączania AR
- Wejście rezerwowe 12v DC (dla SmartPower RPS)
- Łatwe zarządzanie poprzez UniFi Network Controller