



Ubiquiti USW-Pro-Max-48 | Switch | Etherlighting, 16x RJ45 2.5Gbps, 32x RJ45 1000Mbps, 4x SFP+, L3



link do produktu:


<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-pro-max-48-switch-etherlighting-16x-rj45-25gbps-32x-rj45-1000mbps-4x-sfp-l3>

Cena: **2 873,60 zł** brutto / 2 336,26 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGMHMLRMMKM

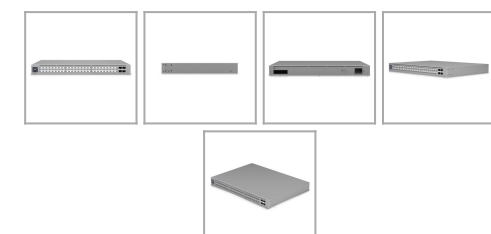

Cechy produktu



Źródło zasilania	AC/DC
Wysokość produktu	43.7 mm
Diody LED	Link
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	325 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN głosowy
Przewody	Moc
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	100 W
Uchwyty mocowania dołączone	Yes
Limit częstotliwości	Yes
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość routowania/przełączania	224 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
Obsługa 10G	Yes
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Wydajność	112 Gb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes

IGMP snooping	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Typ wyświetlacza	LCM
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	32
Funkcje DHCP	Przełącznik DHCP
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	16
Kolor produktu	Szary
Złącze zasilania	prąd zmienny/prąd stały
Warstwa przełącznika	L3+
Trasa statyczna	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiał obudowy	SGCC
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Produkt stackowalny	Yes
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Yes
Waga produktu	4800 g

Opis produktu

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 - przełącznik warstwy 3 z technologią Etherlighting

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 to przełącznik warstwy 3 z 48 portami, z czego 16 to porty 2.5 GbE, a 4 to porty 10G SFP+. Przełącznik ma technologię Etherlighting, która oświetla porty, aby wskazać ich lokalizację, prędkość, łącze i sieć. Przełącznik ma łącze nadrzędne 2.5 GbE i przepustowość 112 Gbps. Przełącznik jest zasilany przez PoE+ i ma opcję zasilania awaryjnego DC. Przełącznik jest zarządzany przez UniFi Network i ma dotykowy wyświetlacz LCD.

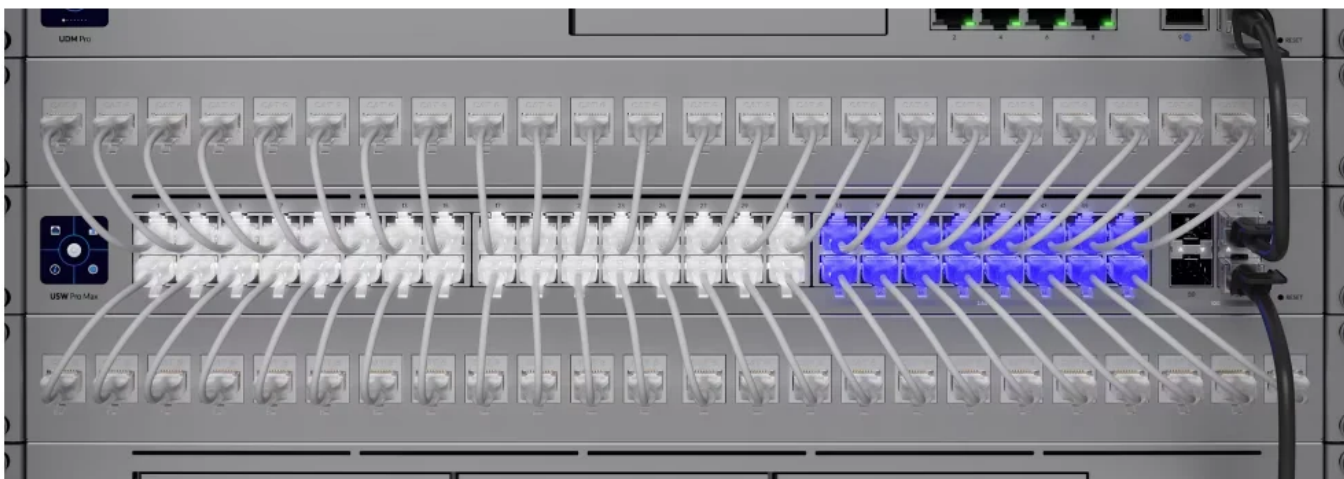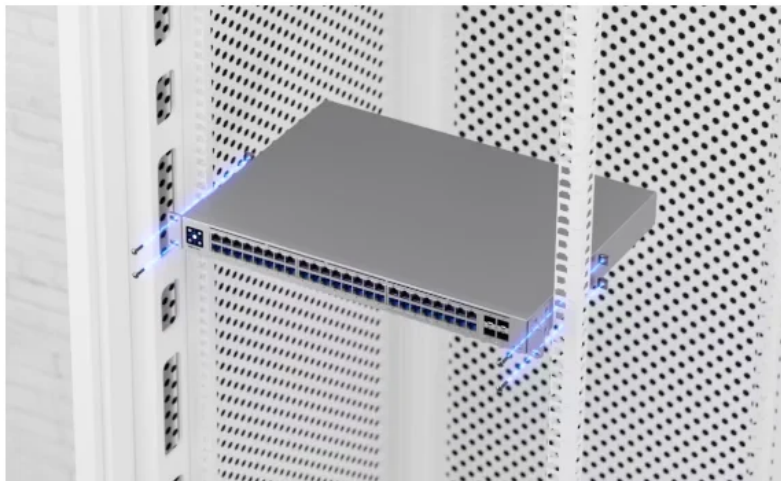

Główne cechy i korzyści z używania USW-PRO-MAX-48

1. **Etherlighting** - technologia, która podświetla porty, aby ułatwić ich identyfikację i konfigurację.
2. **2.5 GbE i 10G SFP+** - porty, które zapewniają wysoką prędkość i pojemność łączy.
3. **PoE+ i DC** - opcje zasilania, które zapewniają niezawodność i elastyczność.
4. **UniFi Network** - oprogramowanie, które umożliwia łatwe zarządzanie i monitorowanie przełącznika i innych urządzeń UniFi.
5. **Wyświetlacz LCD** - ekran, który pokazuje status i informacje o przełączniku.