



Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE | Switch | Etherlighting, 8x RJ45 10GbE PoE, 2x SFP+, 155W, Layer 3



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-pro-xg-8-poe-switch-etherlighting-8x-rj45-10gbe-poe-2x-sfp-155w-layer-3>

Cena: **2 376,11 zł** brutto / 1 931,80 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHJIOJRMJJO



Cechy produktu

Źródło zasilania	AC/DC
Wysokość produktu	43.7 mm
Diody LED	System
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	210.4 mm
Głębokość produktu	173.8 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na interfejsie
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Przewody	Moc
Możliwości montowania w stelażu	No
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	220 W
Limit częstotliwości	Yes
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	200 Gb/s
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Liczba VLANs	1000
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Wydajność	100 Gb/s

Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	155 W
Przycisk reset	Yes
IGMP snooping	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	32000 entries
Trasy IPv4	12000
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	15.4 W
Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Funkcje DHCP	Ochrona DHCP
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	PoE++ (4PPoE)
Ilość portów 10G Ethernet (miedz)	8
Kolor produktu	Szary
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Obsługa Multicast	Yes
Trasa statyczna	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Materiał obudowy	SGCC
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Waga produktu	1600 g

Opis produktu


Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE - Potężny UniFi Switch z Obsługą PoE

Switch **USW-Pro-XG-8-PoE** od firmy Ubiquiti Networks to urządzenie, które łączy zaawansowaną funkcjonalność z wysoką wydajnością. Dzięki **8 portom RJ45 10GbE PoE i 2 portom SFP+** jest idealnym rozwiązaniem do budowy **szybkich, zarządzalnych sieci. Etherlighting™** zapewnia niskie opóźnienia, a **obsługa PoE++** umożliwia zasilanie urządzeń sieciowych bez potrzeby dodatkowego okablowania.



Zarządzalny Switch Warstwy 3

Ubiquiti **USW-Pro-XG-8-PoE** to **zarządzalny przełącznik warstwy 3**, który wspiera **routing między VLAN** oraz **statyczne trasy**. Dzięki tym funkcjom masz pełną kontrolę nad siecią i możesz **dostosować przepływ ruchu** do swoich potrzeb. **Łatwość konfiguracji** przez aplikację Unifi pozwala na szybkie dostosowanie ustawień, a także umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem.

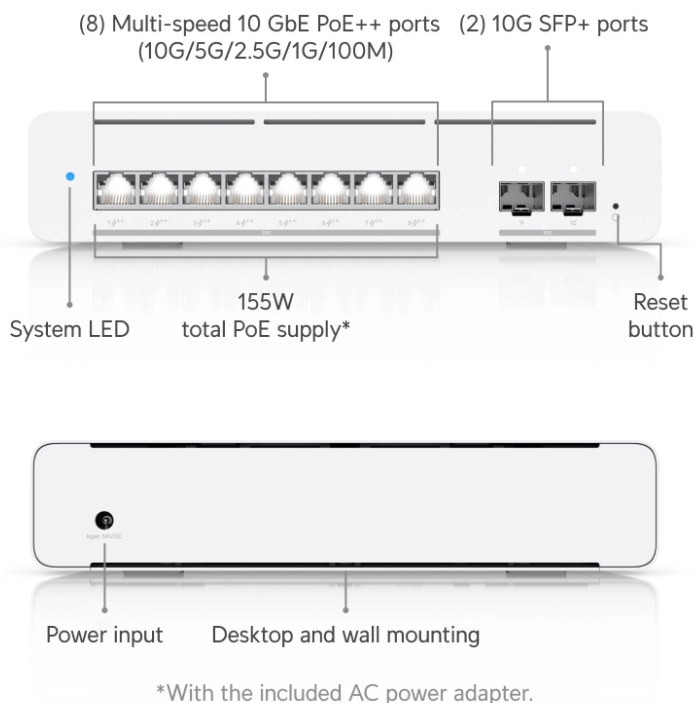

Obsługa PoE i PoE++

Przełącznik **Ubiquiti USW-Pro-XG-8-PoE** oferuje **8 portów RJ45 10GbE z obsługą PoE**, co umożliwia **zasilanie urządzeń sieciowych** bez potrzeby instalowania osobnych zasilaczy. **Max. PoE Output** na port to **60W PoE++**, co pozwala na zasilanie bardziej wymagających

urządzeń, takich jak **kamery IP**, **punkty dostępowe Wi-Fi** czy telefony VoIP. **PoE+** i **PoE++** zapewniają większą elastyczność w doborze urządzeń i ich zasilaniu.



Wysoka Wydajność i Przepustowość

Switch oferuje **przepustowość 200 Gbps** oraz **100 Gbps non-blocking throughput**, co sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do **przetwarzania dużych ilości danych**. Dzięki **prędkości 10 GbE na portach RJ45** oraz **2 portom SFP+**, urządzenie jest w stanie obsługiwać wymagające aplikacje sieciowe w czasie rzeczywistym. **Forwarding rate 149 Mpps** zapewnia płynne przesyłanie pakietów bez opóźnień.

(8) Etherlighting™ ports that illuminate to indicate port location, speed/link, and native VLAN/network**



**Pair with UniFi Enterprise Patch Cable for optimal brightness.

Solidna Budowa i Bezpieczeństwo

Ubiquiti **USW-Pro-XG-8-PoE** został zaprojektowany z myślą o **wygodnym montażu** w szafie rackowej, a **wytrzymała obudowa** z materiału SGCC zapewnia ochronę przed uszkodzeniami. **Ochrona przed przepięciami ESD/EMP ($\pm 30\text{kV}$)** chroni urządzenie przed szkodliwymi zjawiskami atmosferycznymi. **Maksymalne zużycie energii to 220W**, z czego **155W przeznaczonych jest na zasilanie urządzeń PoE**, co pozwala na efektywne zarządzanie energią.

