




Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation | Switch | Etherlighting, 32x 25G SFP28, Layer 3



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-pro-xg-aggregation-switch-etherlighting-32x-25g-sfp28-layer-3>

Cena: **11 073,51 zł** brutto / 9 002,85 zł netto

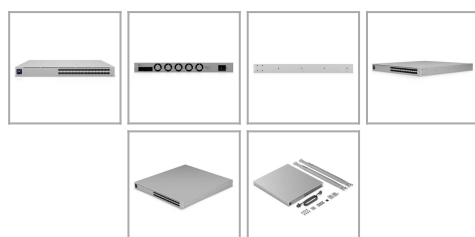

Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHJIOKRMMKN

Cechy produktu

Źródło zasilania	AC/DC
Wysokość produktu	43.7 mm
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	480 mm
Podświetlenie wyświetlacza	Yes
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na interfejsie
Pamięci bufora pakietów	8 MB
Przewody	Moc
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	200 W
Limit częstotliwości	Yes
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość routowania/przełączania	1600 Gb/s
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Liczba VLANs	1000
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Wydajność	800 Gb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes

Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
IGMP snooping	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	32000 entries
Trasy IPv4	256000
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Ilość portów SFP28	32
Typ wyświetlacza	LCM
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Funkcje DHCP	Ochrona DHCP
Kolor produktu	Szary
Złącze zasilania	prąd zmienny/prąd stały
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Obsługa Multicast	Yes
Trasa statyczna	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Nie
Materiał obudowy	SGCC
Produkt stackowalny	Yes
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Yes
Waga produktu	7000 g

Opis produktu

Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation - Potężny Switch 25G


Switch Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation to wydajne urządzenie zaprojektowane do obsługi **wymagających sieci** o dużych przepustowościach. Dzięki **32 portom SFP28 25G** i wsparciu dla **Etherlighting™**, jest to idealne rozwiązanie do integracji w infrastrukturze **enterprise i data center**. **Zarządzalny przełącznik** warstwy 3 oferuje szeroką gamę funkcji, które wspierają zaawansowaną konfigurację sieciową i **optymalizację przepustowości**.



Zarządzalny Przełącznik Warstwy 3

Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation to **zarządzalny switch**, który obsługuje zaawansowane funkcje warstwy 3, takie jak **routing inter-VLAN**, **statyczne trasy** i **serwer DHCP**. Dzięki tym funkcjom, **konfiguracja sieci** staje się bardziej elastyczna i precyzyjna, umożliwiając skuteczne

zarządzanie ruchem w dużych i skomplikowanych środowiskach. Możliwość **dostosowania ustawień** przez aplikację Ubiquiti sprawia, że konfiguracja jest szybka i łatwa.

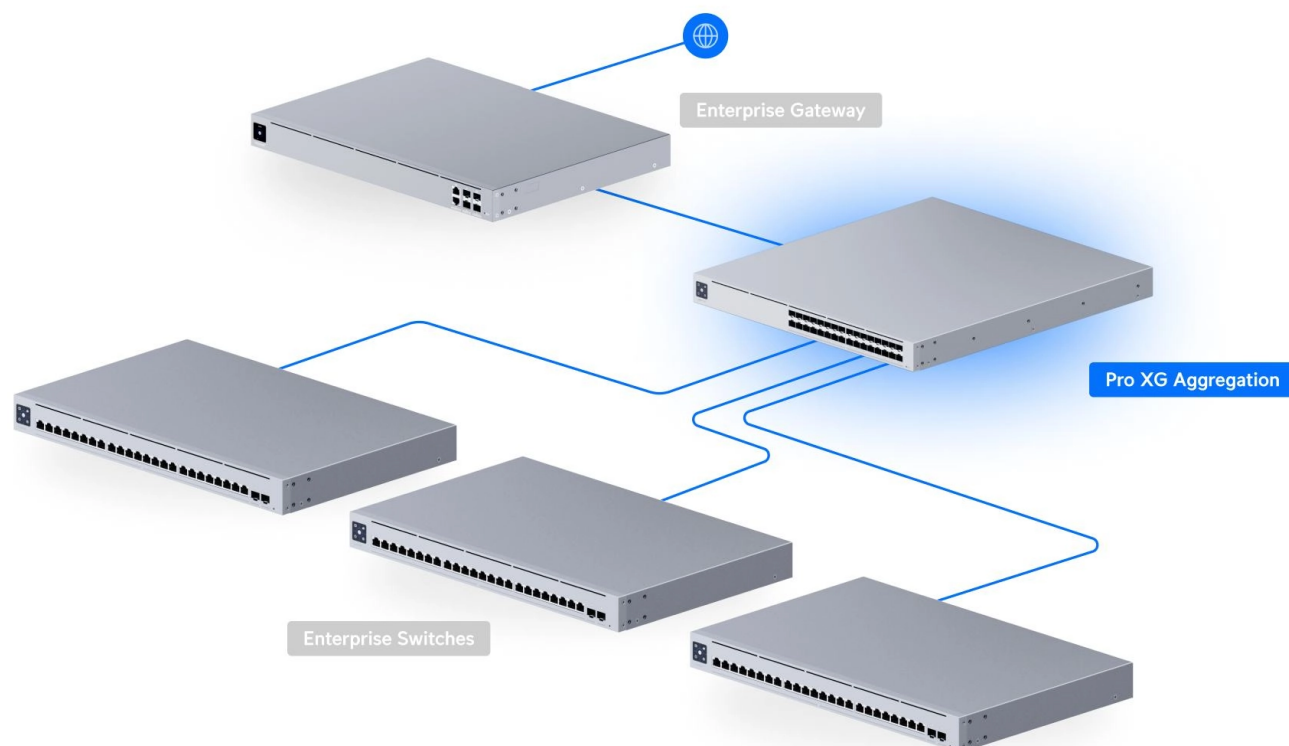


Wysoka Wydajność i Przepustowość

Switch oferuje **przepustowość 1.6 Tbps** oraz **total non-blocking throughput 800 Gbps**, co zapewnia płynne przesyłanie danych nawet przy dużym obciążeniu. Dzięki **przepustowości 25G na każdym porcie** oraz obsłudze **SFP28**, jest to urządzenie stworzone z myślą o dużych transferach danych, które wymagają **wysokiej wydajności**. **Forwarding rate 1.2 Bpps** gwarantuje szybkie przesyłanie pakietów bez opóźnień.



Etherlighting™ i SFP28 - Zaawansowane Funkcje

Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation wspiera **Etherlighting™**, co zapewnia **szybkie przesyłanie danych** i niskie opóźnienia w połączeniu z urządzeniami kompatybilnymi z **SFP28**. Technologia **Etherlighting™** znacząco poprawia **wydajność sieci**, umożliwiając optymalne zarządzanie ruchem, zwłaszcza w dużych środowiskach data center. Dodatkowo, dzięki **wsparciu dla SFP28**, użytkownicy mogą skorzystać z pełnej mocy urządzenia przy **przepustowości 25G**.

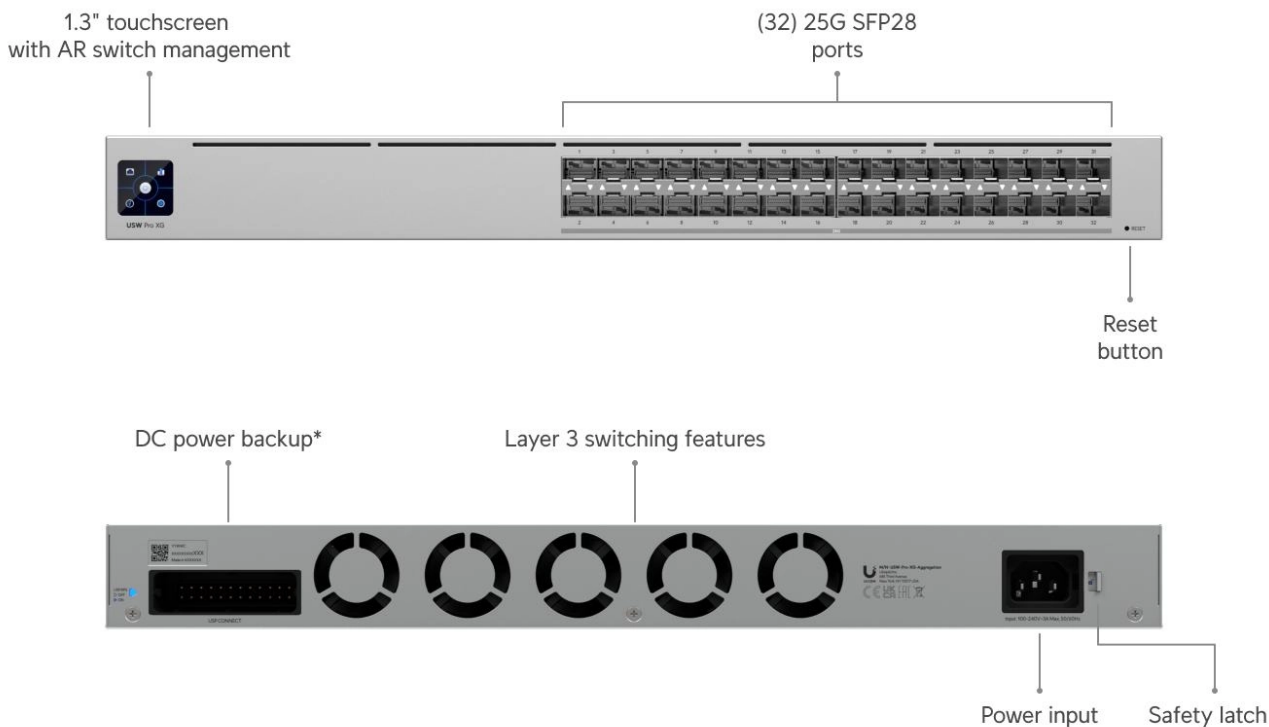

*Requires UniFi Power Backup.

Solidna Budowa i Wysoka Bezawaryjność

Przełącznik Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation został zaprojektowany do **montażu w racku (1U)**, co umożliwia łatwą integrację w serwerowniach i przestrzeniach o ograniczonej przestrzeni. **Wbudowane zabezpieczenia** ESD/EMP ($\pm 12\text{kV}$ dla powietrza, $\pm 8\text{kV}$ dla kontaktu) zapewniają ochronę urządzenia przed przepięciami. **Zasilanie** o mocy 200W i możliwość podłączenia **zasilania awaryjnego** zapewniają niezawodność działania przez całą dobę.

