



**Ubiquiti UVC-G3-Flex |
Kamera IP | Unifi Video
Camera, Full HD 1080p, 25
fps, 1x RJ45 100Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g3-flex-kamera-ip-unifi-video-camera-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **310,77 zł** brutto / 252,66 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFMPJFRMMHP



Opis produktu

UniFi Video Camera G3 Flex - zbuduj system monitoringu

UniFi Video Camera G3 Flex to kamera do monitoringu, która posiada szerokokątny obiektyw i rozdzielczość wideo 1080p, co zapewnia monitoring o dużym zakresie pola widzenia. **Kamera Ubiquiti** daje Ci możliwość zbudowania systemu nadzoru o dowolnej liczbie kamer. Szerokie opcje montażu - kamerę zamontujesz na biurku, na ścianie lub na maszcie, zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Diody LED na podczerwień i automatyczny filtr podczerwieni zapewniają wysokiej jakości monitoring dzienny i nocny. G3 Flex posiada również regulowany obiektyw i obrotową podstawę do pionowej i poziomej regulacji kąta widzenia.



Zarządzaj kamerami za pomocą serwera aplikacji UAS-XG oraz rejestratora UVC-NVR-2TB

Serwer aplikacji UniFi i rejestrator NVR UniFi są wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie UniFi Video, które umożliwia natychmiastowe wdrożenie **serwera aplikacji UniFi** w celu skonfigurowania kamer video UniFi i zarządzania nimi.



Kąt widzenia lub zasięg monitoringu kamery G3 Flex można zmienić w dowolnym


momencie.

Przechyl obiektyw w górę lub w dół w celu regulacji pionowej. Obróć podstawę w lewo lub w prawo w celu regulacji poziomej.



Zabezpiecz instalację przed przepięciami za pomocą ochrony przeciwprzepięciowej Ubiquiti ETH-SP-G2

Ochrona przeciwprzepięciowa powinna być stosowana we wszystkich instalacjach zewnętrznych. Zalecamy stosowanie dwóch ethernetowych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, tzn. modelu ETH-SP-G2, jednego w pobliżu kamery, a drugiego w punkcie wejścia do budynku. ETH-SP-G2 pochłonie przepięcia i bezpiecznie rozładuje je do uziemienia.

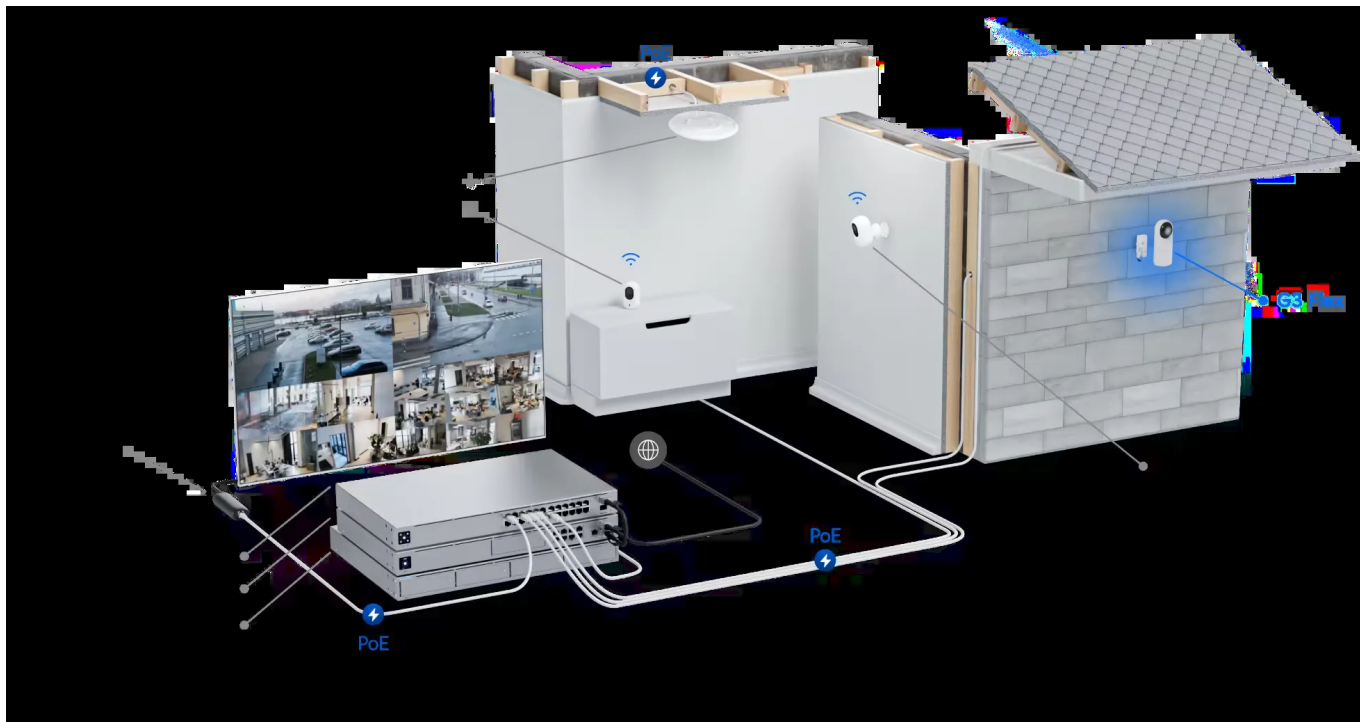

Cechy szczególne UVC-G3-FLEX

- Rozdzielczość obrazu: 1080p Full HD, 25 FPS, 25 FPS
- EFL 4 mm, f/2,0
- Obiektyw szerokokątny
- 802.3af PoE
- Wbudowany mikrofon
- Montaż biurkowy, ścienny lub na maszcie
- Regulowany obiektyw i obrotowa podstawa do pionowej i poziomej regulacji kąta widzenia