



Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B | Kamera IP | PTZ, 2k (4MP), 2x zoom optyczny, IP66



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g5-ptz-b-kamera-ip-ptz-2k-4mp-2x-zoom-optyczny-ip66>

Cena: **1 191,46 zł** brutto / 968,67 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHJMJIRMMHN

Informacje

Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B to zewnętrzna kamera IP PTZ z 2K rozdzielczością 2688 x 1512 px i 4MP sensorem, zapewniająca wyraźny, szczegółowy obraz do monitoringu osób, pojazdów i otoczenia. 2x zoom optyczny umożliwia precyzyjne przybliżanie bez utraty jakości, a funkcja obrotu 350° i pochylenia 100° pozwala skutecznie śledzić ruch na dużym obszarze. Szeroki kąt widzenia oraz odporność IP66 na kurz i wodę sprawiają, że kamera doskonale sprawdza się na parkingach, terenach zewnętrznych i w trudnych warunkach pogodowych.

Cechy produktu

Wysokość produktu	90 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia łączności	Przewodowy
Maks. rozdzielczość	2688 pixels
Zestaw do montażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Ilość klatek	30 klatki na sekundę
Maksymalne zużycie mocy	14 W
Tryb nocny	Yes
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
IK code	IK04
Wyjście prądu stałego (w woltach)	37
Liczba kamer	1
Zoom optyczny	2 czynnik powiększenia
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Yes

Cechy zabezpieczeń	tamper_resistant
Wbudowane światło	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 45 °C
Typ diody LED	IR
Minimalna przesłona	1.85
Maksymalna przesłona	2.4
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Przycisk reset	Yes
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
PTZ	Yes
Zakres przesuwania	0 °
Dołączone śruby	Yes
Wbudowany mikrofon	Yes
Kąt widzenia soczewki, przekątna	121 °
Suma megapikseli	4 MP
Stopień ochrony IP	IP66
Tryb dzienny / nocny	Yes
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Przewodowa sieć LAN	Yes
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	No
Możliwość przybliżenia	Yes
Rodzaj zasilania	DC
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Kontrola pochylenia kamery	Yes
Kontrola panewki kamery	Yes
Zakres kąta nachylenia	0 °
Kolor produktu	Czarny
Typ mocowania	Wall/Pole
Materiał obudowy	Aluminium
Model	IP security camera
Średnica	152.5 mm
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz
Waga produktu	580 g

Opis produktu


Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B - Kamera IP PTZ z Zoomem Optycznym

Kamera **Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B** (Ubiquiti Video Camera – kamera wideo) to **zewnętrzna kamera IP** o wysokiej jakości obrazu, wyposażona w funkcję **PTZ** (Pan-Tilt-Zoom – obrót, pochylanie i zoom). Dzięki **2K rozdzielczości** (2688 x 1512 px) oraz 2x zoomowi optycznemu, oferuje precyzyjne śledzenie obiektów i detale obrazu w szerokim zasięgu. Z certyfikatem **IP66** (wodoodporność i pyłoszczelność), kamera ta jest idealna do użytku na świeżym powietrzu, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.



Wysoka Rozdzielczość i Szczegółowy Obraz

Kamera **Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B** oferuje **rozdzielczość 2K** (2688 x 1512 px), co zapewnia wyjątkową jakość obrazu. Dzięki **4MP** (megapikselom) sensorowi, kamera dostarcza szczegółowy obraz, umożliwiający dokładne rozpoznanie osób, pojazdów i innych obiektów. Jest to idealne rozwiązanie do monitoringu, gdzie jakość obrazu ma kluczowe znaczenie.

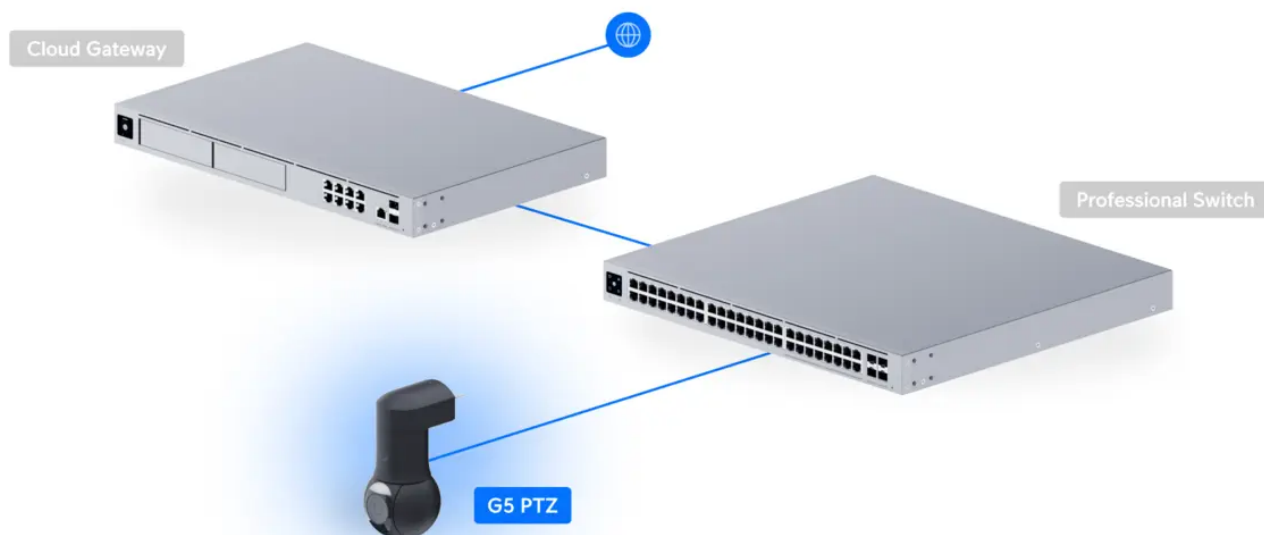

Zoom Optyczny 2x

Zoom optyczny 2x umożliwia precyzyjne przybliżanie obrazu bez utraty jakości. To sprawia, że Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B jest idealnym narzędziem do monitoringu dużych przestrzeni, takich jak parkingi, hale czy tereny zewnętrzne. Dzięki funkcji zoomu, kamera może być używana do **śledzenia ruchu** w odległości i szczegółowego badania detali.



Odporność na Warunki Atmosferyczne

Kamera posiada **certyfiakat IP66**, co oznacza, że jest w pełni **odporna na kurz i wodę**. Dzięki tej funkcji, Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B może być używana na zewnątrz, bez obawy o jej uszkodzenie w wyniku deszczu, śniegu czy pyłów. To czyni ją **trwałym rozwiązaniem do monitoringu** w każdą pogodę.



Funkcja PTZ i Szeroki Kąt Widzenia

Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B oferuje **funkcję PTZ** (Pan-Tilt-Zoom), co oznacza, że kamera może obracać się o **350°** w poziomie i pochylać o **100°** w pionie. Ponadto, **kąt widzenia** wynosi **99.7°** w poziomie i **51.9°** w pionie, co zapewnia szeroki obszar monitoringu. Dzięki temu, kamera

pokrywa duże przestrzenie, zapewniając pełną kontrolę nad monitorowanym obszarem

