



## Extralink ZEUS V2 | Switch PoE | 24x Gigabit PoE/PoE+, 4x 10G SFP+, 1x Port Konsolowy, 440W, L2/L3, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-zeus-v2-switch-poe-24x-gigabit-poe-poe-4x-10g-sfp-1x-port-konsolowy-440w-l2-l3-zarządzalny>

Cena: **1 699,00 zł** brutto / 1 381,30 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFOKMMRMMOJ

### Opis produktu

### Extralink ZEUS V2 - zarządzalny switch 24-portowy

**Extralink ZEUS V2** to zarządzalny przełącznik PoE z 24 portami gigabitowymi oraz 4 portami SFP+ o przepustowości 10 G. **Switch ZEUS v2** idealnie sprawdzi się do podłączania kamer IP, access pointów Wi-Fi, mostów Wi-Fi, telefonów IP i innych urządzeń zasilanych za pomocą PoE.



### Cechy:

- Porty 1-8 obsługują zasilanie PoE do 250 metrów (zalecany kabel sieciowy kat. 5e lub 6)
- Obsługuje sieć VLAN, porty 1-24 są odizolowane od siebie, co może skutecznie powstrzymać burze sieciowe i poprawić wydajność sieci

- Standard IEEE 802.3af/at automatycznie wykrywa i identyfikuje urządzenia zgodne z IEEE 802.3af/at
- Funkcje Auto MDI/MDIX
- Tryb przekazywania: store-and-forward
- Inteligentne zasilanie
- Zabezpieczenie obwodu zasilania, aby chronić bezpieczeństwo podłączonych urządzeń
- Oszczędzanie energii niepodłączonego portu
- Wszystkie porty mają możliwość konfiguracji prędkości łącza
- Plug and play, łatwy w użyciu



### Przyciski funkcjonalne:

- QOS: poprawa możliwości przetwarzania danych video – tryb idealny do monitoringu
- EXTEND: porty 1-8 obniżają przepustowość do 10 Mbps, lecz zasięg transmisji zasilania PoE zostaje zwiększony do 250 metrów
- VLAN: odseparowanie od siebie portów 1-24 - skuteczne tłumienie burz sieciowych i poprawa wydajności sieci
- AI PS: wykrywanie awarii zasilania urządzenia i ponowne uruchamianie zasilania na danym porcie



### Switch z funkcjami routingu warstwy 3

Switch ZEUS V2 oferuje obsługę protokołów routingu warstwy 3, kompleksowe mechanizmy bezpieczeństwa, ulepszoną strategię ACL/QoS, liczne możliwości VLAN i łatwość zarządzania funkcjami.




## **24 Porty RJ45 Gigabit z zasilaniem PoE oraz 4 Porty SFP+ z przepustowością 10 Gb/s**

Extralink ZEUS V2 posiada 24 porty PoE 10/100/1000 Mbps, IEEE802.3af oraz IEEE802.3at. Gdy trybem pracy przełącznika jest EXTEND, porty 1 do 8 obsługują zasilanie PoE do 250 metrów z prędkością 10 Mbps. Urządzenie posiada także cztery porty optyczne 10 Gigabit SFP (XG1, XG2, XG3, XG4), które można wyposażyć w odpowiednie moduły 10 Gigabit SFP+.



# Zarządzanie za pomocą portu konsolowego

Zeus V2 posiada port konsolowy, którego używa się do połączenia z komputerem czy innym terminalem w celu zarządzania lub konfiguracji przełącznika.

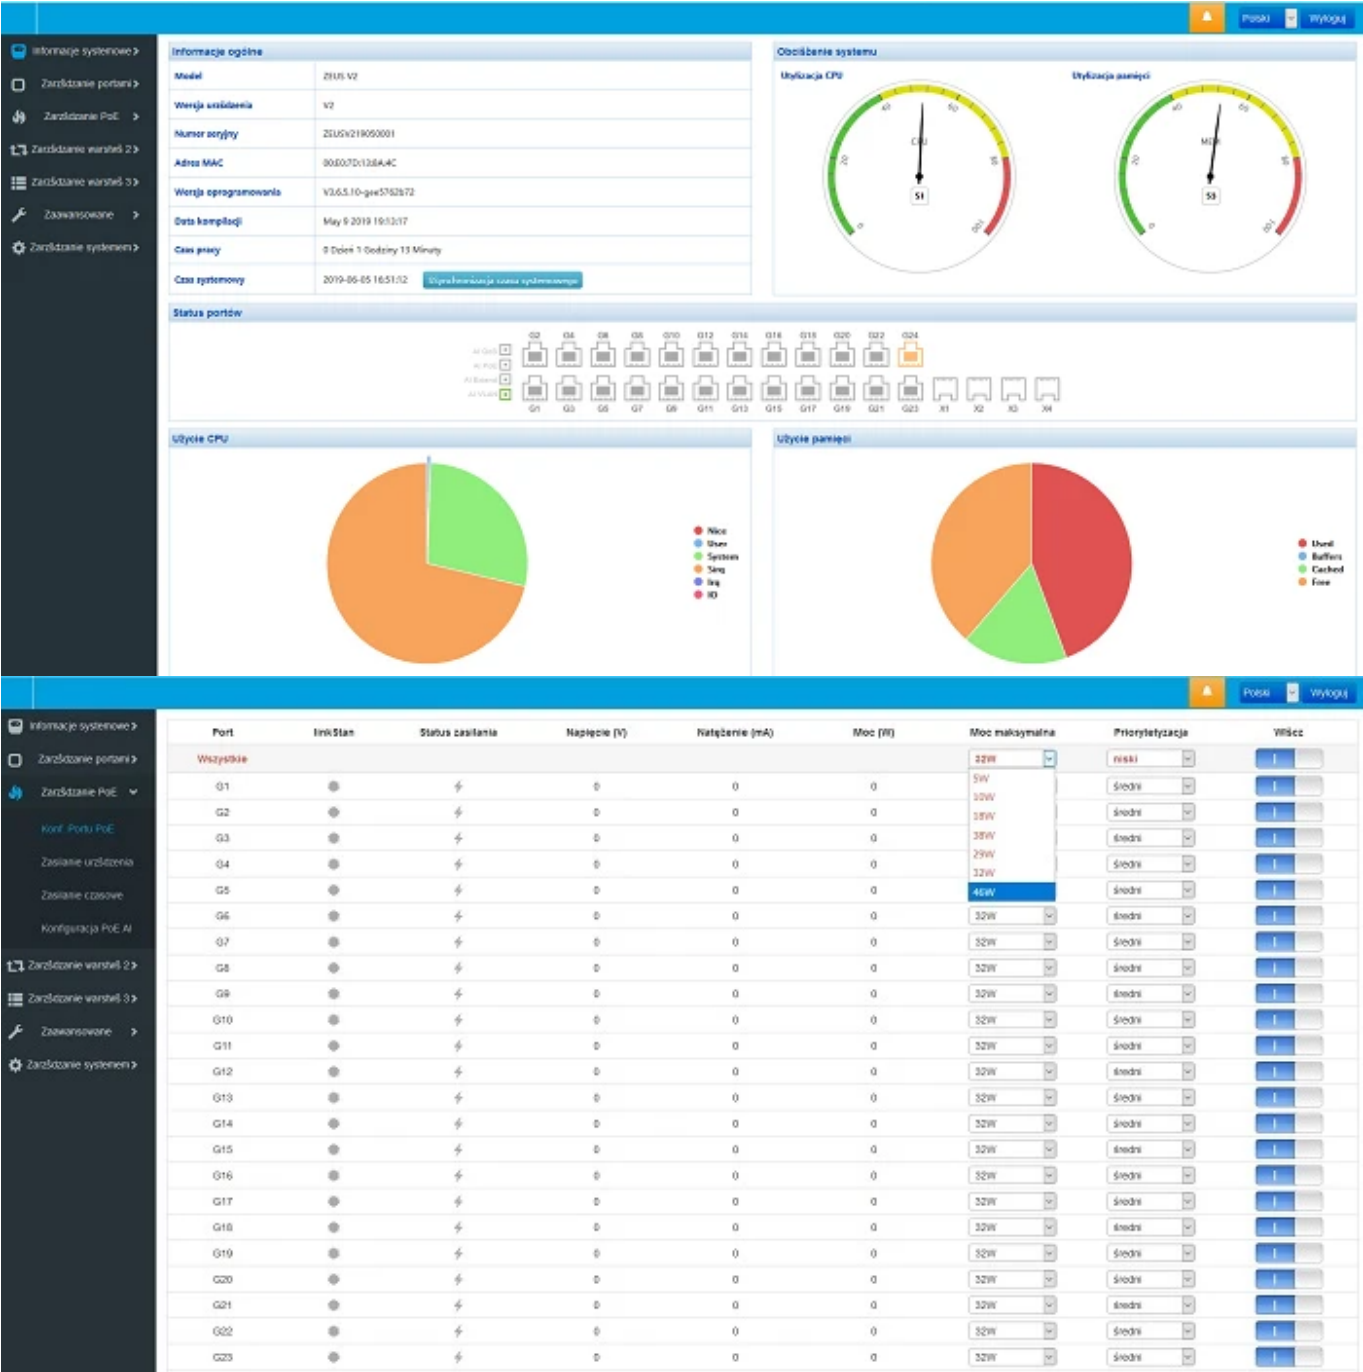

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie VLAN >

Lista adresów MAC

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja GVRP

Agregacja połączeń

Konfiguracja MSTP

Ochrona przed pętlą

DHCP-Snooping

IGMP-Snooping

Konfiguracja 802.1x

Zarządzanie VLAN >

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Stany VLAN

Konfiguracja VLAN

Konfiguracja Voice VLAN

Konfiguracja MAC-VLAN

Konfiguracja IP-VLAN

| Port | Typ VLAN | PVID | vlan untag | vlan tag |
|------|----------|------|------------|----------|
| G1   | access   | 1    | 1          |          |
| G2   | access   | 1    | 1          |          |
| G3   | trunk    | 1    | 1          |          |
| G4   | access   | 1    | 1          |          |
| G5   | access   | 1    | 1          |          |
| G6   | access   | 1    | 1          |          |
| G7   | access   | 1    | 1          |          |
| G8   | access   | 1    | 1          |          |
| G9   | access   | 1    | 1          |          |
| G10  | access   | 1    | 1          |          |
| G11  | access   | 1    | 1          |          |
| G12  | access   | 1    | 1          |          |
| G13  | access   | 1    | 1          |          |
| G14  | access   | 1    | 1          |          |
| G15  | access   | 1    | 1          |          |
| G16  | access   | 1    | 1          |          |
| G17  | access   | 1    | 1          |          |
| G18  | access   | 1    | 1          |          |
| G19  | access   | 1    | 1          |          |
| G20  | access   | 1    | 1          |          |

Informacje systemowe >

Zarządzanie portami >

Zarządzanie PoE >

Zarządzanie VLAN >

Zarządzanie VLAN >

Konfiguracja interfejsu

Konfiguracja trasy

Konfiguracja ARP

Konf. Serwer DHCP

Konf. DHCP Relay

Konfiguracja RRP

Konfiguracja OSPF

Zaawansowane >

Zarządzanie systemem >

Widok trasy

Tabela statystyk

| Nie | Powód         | Maska | Znak | Brana domyślna | Out interface |
|-----|---------------|-------|------|----------------|---------------|
| 1   | 127.0.0.0     | 8     | 0*   |                | lo            |
| 2   | 192.168.254.0 | 24    | 0*   |                | vlan1         |

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, P - PM, A - Babel, N - NARP, \* - selected route, \* - FIB route

Odkaz