



Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W | Kamera IP | 4K 30fps, 1x GbE PoE+, IP66



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g6-pro-bullet-w-kamera-ip-4k-30-fps-1x-gbe-poe-ip66>

Cena: **2 016,79 zł** brutto / 1 639,67 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGJOQNJRMNIM

Informacje

Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W to zaawansowana kamera IP 4K 30 fps, zapewniająca wyjątkowo szczegółowy obraz w dzień i w nocy. Dzięki IR LED widzi do 30 m, a funkcje AI rozpoznają twarze, tablice rejestracyjne oraz osoby, pojazdy i zwierzęta, ograniczając fałszywe alarmy. Obudowa IP66 gwarantuje odporność na pył, wodę i trudne warunki pogodowe, a szeroki zakres temperatur pracy pozwala na montaż wewnątrz i na zewnątrz. Zasilanie PoE+ ułatwia instalację jednym kablem, a szeroki kąt widzenia i 2,36x zoom optyczny zwiększają skuteczność monitoringu.

Cechy produktu

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia łączności	Przewodowy
Maks. rozdzielczość	3840 pixels
Zestaw do montażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
System dźwięku	2-way
Ilość klatek	30 klatki na sekundę
Redukcja hałasu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	15 W
Tryb nocny	Yes
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Czujnik światła	Yes
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
IK code	IK04
Wyjście prądu stałego (w woltach)	37
Liczba kamer	1


Podręcznik użytkownika	Yes
Zoom optyczny	2.36 czynnik powiększenia
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Yes
Regulowanie jakości	Brightness
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Typ diody LED	IR
Minimalna przesłona	1.5
Maksymalna przesłona	2.9
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Maska prywatności	Yes
Przycisk reset	Yes
Nakładanie tekstu	Yes
Dołączone śruby	Yes
Zintegrowany czytnik kart	Yes
Wbudowany mikrofon	Yes
Liczba mikrofonów	2
Kąt widzenia soczewki, przekątna	52 °
Suma megapikseli	8 MP
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 2D
Długość produktu	210 mm
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash)
Stopień ochrony IP	IP66
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Yes
Tryb dzienny / nocny	Yes
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Przewodowa sieć LAN	Yes
Wbudowane głośniki	Yes
Wbudowany HDD	No
Model procesora	ARM Cortex-A53
Możliwość przybliżenia	Yes
Rodzaj zasilania	PoE
Procesor wbudowany	Yes
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych	Yes
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	Ceiling/Wall/Pole
Materiał obudowy	Aluminium
Model	IP security camera
Średnica	85.8 mm
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz
Waga produktu	755 g

Opis produktu

Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W - Kamera 4K, która zapewnia bezpieczeństwo i jakość

obrazu na najwyższym poziomie

Kamera Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W to **wysokiej jakości kamera IP**, która zapewnia **obraz w rozdzielczości 4K** przy 30 klatkach na sekundę. Dzięki technologii **PoE+** (Power over Ethernet), urządzenie jest łatwe w instalacji i nie wymaga dodatkowych źródeł zasilania. Wbudowana **obudowa IP66** sprawia, że kamera doskonale sprawdza się zarówno **wewnątrz**, jak i **na zewnątrz** budynków, oferując wyjątkową odporność na trudne warunki atmosferyczne.

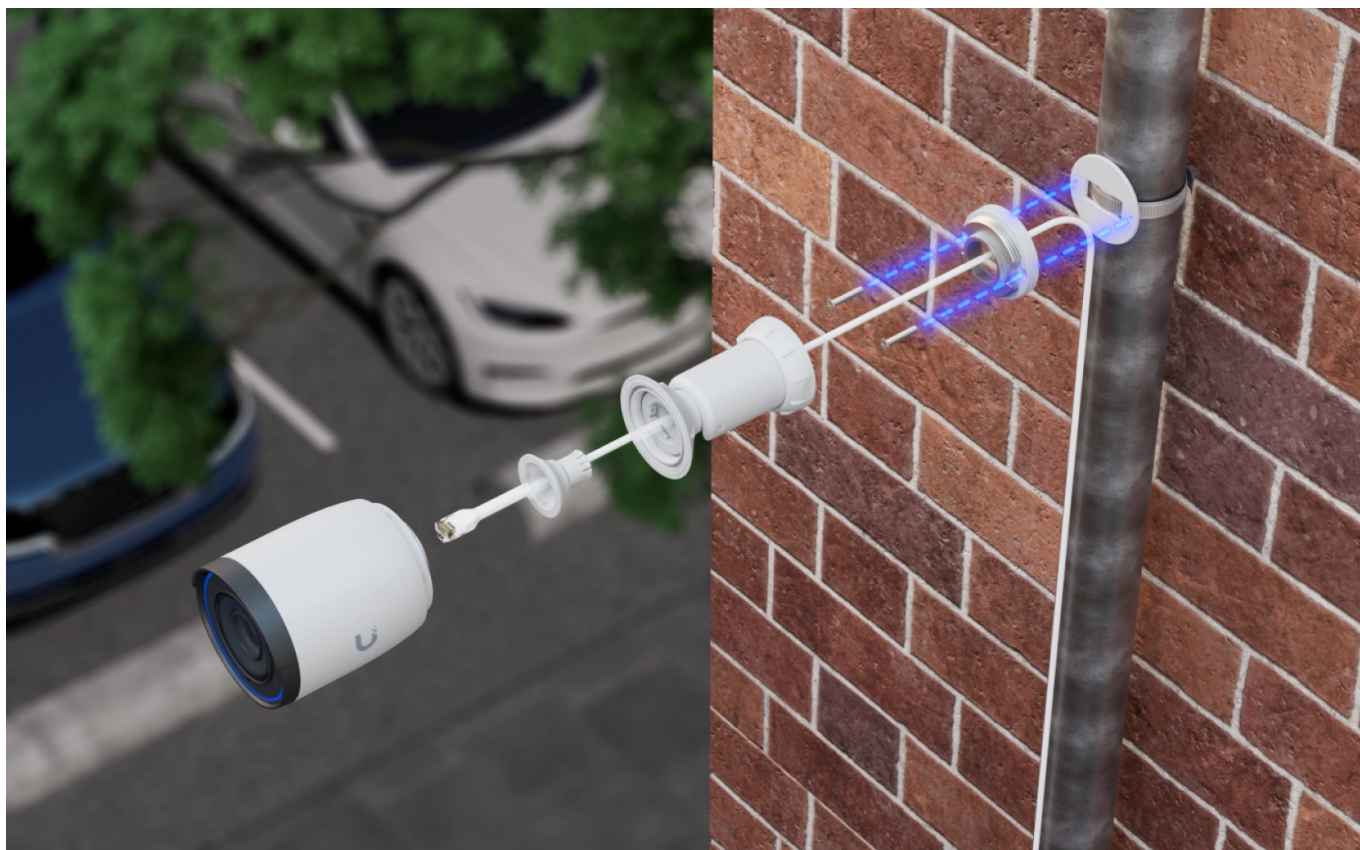


Wysoka jakość obrazu 4K

Kamera Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W oferuje **rozdzielczość 4K** (3840 x 2160), co zapewnia wyjątkową jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki tej rozdzielczości, każdy szczegół jest dokładnie widoczny, co jest kluczowe w systemach monitoringu wymagających precyzyjnego uchwycenia detali. Wbudowane **IR LED** (podczerwone oświetlenie) umożliwia nagrywanie w ciemności, zapewniając doskonałą widoczność **do 30 m**.



Inteligentne funkcje AI

Kamera wykorzystuje **funkcje sztucznej inteligencji (AI)**, takie jak rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych oraz **detekcję osób, pojazdów i zwierząt**. Te zaawansowane technologie umożliwiają precyzyjne monitorowanie, minimalizując liczbę fałszywych alarmów. Dzięki AI, kamera może również dostarczać bardziej trafne powiadomienia, co zwiększa efektywność systemu **monitoringu**.

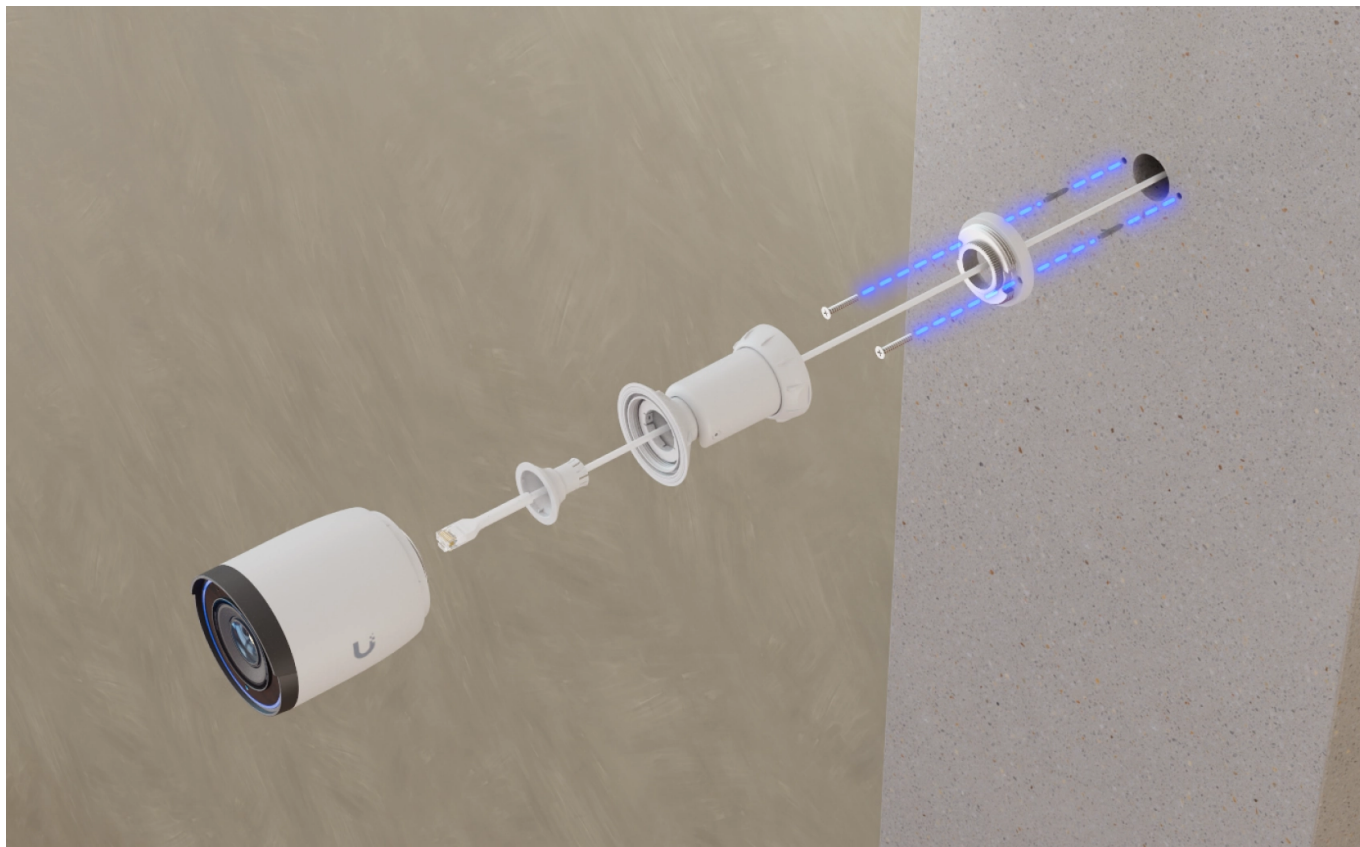


Wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Kamera posiada **obudowę IP66**, co zapewnia jej **odporność na pył oraz wodę**. Dzięki temu można ją z powodzeniem montować na zewnątrz budynków, gdzie będzie działać niezawodnie w trudnych warunkach pogodowych – deszczu, śniegu czy mrozie. Dodatkowo, kamera wytrzymuje szeroki zakres temperatur od **-20°C do 50°C**, co pozwala na jej użytkowanie w różnych środowiskach.



Prosta instalacja dzięki PoE+

PoE+ (Power over Ethernet) to funkcjonalność, która umożliwia zasilanie i przesyłanie danych przez jeden kabel Ethernet. Dzięki temu instalacja kamery jest prosta i wygodna, bez potrzeby stosowania dodatkowych kabli zasilających. Zasilanie przez PoE+ sprawia, że **kamera jest łatwa do zamontowania w różnych lokalizacjach**, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, bez konieczności stosowania oddzielnych źródeł zasilania

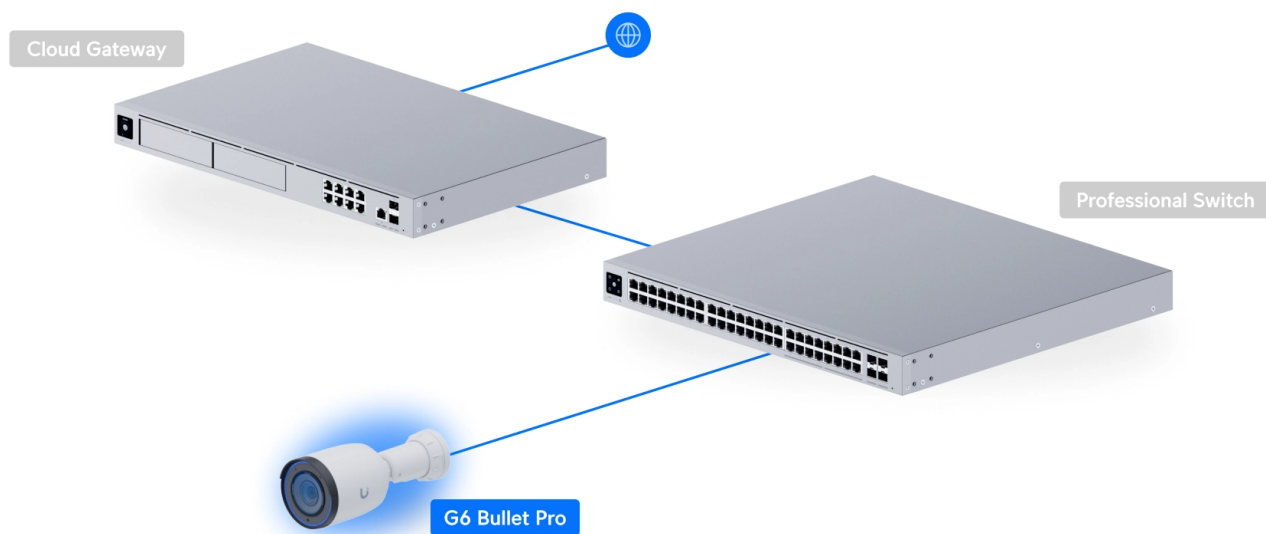

Szeroki kąt widzenia i zoom optyczny

Kamera oferuje **szeroki kąt widzenia** o kątach H: 113.8°, V: 61.9°, D: 134°, co pozwala na monitorowanie dużych obszarów przy jednym ustawieniu. Dodatkowo, funkcja **zoomu optycznego 2,36x** umożliwia dokładniejsze przybliżenie wybranych obszarów, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach wymagających dokładniejszego podglądu odległych miejsc. Dzięki temu kamera staje się bardziej wszechstronna i efektywna w różnych aplikacjach monitorujących.

