



Ubiquiti Wave-AP-Gen2 | Stacja bazowa | 60GHz+5GHz, 2.7Gbps



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-wave-ap-gen2-stacja-bazowa-60ghz5ghz-27gbps>

Cena: **2 543,07 zł** brutto / 2 067,54 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHJJQLRMMNP

Cechy produktu

Typ produktu	Network bridge
Wysokość produktu	286.8 mm
Diody LED	GPS
Modulacja	1024-QAM
Szerokość produktu	158.3 mm
Głębokość produktu	100.2 mm
Technologia łączności	Przewodowe i Bezprzewodowe
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES
Network Time Protocol (NTP) klient	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	24 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet 2,5 Gigabit
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	20 gain
Materiały	aluminium
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Pasma częstotliwości	57 GHz
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	1.4 MHz
Stopień ochrony IP	IPX6
Zasilacz dołączony	Yes

Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Power over Ethernet	48 V
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Kolor produktu	Biały
Maksymalny dystans transferu	6000 m
Typ mocowania	słupowy
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Waga produktu	1500 g

Opis produktu

Możliwość szybkiego i stabilnego połączenia

Ubiquiti Wave-AP-Gen2 to **urządzenie, które umożliwia szybkie i stabilne połączenia sieciowe** dzięki pracy w dwóch pasmach: 60 GHz i 5 GHz. Zapewnia przepustowość do 2.7 Gbps, co pozwala na efektywne przesyłanie dużych ilości danych. W każdym przypadku możesz liczyć na wysoką wydajność i elastyczne opcje dostosowania sieci do własnych potrzeb.




Ubiquiti - port i zasilanie PoE

Stacja bazowa posiada **port 2.5 GbE RJ45 i 10G SFP+**, które gwarantują szybki transfer danych i łatwe rozszerzanie sieci. Dzięki pasywnemu PoE, instalacja jest prosta i nie wymaga dodatkowego zasilacza, co przyspiesza montaż. To rozwiązanie zapewnia też większą elastyczność lokalizacji urządzenia.




Zasięg do 6 km i mocna antena

Wave-AP-Gen2 umożliwia połączenia PTP na odległość do 6 km, korzystając z **anteny o wzmacnieniu 20 dBi** oraz modulacji 16QAM i QPSK. Urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne (IPX6), co pozwala na stabilną pracę na zewnątrz. Takie parametry umożliwiają budowanie sieci w trudnych warunkach terenowych.

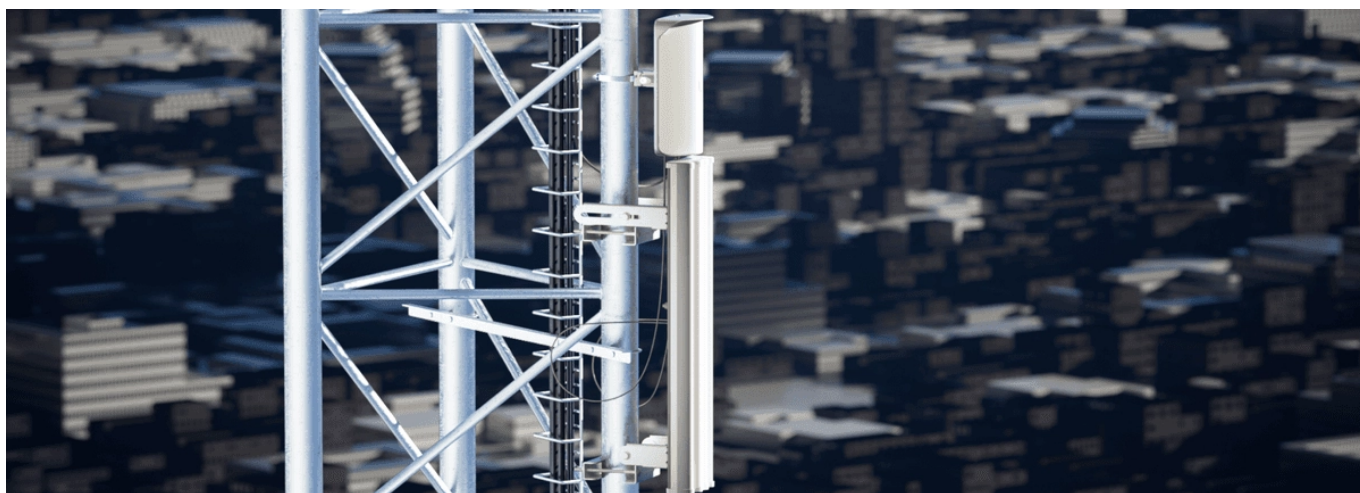



Prosty montaż i zarządzanie

Montaż na słupie o średnicy **od 25.4 do 60 mm** jest szybki i wygodny dzięki dołączonym akcesoriom. Zarządzanie odbywa się przez intuicyjne **oprogramowanie UISP**, które oferuje monitoring, testy sieci i automatyczne wykrywanie urządzeń. To ułatwia kontrolę i utrzymanie sieci na odpowiednim poziomie.

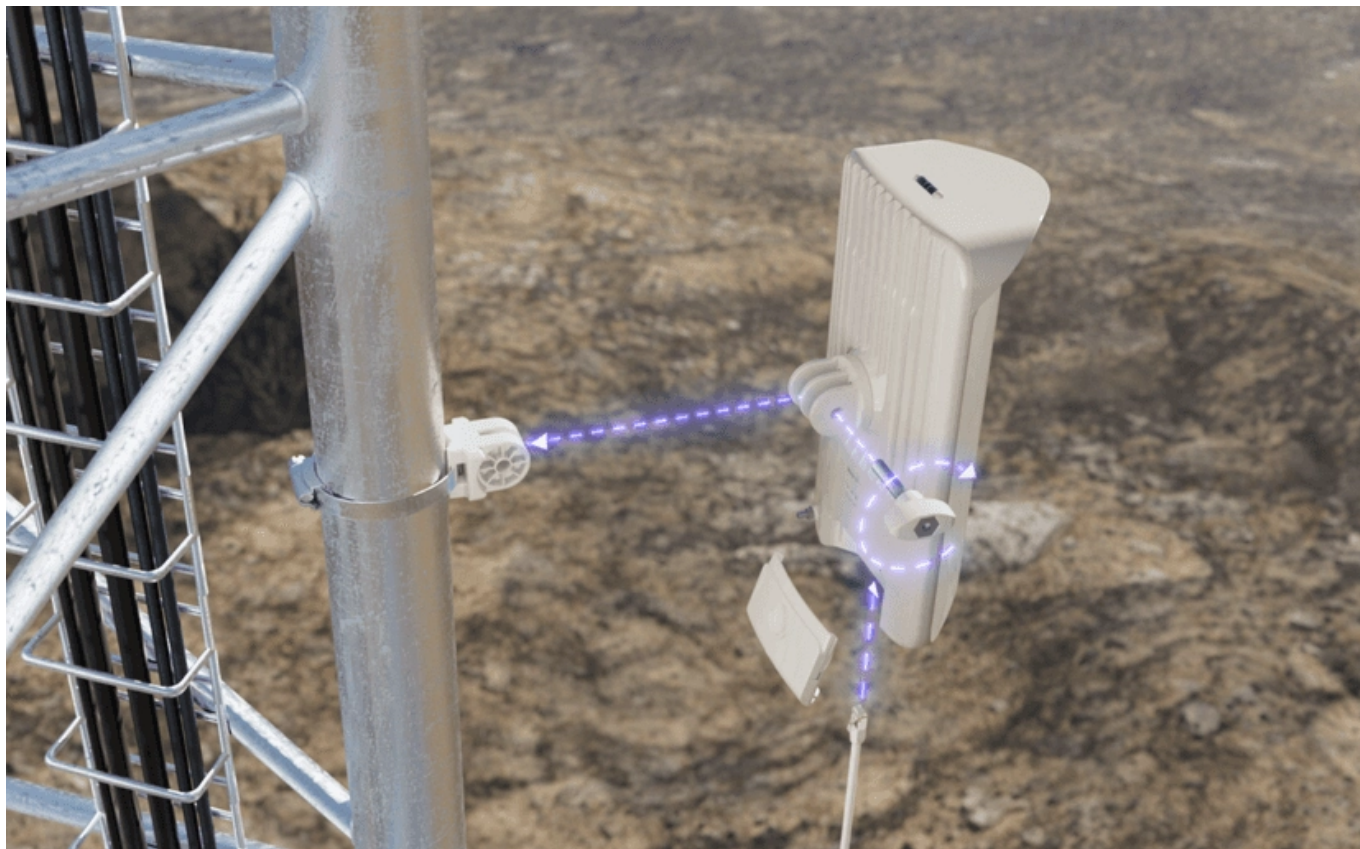

Maksymalna wydajność i opcje sieciowe

Urządzenie obsługuje tryb **Bridge i PtMP**, co daje szerokie możliwości konfiguracji sieci. Całkowita przepustowość to 5.4 Gbps, a Wave-AP-Gen2 może obsłużyć **do 31 klientów** jednocześnie. Dzięki temu zyskujesz szybki i skalowalny punkt dostępowy, który odpowiada na różne potrzeby infrastruktury.

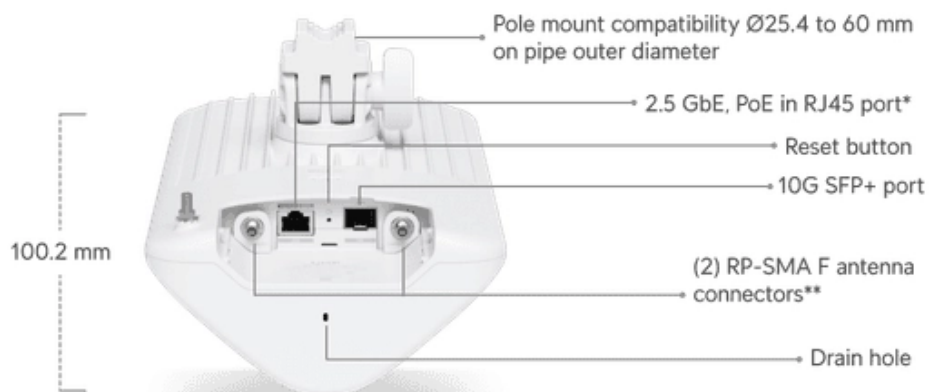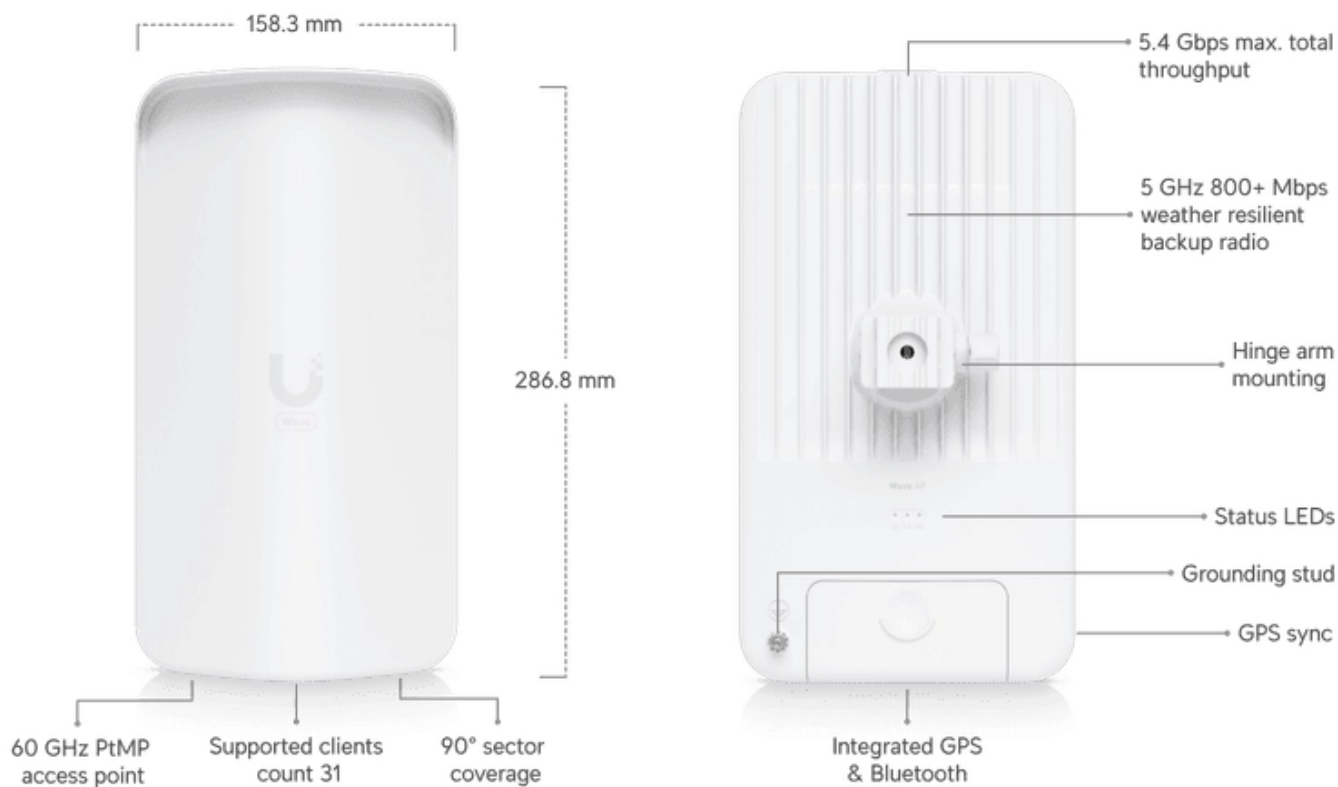

*48V DC, 0.65A 2.5 GbE PoE adapter included.

**For external 5 GHz antenna (optional).