




## Extralink | Drabina przegubowa | LAD3X4M 3x4, 3,55 m

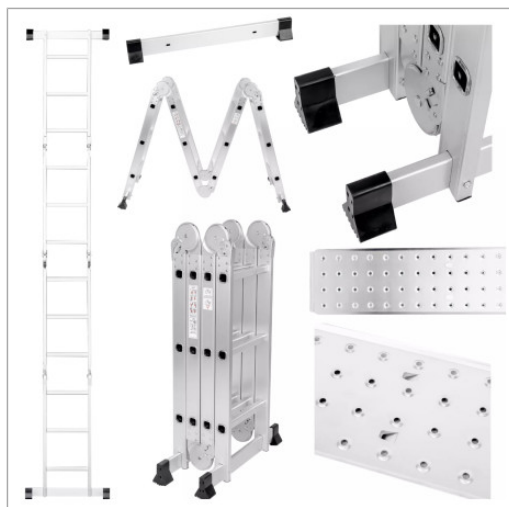

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/drabiny/extralink-drabina-przegubowa-lad3x4m-3x4-355-m>

Cena: **735,82 zł** brutto / 598,23 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGHIPMFRMMIP


### Informacje

Extralink LAD3X4M to aluminiowa drabina przegubowa z trzech sekcji po cztery szczeble, przeznaczona do prac remontowych, instalacyjnych, porządkowych i ogrodowych. Regulowana konstrukcja pozwala ustawić ją w kilku konfiguracjach, a po pełnym rozłożeniu osiąga 3,55 m długości; w układzie typu A ma ok. 1,75 m wysokości. Udźwig do 150 kg zapewnia bezpieczne użytkowanie z narzędziami i materiałami. Sześć blokowanych przegubów ułatwia stabilne ustawienie, ryflowane szczeble i antypoślizgowe stopki zwiększają bezpieczeństwo, a zgodność z normą EN 131 potwierdza jakość wykonania. Drabina waży 12,4 kg i po złożeniu ma ok. 94 cm, dzięki czemu łatwo ją transportować i przechowywać.

### Opis produktu

### Drabina do różnych zadań

Extralink LAD3X4M to aluminiowa drabina przegubowa składająca się z trzech sekcji po cztery szczeble. Regulowana konstrukcja umożliwia ustawienie jej w kilku konfiguracjach, dzięki czemu sprawdzi się podczas remontów, prac instalacyjnych, porządków oraz pielęgnacji ogrodu.

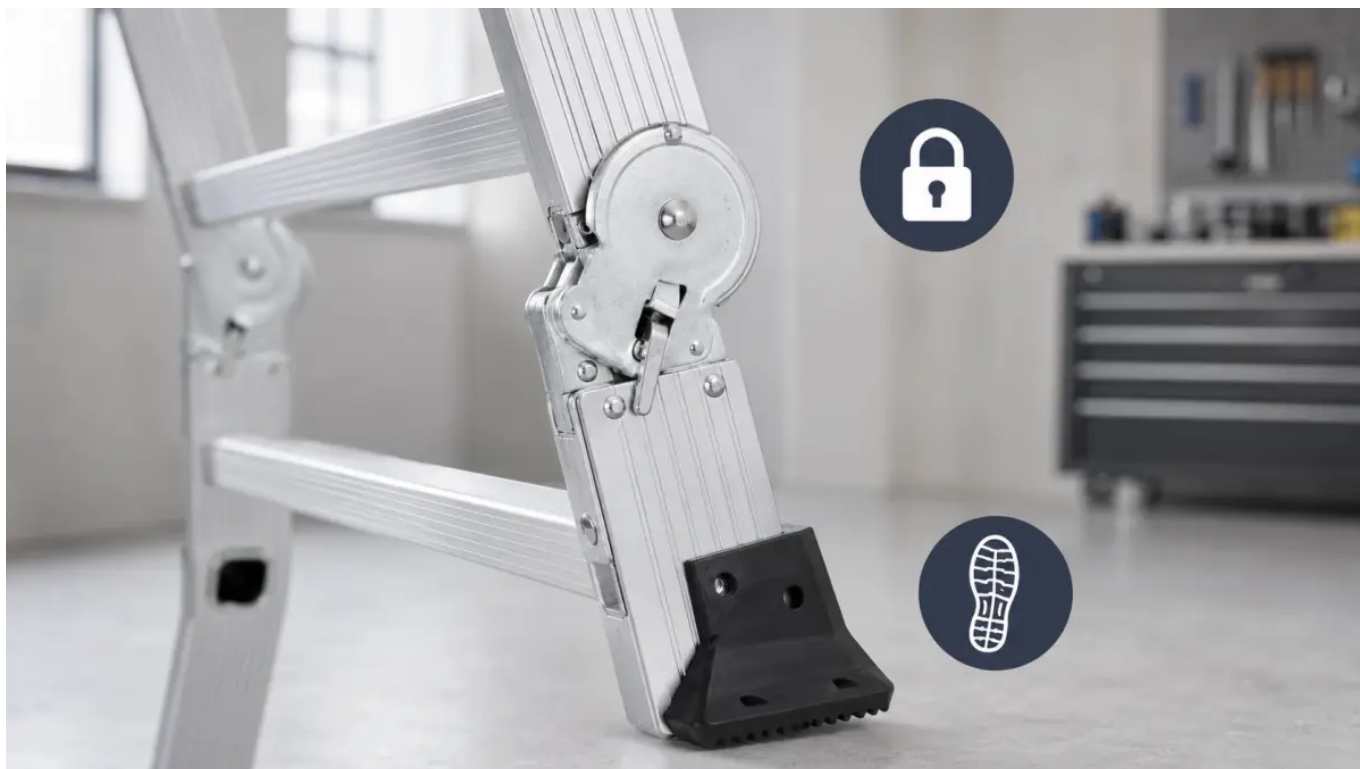

### Zasięg do 3,55 metra

Po całkowitym rozłożeniu drabina osiąga długość 3,55 m, ułatwiając dostęp do wysoko położonych miejsc. W ustawieniu typu A jej wysokość wynosi około 1,75 m, co umożliwia wygodną pracę bez konieczności opierania konstrukcji o ścianę.



### Udźwąg do 150 kilogramów

Aluminiowa konstrukcja łączy odporność na obciążenia z wygodą przenoszenia. Maksymalny udźwąg wynoszący 150 kg umożliwia korzystanie z drabiny podczas prac domowych i warsztatowych, również z podręcznymi narzędziami lub potrzebnymi materiałami.



### Blokowane przeguby


Sześć blokad przegubowych pomaga utrzymać poszczególne sekcje w wybranym położeniu. Mechanizm umożliwia zmianę konfiguracji drabiny i dopasowanie jej kształtu do rodzaju wykonywanej pracy. Przed wejściem należy zawsze sprawdzić prawidłowe zablokowanie wszystkich przegubów.



### Stabilne podparcie

Ryflowane szczeble pomagają ograniczyć ślizganie się obuwia podczas wchodzenia. Cztery antypoślizgowe stopki zwiększają przyczepność konstrukcji do podłoża, a szerokie podstawy przyczyniają się do stabilniejszego ustawienia drabiny. Produkt spełnia wymagania normy EN 131.



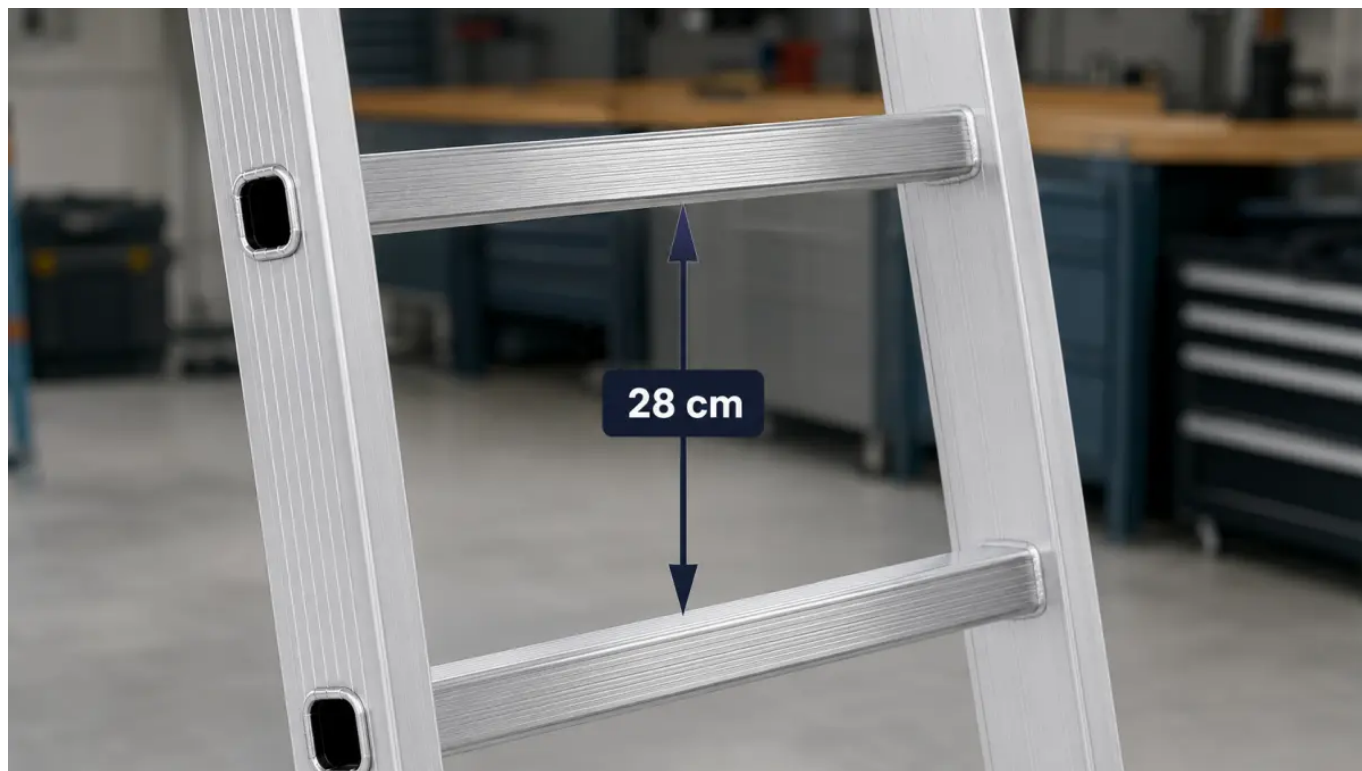

### Wygodne składanie i transport

Drabina waży 12,4 kg, dlatego można sprawnie przenosić ją pomiędzy miejscami pracy. Po złożeniu ma około 94 cm długości, co ułatwia przewożenie w samochodzie oraz przechowywanie w garażu, warsztacie, schowku lub pomieszczeniu gospodarczym.

