



Yealink W80B | Stacja bazowa | Multi DECT



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/voip/yealink-w80b-stacja-bazowa-multi-dect>

Cena: **1 058,53 zł** brutto / 860,59 zł netto

Yealink

Producent: YEALINK

Nr referencyjny: DNXXGIQPFRRMLL

Cechy produktu

Napięcie	100 V
Liczba wspieranych słuchawek (max)	30
Liczba kont VoIP	100
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	Yes
Możliwość przekazywania połączenia	Yes
Ilość równoległych konferencji	3
Funkcja	Yes
Wykrywanie aktywności głosowej	Yes
Waga wraz z opakowaniem	3130 g
Połączenie oczekujące	Yes
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85177900
Przekazywanie połączeń	Yes
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tłumienie hałasu (CNG)	Yes
Głębokość opakowania	180 mm
Numer ukryty	Yes
Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych	Yes
Wysokość opakowania	63 mm
Szerokość opakowania	174 mm
Zawieszanie połączeń	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP

Kodeki głosu	AJB
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Yes
Obsługa PoE	Yes
Maksymalny zasięg	300 m
Przewodowa sieć LAN	Yes
CAT-iq	2.0
Kolor produktu	Biały
Wymiary produktu (SxGxW)	130 mm
Waga produktu	2560 g

Opis produktu

Stacja bazowa Yealink W80B

System Yealink W80B zapewnia bezproblemowe przekazywanie i roaming, stabilną łączność i łatwe wdrożenie, umożliwiając wiele scenariuszy użytkowania w magazynach, hotelach, sklepach, biurach i innych aplikacjach.



Łatwa konfiguracja


Yealink W80B zapewnia łatwą konfigurację: nawet jeśli schemat infrastruktury sieciowej nie zakłada automatycznego pozyskiwania adresów IP (DHCP), adres IP stacji bazowej można ustawić bezpośrednio ze słuchawki DECT. Dzięki **Yealink DECT IP Multi-Cell Deployment Toolkit** można szybko określić prawidłową lokalizację dowolnej stacji bazowej **W80B** w zaledwie kilku krokach pomiarowych, co ułatwia zaplanowanie systemu mikrokomórek na dużą skalę.



Roaming i stabilność

Yealink W80B pozwala użytkownikom na swobodne poruszanie się po dużym obszarze (wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniając bezproblemowe rozwiązanie handover i roaming. System obsługuje do 30 stacji bazowych i do 100 słuchawek bez uszczerbku dla **jakości**

dźwięku HD lub łączności.

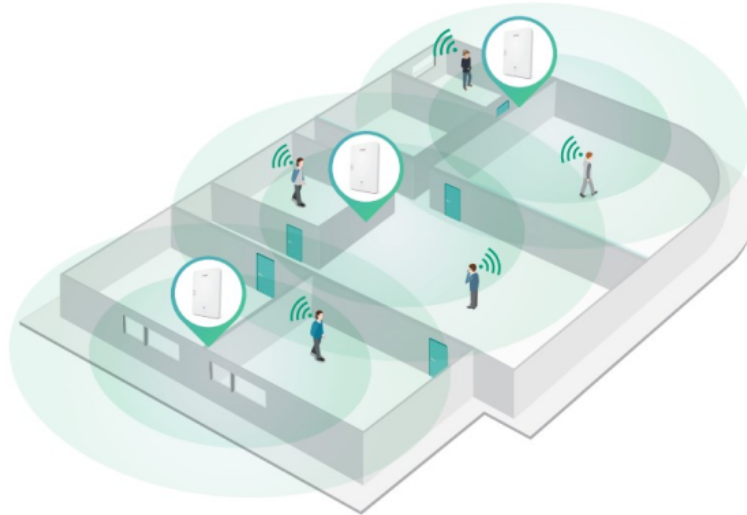

"Wszystko w jednym" - do 100 jednoczesnych połączeń

Yealink W80B może pracować w kilku trybach: stacji bazowej, menedżera DECT lub w trybie łączonym. Budując mały system składający się z maksymalnie 10 urządzeń **Yealink W80B**, jedno z nich należy przełączyć w tryb co-located, w którym stacja bazowa będzie pełniła również funkcję menedżera DECT; pozostałe urządzenia **W80B** będą nadal pracować w trybie stacji bazowej, obsługując do 50 zarejestrowanych słuchawek i 50 równoległych połączeń. Średniej wielkości system może składać się z 30 urządzeń **Yealink W80B**, z których jedno działa jako manager DECT, a pozostałe jako stacje bazowe. Taki system obsługuje do 100 zarejestrowanych słuchawek i 100 równoległych połączeń.



Łatwy dostęp do książek telefonicznych

Yealink W80B zapewnia łatwy dostęp do wielu książek telefonicznych, w tym lokalnego katalogu, zdalnej książki telefonicznej, LDAP i książki telefonicznej XML. Dodatkowo system wspiera integrację z kontaktami IP PBX, w tym z książką kontaktów platformy komunikacyjnej 3CX.

