



Yealink W80DM | DECT Manager |



link do produktu: <https://www.batna24.com/pl/p/voip/yealink-w80dm-dect-manager->

Cena: **1 058,53 zł** brutto / 860,59 zł netto

Yealink

Producent: YEALINK

Nr referencyjny: DNXGHIMQKRMMOL

Cechy produktu

Historia połączeń	Yes
Napięcie	100 V
Napięcie operacyjne	5 V
Diody LED	Tak
Liczba wspieranych słuchawek (max)	100
Liczba wspieranych baz (max)	30
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Liczba kont VoIP	100
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES
Możliwość przekazywania połączenia	Yes
Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń	100
Ilość równoległych konferencji	3
Zintegrowana poczta głosowa	Yes
Funkcja	Yes
Aktualizacje w locie (OTA)	Yes
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Połączenie oczekujące	Yes
Połączenie alarmowe	Yes
Przeglądarka XML	Yes
Rejestracja IPUI	Yes
Poziom dostępu użytkownika	Yes
Zgodność z aparatami słuchowymi	Tak
Auto-provision	Yes
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85177900

Prędkość wybierania numeru	Yes
Przekazywanie połączeń	Yes
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	187 mm
Pełny duplex	Yes
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	336 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	180 mm
Numer ukryty	Yes
Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych	Yes
Wysokość opakowania	63 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	3130 g
Szerokość opakowania	174 mm
Zawieszanie połączeń	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	375 mm
Protokoły zarządzające	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Dołączone śruby	Yes
Eksport dziennika systemowego	Yes
Dzielony widok połączeń (SCA)	Yes
Zakres częstotliwości (US)	1920 MHz
Zakres częstotliwości (UE)	1880 MHz
Funkcja wyszukiwania w książce telefonicznej/importu/eksportu	Yes
Dwu-tonowy wieloczęstotliwościowy (DTMF)	Yes
Funkcja wskazania oczekującego komunikatu (MWI)	Yes
Synchronizacja bezprzewodowa	Yes
Kodeki głosu	AGC
Maksymalny zakres zewnętrzny	300 m
Zasilacz w zestawie	Yes
Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie)	50 m
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Yes
Prąd wyjściowy	1.2 A
Przełączanie między połączeniami	Yes
Obsługa PoE	Yes
Funkcja reset	Yes
Zdalna książka telefoniczna	Yes
Blokada klawiatury	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Liczba jednoczesnych połączeń na jedną słuchawkę	2
Liczba połączeń WB na obsługiwaną bazę (maks.)	8
Liczba wywołań NB na obsługiwaną bazę (maks.)	8
Pojemność książki telefonicznej (na słuchawkę)	100 entries
Ponowne wybieranie numeru	Yes
Kolor produktu	Biały

Liczba częstotliwości nośnika	2
Funkcja wyciszenia	Yes
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Yes
Wymiary produktu (SxGxW)	130 mm
Waga produktu	2560 g

Opis produktu

Skalowalne rozwiązanie dla biznesu

Jeśli potrzebujesz wydajnego systemu DECT, który pozwoli na zarządzanie **do 100 słuchawek** i obsługę **30 stacji bazowych**, Yealink **W80DM** to rozwiązanie, które spełni te wymagania. Dzięki funkcji płynnego przekazywania połączeń i roamingu, system pozwala na nieprzerwaną komunikację w całym obszarze działania. To idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują **stabilnego i skalowalnego systemu komunikacji bezprzewodowej**.




Łatwa i wydajna skalowalność

Yealink **W80DM DECT Manager** obsługuje **do 30 stacji bazowych** oraz **100 słuchawek**, co sprawia, że jest doskonałym wyborem dla dużych biur, hal produkcyjnych, magazynów czy hoteli. W połączeniu ze stacją bazową W80B, użytkownicy mogą przekazywać połączenia między urządzeniami bez utraty jakości rozmowy. To rozwiązanie umożliwia **pełną mobilność w miejscu pracy**, eliminując konieczność ograniczania się do jednego stanowiska telefonicznego.

Płynna komunikacja dzięki handover i roaming

Dzięki funkcji **seamless handover i roaming**, Yealink **W80DM** zapewnia płynne przechodzenie między stacjami bazowymi, eliminując ryzyko zerwania połączenia. Umożliwia to **komunikację w całym obszarze funkcjonowania**, co jest kluczowe w dużych przestrzeniach. Pracownicy mogą swobodnie poruszać się po obiekcie, a system automatycznie **przesyła połączenie** do odpowiedniej stacji bazowej.

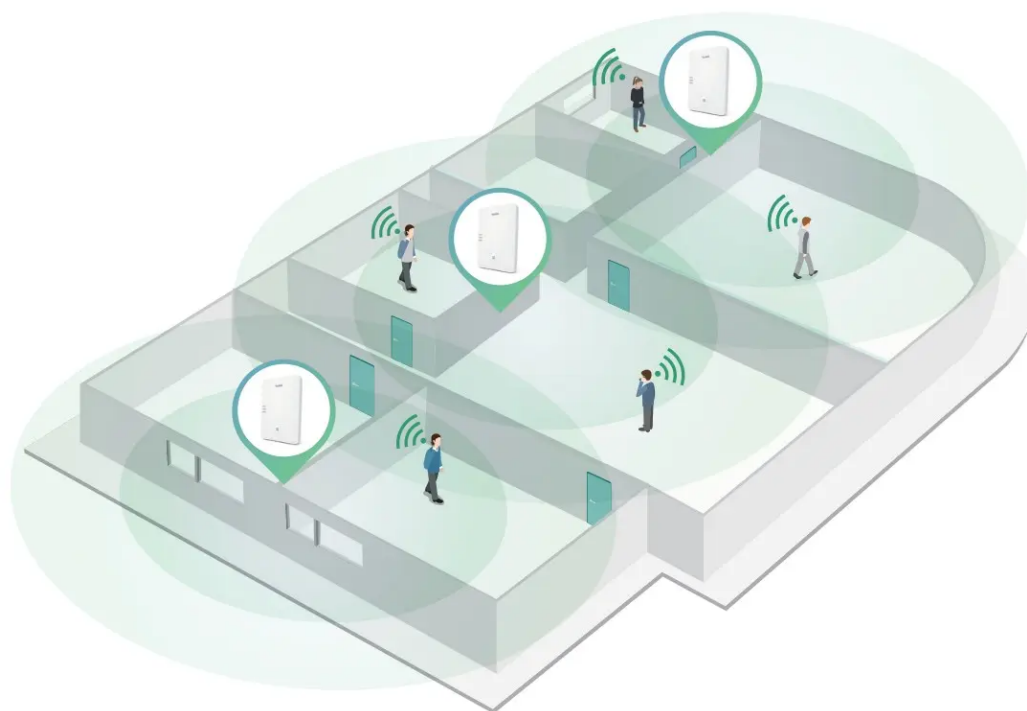

Obsługa wielu kont SIP i szeroka kompatybilność

System **Yealink W80DM** obsługuje do **100 kont SIP**, co pozwala na elastyczne zarządzanie numerami i liniami telefonicznymi w firmie. Jest kompatybilny z popularnymi modelami słuchawek Yealink, takimi jak **W56H, W53H, W73H i W59R**, co daje szeroki wybór urządzeń do pracy. Dzięki obsłudze kodeka **Opus**, jakość dźwięku pozostaje na wysokim poziomie, nawet w przypadku słabszego łącza.

Łatwe zarządzanie i konfiguracja

Urządzenie jest **proste w konfiguracji**, a integracja z firmową siecią odbywa się za pomocą **PoE (Power over Ethernet)**, eliminując konieczność stosowania dodatkowych zasilaczy. Możliwość zdalnego zarządzania i obsługa **XML/LDAP/Remote Phonebook** ułatwia wdrażanie systemu oraz jego personalizację. To rozwiązanie, które pozwala **dostosować system** do potrzeb firmy, zapewniając sprawne działanie i wysoką wydajność.

