



**ZTE F660 V3 | ONT | 2,4GHz
WiFi, 1x GPON, 1x RJ45
1000Mb/s, 3x RJ45 100Mb/s,
2x RJ11, 1x USB**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/zte-f660-v3-ont-24ghz-wifi-1x-gpon-1x-rj45-1000mb-s-3x-rj45-100mb-s-2x-rj11-1x-usb>

Cena: **67,65 zł** brutto / 55,00 zł netto

ZTE

Producent: ZTE

Nr referencyjny: DNXELPOODRMMNK

Opis produktu

ZTE GPON F660 V3 - wysokiej klasy brama w rozwiązaniu FTTH

F660 V3 zapewnia szerokopasmowy dostęp do sieci dzięki wykorzystaniu technologii **GPON**. Komponenty urządzenia pozwalają na przełączanie ruchu sieciowego z wysoką wydajnością, co gwarantuje płynne działanie usług **VoIP** i strumieniowania **video HD**.




Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa w **F660 V3** działa w standardzie **11n**, który umożliwia transfer danych z prędkością do 300 Mb/s, dzięki temu szybko działająca sieć jest łatwo dostępna dla większej liczby urządzeń, bez konieczności stosowania okablowania.



Płynne działanie usług

Funkcje **QoS** w **F660 V3** zapewniają płynne działanie usług **IPTV** i **VoIP** wymagających wyższych priorytetów, gwarantują aplikacjom zwiększoną prędkość i stabilność.

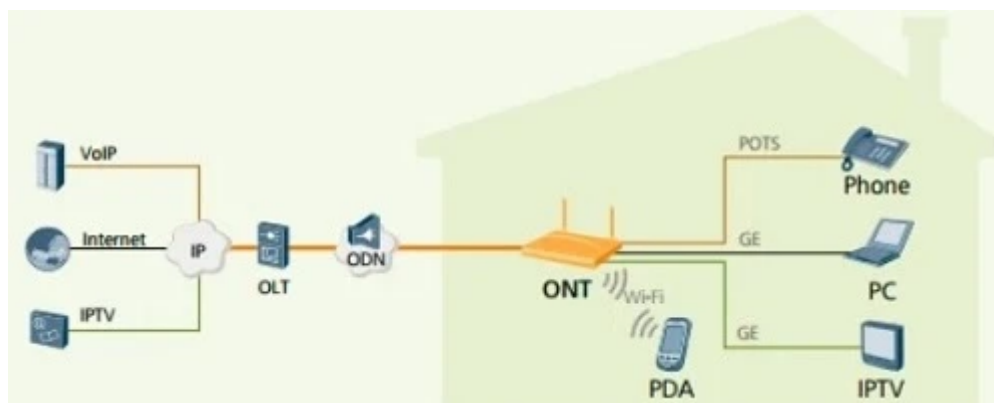

Właściwości sieciowe

Dalszy rozwój sieci nie stanowi problemu dzięki wsparciu dla podwójnego stosu **IPv4/IPv6** i DS-Lite. Obsługa **VLAN** pozwala na zarządzanie siecią, zapewnia jej dodatkowe bezpieczeństwo i umożliwia izolowanie wybranych urządzeń, a standard **TR-069** usprawnia zdalne zarządzanie i nadzorowanie stanu **F660 V3**.



Złącza

ZTE F660 V3 wyposażony jest w wiele złącz, co pozwala na różne opcje zastosowań tego urządzenia w połączeniu sieciowym:

- 4 porty **RJ-45**, w tym 1 **Gigabit Ethernet** - bezpośrednie podłączenie dodatkowych urządzeń za pomocą przewodów, stabilny dostęp do sieci z dużymi prędkościami.
- 2 porty **POTS (FXS)** - opcja korzystania z dwóch numerów telefonu, prywatnego i służbowego.
- 1 port **USB** - podłączenie dodatkowych urządzeń i udostępnianie plików w sieci za pomocą wbudowanego serwera **DLNA**, drukowanie przez **serwer wydruku**.
- 1 port **GPON** z zastosowaniem **WBF (Wavelength Block Filter)**, zgodny **XG-PON1** - możliwość rozwoju sieci w przyszłości.



Łatwa konfiguracja i niezawodne działanie

Konfiguracja batch po stronie **EMS** sprawia, że nie jest konieczne dodatkowe konfigurowanie **ZTE F660 V3**, a wsparcie śledzenia sygnału i monitorowanie wydajności pomaga szybko odnaleźć przyczyny awarii sieci.



Energooszczędność

ZTE F660 V3 sprzyja oszczędzaniu energii dzięki wykrywaniu natężenia ruchu sieciowego, a w przypadku jego zmniejszenia przechodzi w tryb niskiego poboru energii.

