



ZYXEL GS1900-10HP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 77W, zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/zyxel-gs1900-10hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-po-e-2x-sfp-77w-zarzadzalny>

Cena: **510,40 zł** brutto / 414,96 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DN XF MH QL KR MM OO

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, C-Tick, BSMI CNS13438
Rozmiar bufora	525 KB
Wysokość produktu	27 mm
Napięcie	54 V
Diody LED	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	250 mm
Głębokość produktu	104 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	801.113 h
Prąd wejściowy	1.7 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Waga wraz z opakowaniem	1530 g
Obsługa MIB	RFC 1213, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
Port konsoli	RJ-45
Pobór mocy	96.2 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	20 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D

Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 – 50 °C
Głębokość opakowania	227 mm
Wysokość opakowania	64 mm
Bezpieczeństwo	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1, CB IEC60950-1
Emisja ciepła	65.472 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	302 mm
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	77 W
Protokoły zarządzające	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	2
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Waga produktu	720 g

Opis produktu


Zyxel GS1900-10HP - 10-portowy przełącznik zarządzalny

Seria **Zyxel GS1900** to kompaktowe, **gigabitowe** przełączniki wolnostojące z opcją montażu w szafach rack, które umożliwiają stworzenie w dogodnym miejscu szybkiej sieci, np. w biurach i innych pomieszczeniach. Oferują pełną obsługę IPv6 oraz zgodność z najnowszym standardem **IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus**, do 30 W na każdym porcie, co pozwala na łączenie wielu urządzeń zasilanych kablem **Ethernet**. **Inteligentna funkcja Zyxel PoE** posiada dwa tryby zasilania: klasyfikacji i konsumpcji. W trybie konsumpcji modele **GS1900 8HP/10HP/24HP/48HP** rezerwują potrzebną ilość energii i ustawiają priorytety zasilania na portach w celu optymalnego rozłożenia budżetu zasilania. Pozwala to na pracę większej liczby podłączonych urządzeń i zwiększenie wskaźnika zwrotu z inwestycji (**ROI**). Model **GS1900-10HP** obsługuje standard **IEEE 802.3at** na wszystkich portach z zasobem mocy 77 W na 8 portów oraz dodatkowe 2 sloty **SFP** do długodystansowych połączeń.



Asystent konfiguracji

Seria **przełączników Zyxel GS1900** posiada interfejs przeznaczony do konfiguracji i zarządzania przez **przeglądarkę internetową**. Pozwala to szybko i komfortowo skonfigurować sieć w czterech krokach: ustawienia początkowe, czyli VLAN, Guest VLAN i QoS.

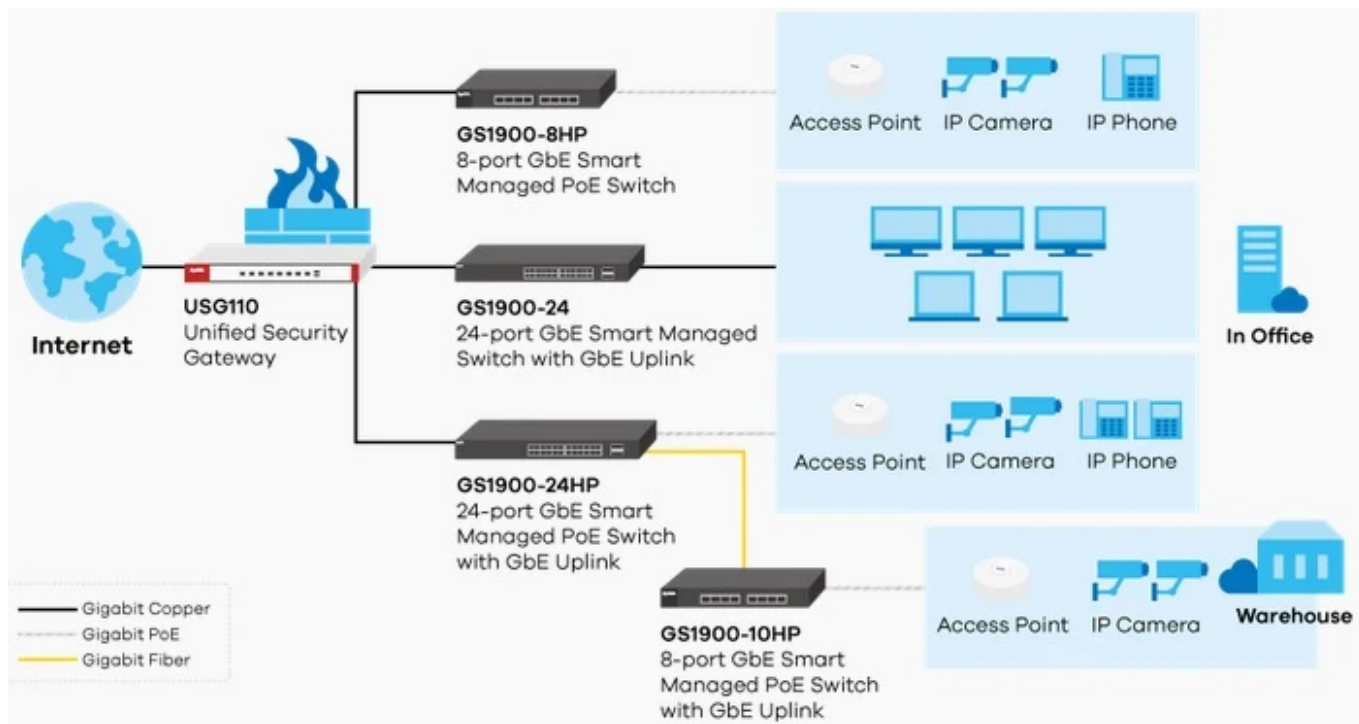

Energooszczędność

Przełączniki serii **GS1900** zostały wyposażone w rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do zmniejszenia ilości pobieranej energii:

- **Wykrywanie niskiej aktywności łącza w standardzie 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - niewielki ruch w sieci zostaje wykryty i dzięki temu **przełącznik** może dostosować zużycie energii dla danego złącza. Włącznik funkcji 802.3az znajduje się na obudowie.
- **Wykrywanie nieaktywnych złączy** - dzięki wykryciu nieaktywnych złączy lub urządzeń zmniejszy się pobór energii.
- **Wykrywanie długości przewodów** - funkcja ta odpowiednio dostosowuje wykorzystanie energii na podstawie wykrytej odległości od podłączonego urządzenia, zmniejszając ją dla pobliskich połączeń.
- **Brak wentylatorów** - cicha praca jest zapewniona przez konstrukcję bez aktywnego chłodzenia, co sprawia, że przełączniki **GS1900** sprawdzą się w małych pomieszczeniach.