



Zyxel GS1900-24E | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/zyxel-gs1900-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-zaradzalny>

Cena: **442,60 zł** brutto / 359,84 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DNXEFNPNJRMMON

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Wysokość produktu	42 mm
Szerokość produktu	267 mm
Głębokość produktu	162 mm
Waga wraz z opakowaniem	2050 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Głębokość opakowania	223 mm
Wysokość opakowania	71 mm
Bezpieczeństwo	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Szerokość opakowania	325 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Obsługa PoE	No

Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Obsługa Multicast	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Waga produktu	1560 g

Opis produktu


Zyxel GS1900-24E - 24-portowy przełącznik zarządzalny

Seria **Zyxel GS1900** obejmuje kompaktowe, **gigabitowe** przełączniki wolnostojące z opcją montażu w szafach rack, które umożliwiają stworzenie w biurach czy innych pomieszczeniach w dogodnym miejscu szybkiej sieci.



Asystent konfiguracji

Seria **przełączników Zyxel GS1900** wyposażona jest w interfejs przeznaczony do konfiguracji i zarządzania przez **przeglądarkę internetową**. Pozwala to na szybką i komfortową konfigurację sieci w czterech krokach: ustawienia początkowe, VLAN, Guest VLAN i QoS.

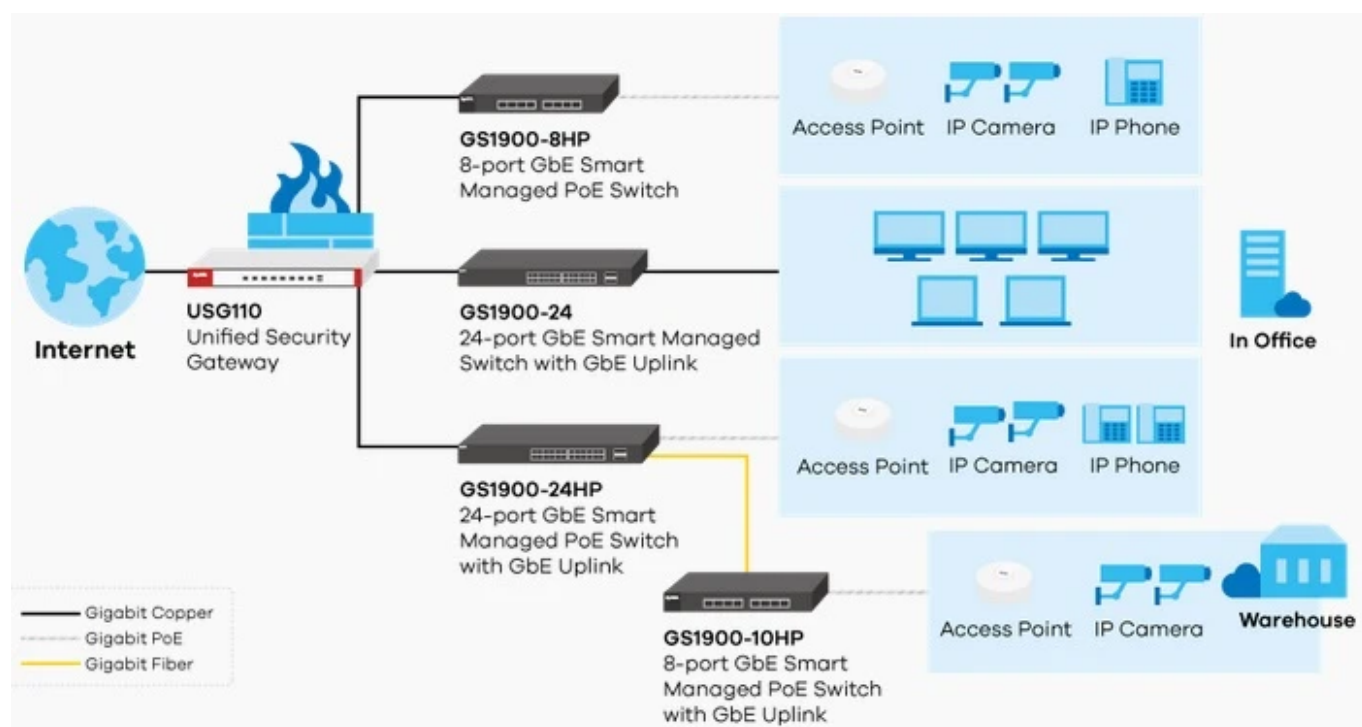

Energooszczędność

Przełączniki serii **GS1900** wyposażono w rozwiązania technologiczne zmniejszające ilość pobieranej energii:

- **wykrzywanie niskiej aktywności łącza w standardzie 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - niewielki ruch w sieci zostaje wykryty, dzięki temu **przełącznik** dostosowuje zużycie energii dla danego złącza, a dostęp do funkcji 802.3az jest możliwy za pomocą włącznika na obudowie
- **wykrzywanie nieaktywnych złączy** - wykrycie nieaktywnych łączy lub urządzeń powoduje zmniejszenie poboru energii
- **wykrzywanie długości przewodów** - funkcja ta, na podstawie wykrytej odległości od podłączonego urządzenia, odpowiednio

dostosowuje wykorzystanie energii, zmniejszając ją dla pobliskich połączeń

- **brak wentylatorów** - konstrukcja bez aktywnego chłodzenia zapewnia cichą pracę, dzięki temu przełączniki **GS1900** sprawdzają się idealnie w małych pomieszczeniach