



Zyxel NWA1123-AC V2 | Punkt dostępowy | Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/zyxel-nwa1123-ac-v2-punkt-dostepowy-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **606,99 zł** brutto / 493,49 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DN XF MH QL MR MNGM

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wysokość produktu	54.7 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Modulacja	16-QAM
Czułość odbiorcy	2.4 GHz: - 802.11b/g, -99 dBm - 802.11n/20 MHz, -93 dBm - 802.11n/40 MHz, -88 dBm 5 GHz: - 802.11a, -95 dBm - 802.11ac/n/20 MHz, -94 dBm - 802.11ac/n/40 MHz, -92 dBm - 802.11ac/80 MHz, -89 dBm
Szerokość produktu	130 mm
Głębokość produktu	130 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-AKA
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Prąd wejściowy	0.3 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 70 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1200 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Pobór mocy	9 W

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Głębokość opakowania	209 mm
Wysokość opakowania	72 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	278 mm
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	ZAC, SNMP, CLI, AP
Prąd wyjściowy	1 A
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość anten	2
Ilość wsparć SSID	16
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Szybki roaming	Yes
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Klient DHCP	Yes
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	300 g

Opis produktu

Zyxel NWA1123-ACv2 802.11ac - hybrydowy punkt dostępowy

Hybrydowy punkt dostępowy **Zyxel NWA1123-ACv2** pozwala na transmisję danych - z maksymalną prędkością 1,2 Gb/s. Antena urządzenia została stworzona przez firmę Zyxel w podejściu "RF First", zapewnia niezawodność połączenia i zwiększenie uzyskiwanych prędkości oraz zasięgu. Dzięki technologii **NebulaFlex** można łatwo zarządzać działaniem punktu dostępowego, pomiędzy samodzielną pracą oraz trybem zarządzanym z chmury - z **bezpłatną licencją**.



Stylowy punkt dostępowy

Punkt dostępowy **Zyxel NWA1123-ACv2** charakteryzuje się nie tylko wysoką wydajnością, lecz także nowoczesnym stylem wykonania. Urządzenie przypominające zwykły czujnik dymu - kryje w sobie doskonałe parametry.




Optymalne rozwiązania

Innowacyjne rozwiązania w technologii bezprzewodowej **Wi-Fi** pozwoliły na poprawę parametrów radiowych w punkcie dostępowym. Wyposażony w **DCS** i mechanizm równoważenia obciążenia **Zyxel NWA1123-ACv2** zapewnia najlepszą jakość sieci bezprzewodowej. Instalacja urządzenia przez trójetapową konfigurację ZON pozwoli na działanie punktu dostępowego w sposób autonomiczny, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi zarządzania. Administrator może w łatwy sposób monitorować urządzenie przez SNMP - przystępny dla każdego użytkownika.



Wiele opcji do wyboru

NWA1123-ACv2 obsługuje tryb **repeater** oraz **root-AP** kompatybilnymi produktami **Zyxel Unified** i **Zyxel Unified Pro**. Pozwala to na rozbudowywanie łączności bezprzewodowej przez system **WDS klasy premium** - działający w ciężkich warunkach instalacji. **NWA1123-ACv2** posiada także dodatkowe, przydatne funkcje: **wieloprofilowe SSID** i szereg solidnych zabezpieczeń sieci Wi-Fi.

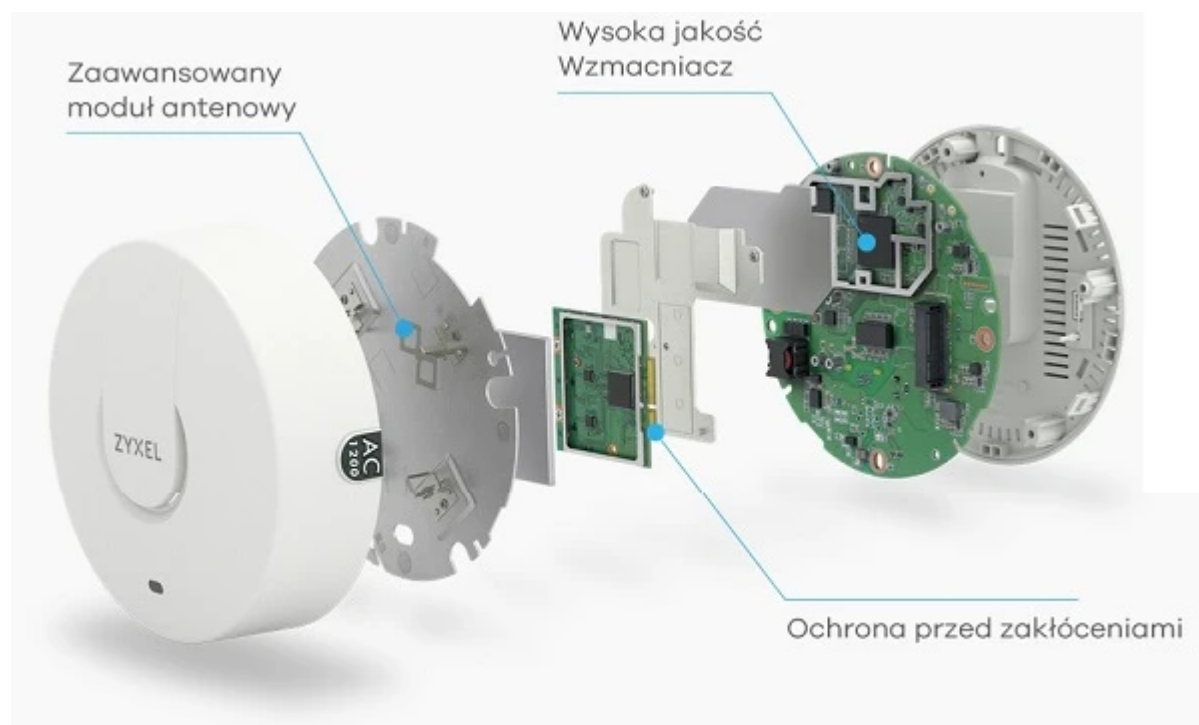

Doskonała wydajność

NWA1123-AC PRO jest wyposażony w podwójnie zoptymalizowany **moduł antenowy**, jak i również **wzmacniacz mocy** oraz elementy emitujące niski poziom szumów - co zapewnia jakość połączenia na najwyższym poziomie.