



**Cambium CNPILOT E501S
Outdoor EU | Punkt
dostępowy | AC MIMO,
2,4GHz, 5GHz, 2x RJ45
1000Mb/s, bez PoE Injectora**



5 907207 226262 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/cambium-cnpiilot-e501s-outdoor-eu-punkt-dostepowy-ac-mimo-24ghz-5ghz-2x-rj45-1000mb-s-bez-poe-injectora>

Cena: **1 314,05 zł** brutto / 1 068,33 zł netto



Cambium Networks™

Producent: CAMBIUM

Nr referencyjny: DNXXGFMPSEMMOI

Opis produktu

Zewnętrzny punkt dostępowy - cnPilot e501S

Cambium cnPilot e501S to zewnętrzny **Access Point** klasy biznesowej (enterprise outdoor) firmy Cambium Networks. Idealny do **wymagających** zastosowań o dużej gęstości i rozległych obszarach pokrycia, takich jak zakłady przemysłowe, instytucje oświatowe, przedsiębiorstwa, hotele, parki, obszary rekreacyjne czy inne środowiska zewnętrzne, które potrzebują punktów dostępowych **WLAN** efektywnych kosztowo i zarządzanych z poziomu kontrolera.



cnPilot™ e501S Outdoor Sector SPECIFICATION SHEET

cnPilot e501S Outdoor Sector Wi-Fi Access Point

IP67 802.11ac 90°~120° Integrated Sector Antenna



Wydajna sieć Wi-Fi

Wszystkie **access pointy** Cambium cnPilot klasy **Enterprise** oferują roaming controller-less, dynamiczny wybór kanału, automatyczną kontrolę mocy nadawania, sterowanie wiązką i wiele innych funkcji niezbędnych dla **łatwej obsługi sieci Wi-Fi**.



Sieć kratowa

Prezentowane urządzenie cechuje **szybka konfiguracja** wieloskokowych sieci kratowych poprzez przydzielenie jednej **jednostki radiowej** (np. 5 GHz) do backhaulingu kratowego lub wykorzystanie obu pasm do jednoczesnego dostępu Klientów.



Integracja backhaulingu bezprzewodowego

Port Aux PoE w modelu e501S **eliminuje konieczność dodatkowego obwodu zasilania** dzięki wykorzystaniu PoE, co umożliwia podłączanie kamer zgodnych z normą 802.3af lub modułów abonenckich PMP450 czy ePMP do tworzenia hotspotów Wi-Fi z funkcją backhaulingu bezprzewodowego.







Odporność

Podwójne banki pamięci Active/Standby **zapewniają wyższą dostępność**. Model e501S może przechowywać **dwie wersje oprogramowania** i w razie potrzeby korzystać z działającej wersji, co ogranicza konieczność wizyt serwisowych i zwiększa czas dostępności sieci. Zestaw posiada standardową gwarancję na okres 3 lat.



Charakterystyka promieniowania 2D

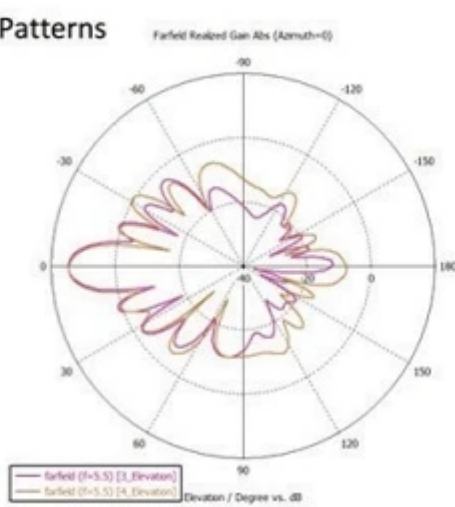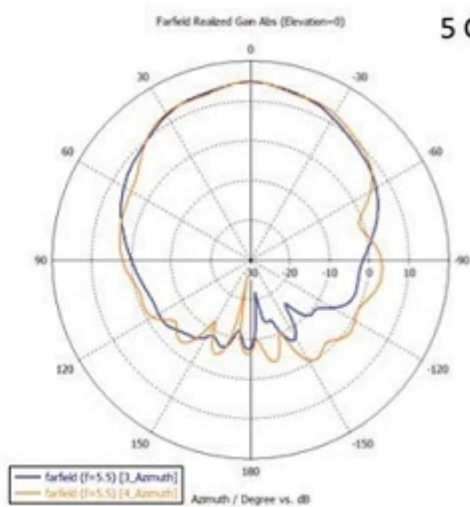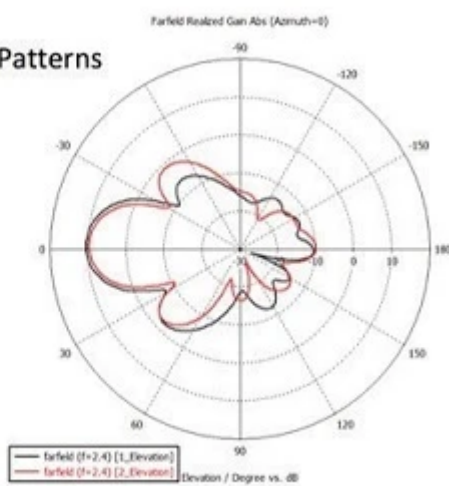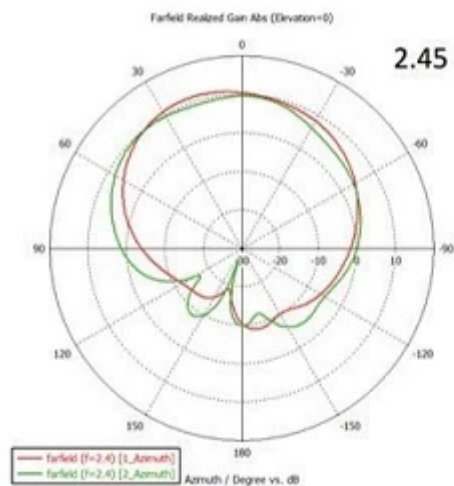

Wersja bez PoE injector