



**Cambium CNPILOT XV2-2T
120° Outdoor | Punkt
dostępowy | WiFi6, 802.11ax
2x2 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s,
1x RJ45 2500Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/cambium-cnpiilot-xv2-2t-120-outdoor-punkt-dostepowy-wifi6-80211ax-2x2-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-2500mb-s>

Cena: **4 195,89 zł** brutto / 3 411,29 zł netto



Cambium Networks™

Producent: CAMBIUM

Nr referencyjny: DNXGGJPSDRMMLQ



Opis produktu

Zewnętrzne Wi-Fi 6 zaprojektowane z myślą o większym zasięgu i prędkości

Cambium XV2-2T1 to podwójny radiowy **punkt dostępowy Wi-Fi 6** (AP) przeznaczony do wdrożeń zewnętrznych w hotspotach Wi-Fi, zewnętrznych sieciach korporacyjnych, hotelarstwie i edukacji. XV2 2T posiada funkcję tłumienia przepięć do 4kV oraz filtr koegzystencji LTE. Łącząc **technologię Wi-Fi 6** z antenami o wysokiej wydajności, XV2-2T zapewnia **zasięg do 1 km**, a także wyższą przepustowość na krótszych dystansach w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Obejmując większy obszar na punkt dostępowy, operatorzy sieci mogą zaoszczędzić na kosztach sprzętu, okablowania, instalacji, konserwacji i praw dostępu do zewnętrznych wdrożeń Wi-Fi. W połączeniu z wielogigabitowymi rozwiązaniami **cnWave 60 GHz firmy Cambium Networks** dla sieci typu backhaul Wi-Fi, operatorzy sieci mogą pokrywać duże obszary z niesamowitą szybkością – wszystko bezprzewodowo.



Najważniejsze cechy Cambium CNPILOT XV2-2T1

- Zasięg 1 km lub większy, co pozwala na znaczne zmniejszenie sprzętu i kosztów wymaganych do pokrycia danego obszaru
- Wyjście PoE do 30 W dla zewnętrznych urządzeń IP/Ethernet, takich jak kamera IP, węzeł 60 GHz lub inny punkt dostępu Wi-Fi
- Konstrukcja typu „wszystko w jednym” ze zintegrowanymi antenami i funkcją kontrolera
- Stopień ochrony IP67

Wyjście PoE dla zasilania dodatkowych urządzeń

XV2-2T1 zapewnia wyjście Cambium **30VDC lub 48VDC dla urządzeń PoE** podłączonych do drugiego portu Gigabit Ethernet. Idealny do podłączenia XV2-2T0 do modułu abonenckiego Cambium (SM), Terragraph CN (węzeł połączenia) lub dowolnego urządzenia IP i Ethernet, takiego jak kamera IP bezpieczeństwa lub inny punkt dostępu Wi-Fi.


Wsparcie standardu IEEE 802.11ax

Nowy standard IEEE 802.11ax zapewnia wyższą prędkość sieci i umożliwia korzystanie z większej liczby podłączonych urządzeń przy wyższej jakości pakietów. We wdrożeniach zewnętrznych standard IEEE 802.11ax zapewnia większy zasięg, zwiększając preambułę ramki RF o 3 dB i poprawiając jakość sygnału ze zwiększonym odstępem ochronnym w porównaniu z poprzednią technologią Wi-Fi. **XV2-2T1** jest w pełni kompatybilny wstecznie z istniejącą technologią Wi-Fi i przygotowuje sieć do większego wzrostu i większej gęstości podłączonych urządzeń Wi-Fi.



Zarządzanie w chmurze lub lokalnie

XV2-2T1 kontynuuje konwergencję sieci korporacyjnej dzięki inteligentnemu punktowi dostępowemu, zarządzanemu przez inteligentny system zarządzania **Cambium Networks XMS lub cnMaestro**. Wybierz system zarządzania, który najlepiej pasuje do Twojej firmy i korzystaj z najnowszych technologii firmy Cambium Networks.

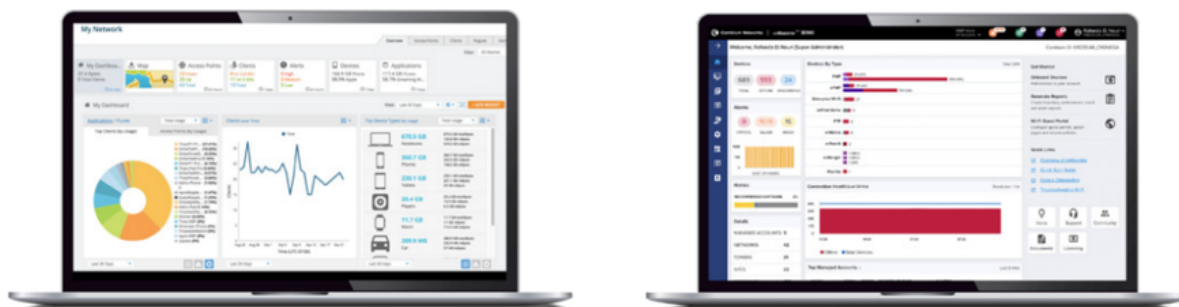

Cambium Networks XMS

Cambium Networks XMS wykorzystuje inteligentne punkty dostępowe z wbudowanym kontrolerem brzegowym, aby dostarczać usługi brzegowe przy dowolnej gęstości sieci. Płaszczyzna zarządzania XMS to technologia ukierunkowana na chmurę z prostym i łatwym w użyciu interfejsem zapewniającym kontrolę opartą na zasadach L7 aplikacji, bezpieczny dostęp **EasyPass BYOD oraz pulpit nawigacyjny MSP** z funkcją przeciągania i upuszczania.

Cambium Networks cnMaestro™

Cambium Networks cnMaestro™ wykorzystuje rozproszoną architekturę inteligencji z zarządzaniem w chmurze i inteligentnymi punktami dostępowymi, które samooptymalizują się pod kątem środowiska RF. cnMaestro zapewnia zarządzanie szerokopasmowymi, stacjonarnymi bezprzewodowymi przełącznikami Cambium, przełącznikami cnMatrix Ethernet, punktami dostępowymi Wi-Fi klasy korporacyjnej i routerami domowymi dostawców usług.