



Cisco SPA112 | Bramka VoIP | 2x RJ11, 1x RJ45 - Oficjalny Partner CISCO



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/voip/cisco-spa112-bramka-voip-2x-rj11-1x-rj45-oficjalny-partner-cisco>

Cena: **81,20 zł** brutto / 66,02 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXEIKHQHSPJ

Cechy produktu


Certyfikaty	FCC, CE, ICES, A-Tick, RoHS, UL
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wysokość produktu	28 mm
Napięcie operacyjne	5 V
Diody LED	Tak
Metoda autentyczności	SIP
Szerokość produktu	101 mm
Głębokość produktu	101 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Połączenie oczekujące	Yes
Porty modemu rj-11	2
Obsługuje VPN	802.1p
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kompatybilność faksu	T.38
Wskaźnik LED zasilania	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP
Przycisk reset	Yes
Kodeki głosu	G.711

Możliwość rozmowy konferencyjnej	Yes
Prąd wyjściowy	2 A
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Klient DHCP	Yes
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Yes
Waga produktu	153 g

Opis produktu

Dwuportowa bramka VoIP Cisco SPA112

Dwuportowy adapter Cisco oferuje bezproblemowe oraz wygodne korzystanie z telefonu przez Internet. **Bramka SP112** gwarantuje wysoką jakość transmisji głosu poprzez **IP (VoIP)**. Adapter stworzony przez firmę Cisco zapewnia idealną jakość dźwięku oraz korzystanie z funkcji faksu i telefonu - bez konieczności modernizacji istniejących telefonów analogowych.

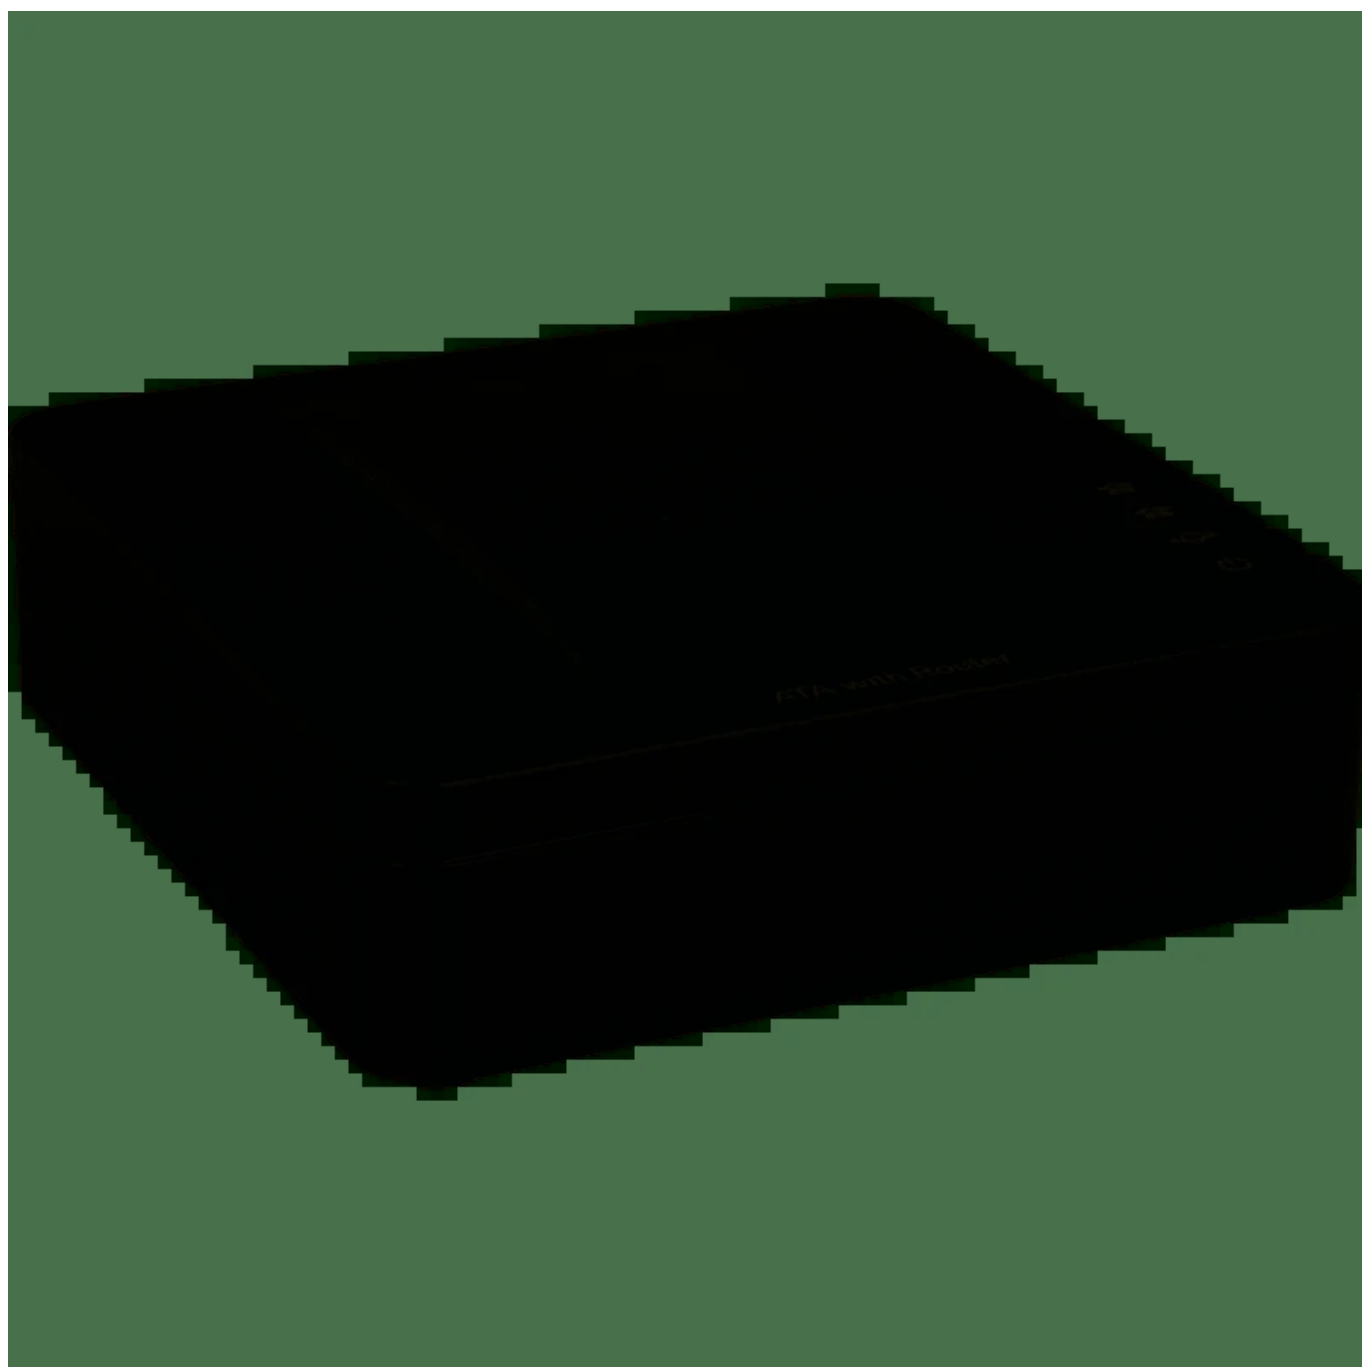

Ergonomiczność oraz kompatybilność

Cisco SPA112 posiada kompaktową obudowę. Jest kompatybilny z międzynarodowymi standardami transmisji głosu i danych. Wyposażony jest w 2 porty FXS – czyli wejścia umożliwiające podłączenie dwóch niezależnych telefonów **bezprzewodowych** lub **przewodowych**.



Prostota w każdym calu

Bramka VoIP SP112 jest prosta w obsłudze oraz instalacji. Dzięki działaniu poprzez **sieć IP** połączenie telefonów oraz faksów do dostawcy sieci VoIP jest niezwykle proste. Nie posiada ona również żadnych blokad - co pozwala na połączenie z dowolnym **operatorem VoIP**. Adapter został skonstruowany głównie z myślą o **gospodarstwach domowych** oraz **małych przedsiębiorstwach**.



Funkcje SPA112:

- Blokowanie numeru rozmówcy (Caller ID Blocking)
- Identyfikacja dzwoniącego (Caller ID)
- Kasowanie echa (LEC)
- Nie przeszkadzać (DND)
- Połączenia oczekujące (Call Waiting)
- Przełączanie rozmów
- System generowania szumu (CNG)
- Trójstronne połączenia konferencyjne (Three-way Conference Calling)
- Współpraca z faksem
- Wykrywanie aktywności głosowej (VAD)